

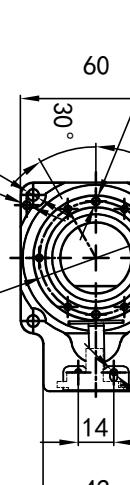
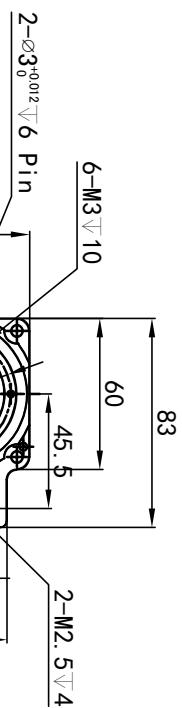
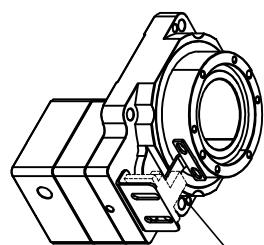


V型傳感器請客戶自購
只提供標配板金配件

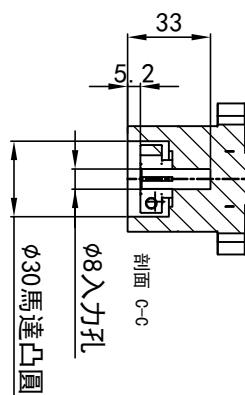


2-M2.5V4



φ8入力孔
剖面 C-C

中空孔
徑 Ø28

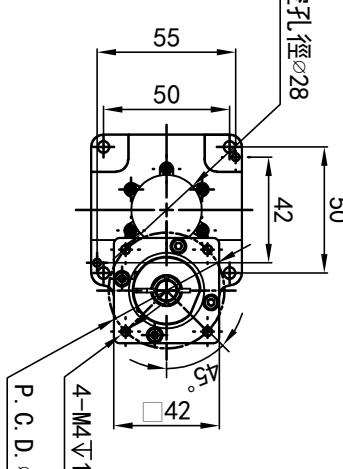

4-M4V10

P.C.D. Ø46

中空旋轉平台技術參數

適配電機 50/100W AC伺服電機

旋轉平台軸承 交叉滾子軸承

減速比 1:5

容許轉矩 7.5 Nm

轉動慣量 4300*10⁻⁶ kg·m²

允許轉速 200r/min

容許慣性載重 20N

容許軸向載重 100N

定位精度 ±0.5 arcmin

重複定位精度 ±5 arcsec

旋轉平台檯面偏差 ±0.005 mm

旋轉平台平行度 ±0.015 mm

旋轉平台同心度 ±0.01 mm

精度壽命 20000 h

保護等級 IP40



廣東川銘精工科技有限公司
精密中空旋轉平臺TH060

| 設計 | 處數 | 分区 | 更改文件號 | 簽名 | 年月日 | 視圖方式 | 重量 | 比例 |
|----|------|------------|-------|------|-----|-------------|--------|-----------------------|
| 设计 | | | 标准化 | | | | | |
| 校对 | YANG | 2022/12/10 | 版本 | V1.1 | | ◎ | 0.6kg | 1:3 |
| 审核 | | | | | | 共 1 张 第 1 张 | A4 | TH060-5-8-25-30-45-M4 |
| 工艺 | | | | | | | | |
| | | | | | | 重量 | 0.6 kg | |