
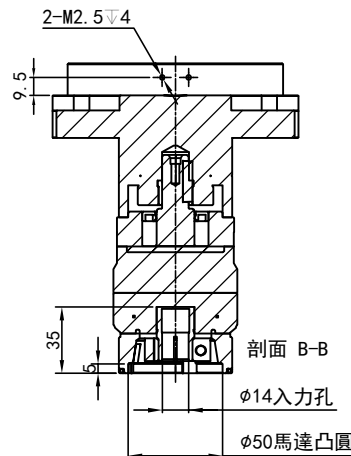
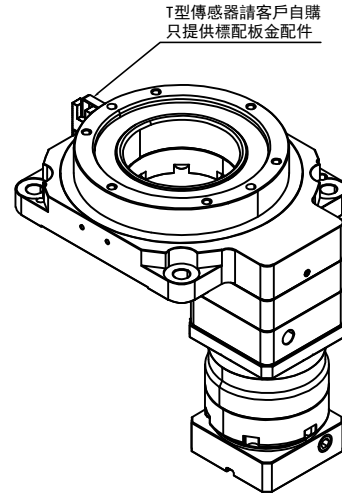
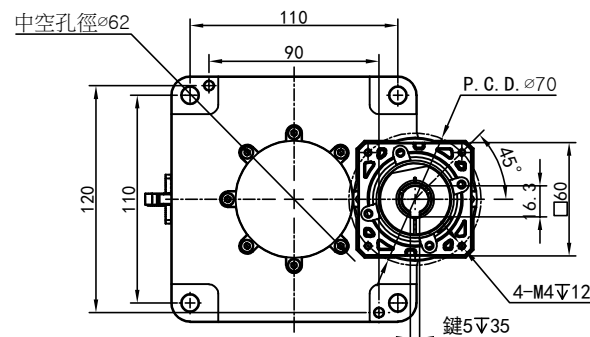
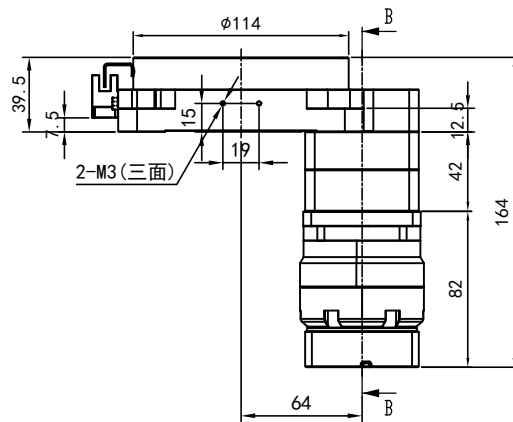


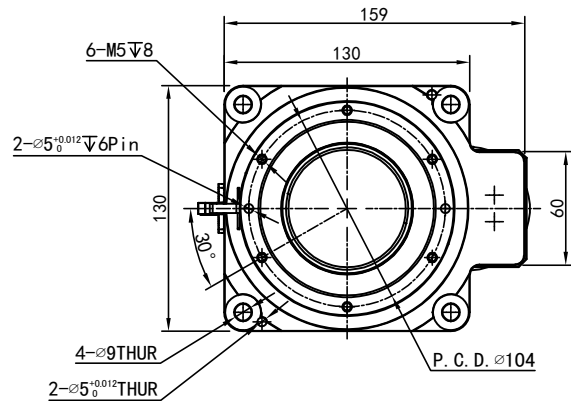

中空旋轉平台技術參數	
適配電機	200/400W AC伺服電機
旋轉平台軸承	交叉滾子軸承
減速比	1:10
容許轉矩	52 Nm
轉動慣量	15870*10 ⁻⁶ kg.m ²
允許轉速	200r/min (間歇運轉)
容許慣性載重	130 N
容許軸向載重	2000 N
定位精度	≤1 arcmin
重覆定位精度	≤15 arcsec
旋轉平台檯面偏差	±0.005 mm
旋轉平台平行度	≤0.01 mm
旋轉平台同心度	≤0.01 mm
精度壽命	20000 h (間歇運轉)
保護等級	IP40
重量	2.5 kg

適配電機		200/400W AC伺服電機	
項目描述		2	直結式行星減速機 TF060
額定輸出扭矩T _{2N}	Nm	30	55
		40	50
		50	60
		70	55
		80	45
		100	40
急停扭矩	Nm	3倍額定輸出扭矩	
額定輸入轉速	rpm	5000	
最大輸入轉速	rpm	10000	
回程間隙	arcmin	≤1	
抗扭鋼性	Nm/arcmin	7	
容許徑向力 ¹	N	1530	
容許軸向力 ¹	N	765	
使用壽命	Hr	20000(連續運轉降低使用壽命50%)	
傳動效率	%	97	
工作溫度	°C	-10至+90	
防護等級		IP65	
潤滑		合成潤滑油脂	
噪音	dB(A)	≤58	
轉動慣量J _I	kg.cm ²	0.13	

						 WWW.cmgmotor.com			 广东川铭精工科技有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				精密中空旋轉平台 THG130	
设计			标准化			视图方式	重量	比例		
校对	YANG	2022/9/15	版本	V1.0			3.8kg	1:4	THG130(T)-()-14J5-30-50-70-M4	
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 张		A4		