

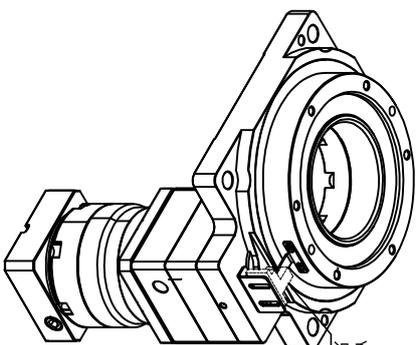
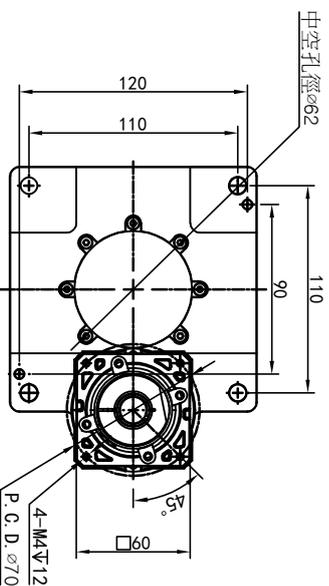


中空旋轉平台技術參數

適配電機	200/400W AC伺服電機
旋轉平台軸承	交叉滾子軸承
減速比	1:10
容許轉矩	78 Nm
轉動慣量	15870*10 ⁻⁶ kg.m ²
允許轉速	200 r/min
容許慣性載重	130 N
容許軸向載重	2000 N
定位精度	±0.5 arcmin
重複定位精度	±5 arcsec
旋轉平台穩面偏差	±0.005 mm
旋轉平台平行度	±0.015 mm
旋轉平台同心度	±0.01 mm
精度壽命	20000 h
保護等級	IP40
重量	2.5 kg

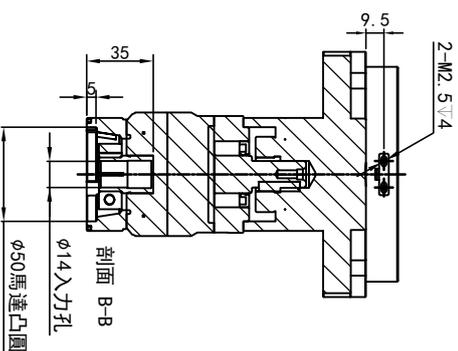

V型傳感器請客戶自購
只提供標配板金配件

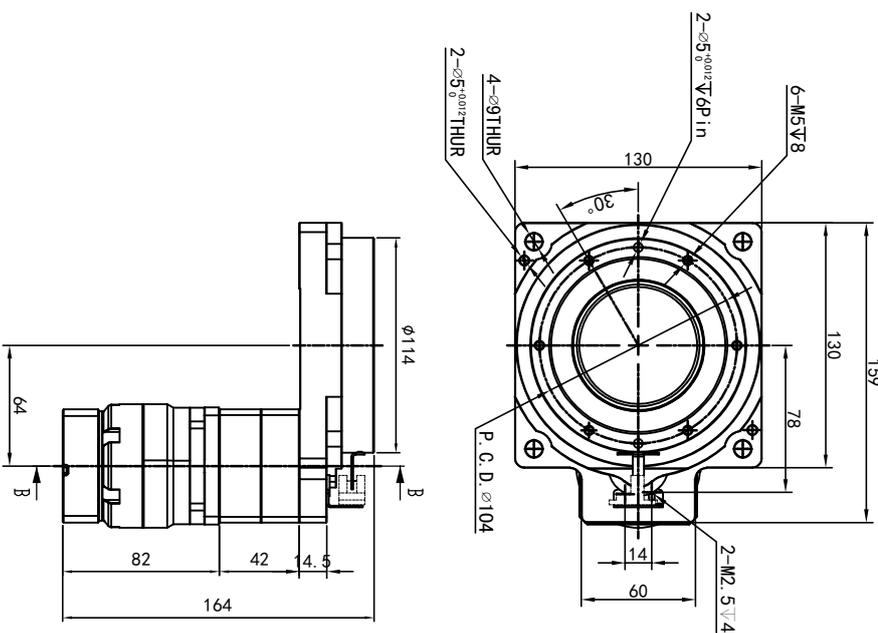

項目描述	200/400W AC伺服電機
額定輸出扭矩T _{2N}	Nm
急停扭矩	Nm
額定輸入轉速	rpm
最大輸入轉速	rpm
回程間隙	arcmin
抗扭剛性	Nm/arcmin
容許徑向力 ^a	N
容許軸向力 ^a	N
使用壽命	Hr
傳動效率	%
工作溫度	°C
防護等級	
潤滑	
噪音	dB(A)
轉動慣量J	kg.cm ²

直結式行星減速機	TH060
3倍額定輸出扭矩	40
5000	
10000	
≤1	
7	
1530	
765	
20000(連續運轉降低使用壽命50%)	
97	
-10至+90	
IP65	
合成潤滑油脂	
≤88	
0.13	

標記	處數	分區	更改文件號	簽名	年月日
設計			標準化		
校對	YANG		版本	V1.1	
審核			批准		
工藝					

视图方式	重量	比例
	3.8kg	1:4
共 1 张 第 张 A4		

WWW.cmgmotor.com	CHERMING
廣東川銘精工科技有限公司	精密中空旋轉平台
	THG130
THG130(-)14-30-50-70-N14	