

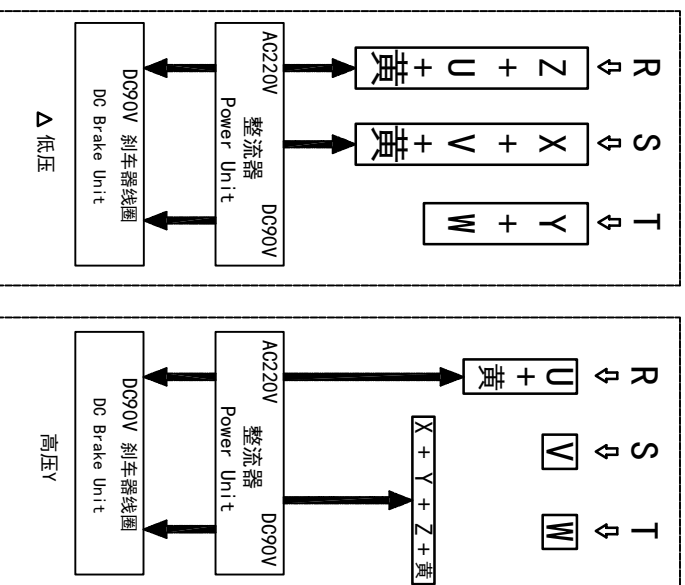
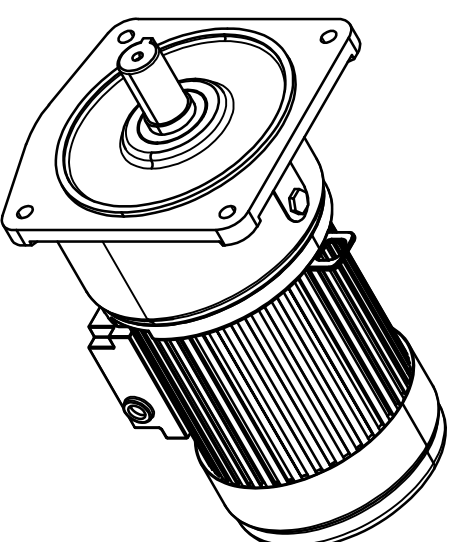

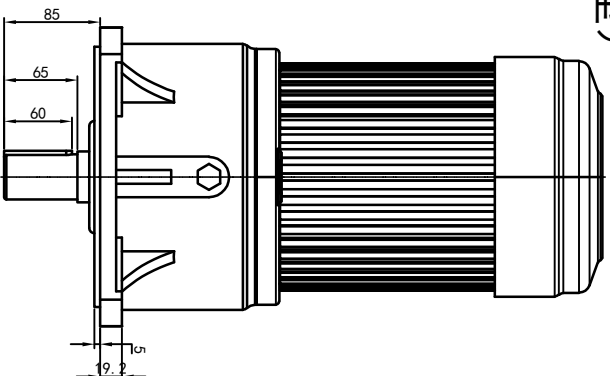
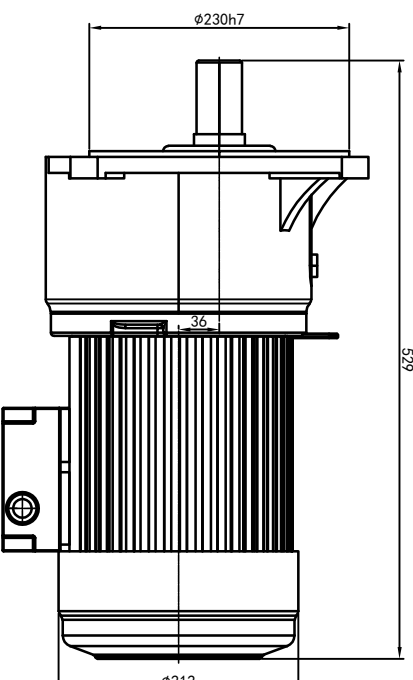
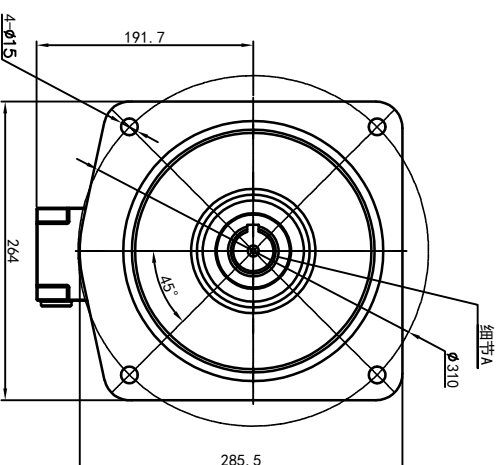




型号:GV-40-2200-i-A-B-G4-DR (缩框型)



功率: 2.2kW (3HP)
极数: 4P
电压: 3相220V/380V
接法: Δ / Y
频率: 50Hz/60Hz
减速比: 50~80
扭矩: 637.98~1029 Nm



制图规格书		接线盒方向与入线口方向				卧式-排气孔方向								公众号						
印刷版号	G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下												
底座尺寸																				
型号	L0 L1 R0 R1 TL TR DL DR	Q5 右侧 Q6 左侧 Q7 标准 Q8 标准				设计	W. W. B	2023/11/13	标准化	版本	V1.0									
比例	   					校对														
	Lf Lg Rf Rd Tf Td Df Dk					审核														
	   					工艺														
					选型技术号															
					视图方式		重量		比例		 www.cmgmotor.com					广东川铭精工科技有限公司				
							56, 80KG		1 : 7											
					共 1 张 第 1 张		A4							GV 立式小齿轮马达						
					GV40-2200w-B（缩框型）															