

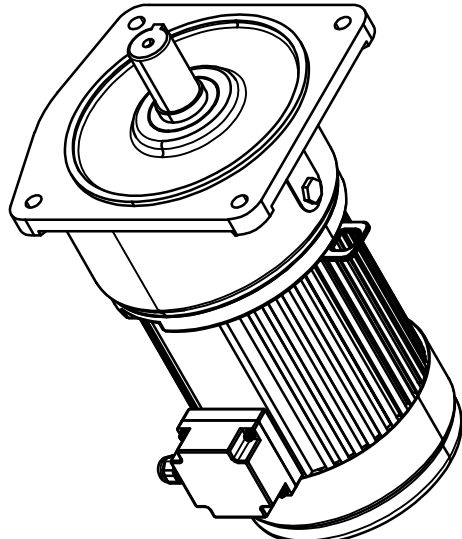

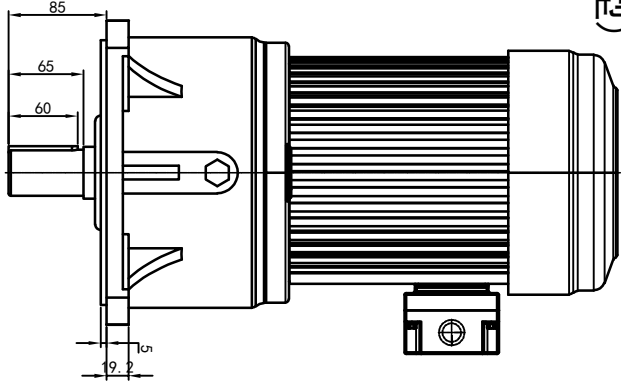

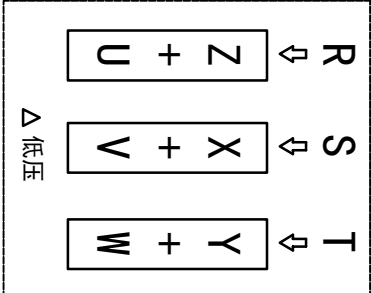


型号:GV-40-2200-i-A-G2-RD (缩框型)

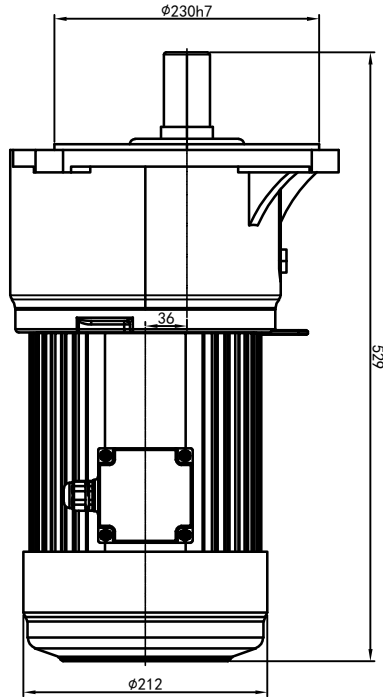

功率:2.2kw (3HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:Δ / Y
频率:50Hz/60Hz
减速比:50~80
扭矩:637.98~1029 Nm

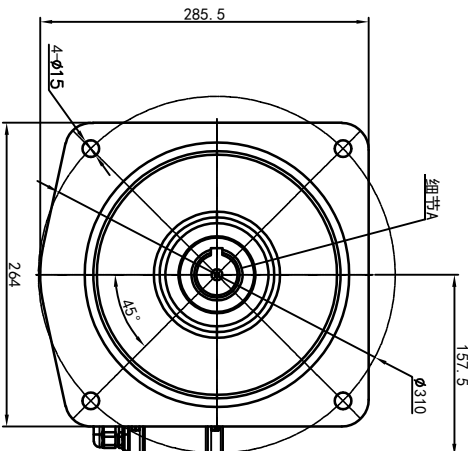

电机材料表		接线盒方向与入线口方向				卧式-排气孔方向				公众号		GV 立式小齿轮马达	
电机型号	G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 侧装	Q4 轴向下			广东川铭精工科技有限公司		
底座材料									 CHENGMIN www.cmgsmotor.com				
壳体	LD LT	RD RT	TL TR	DL DR	Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准	设计	W.W.B	2023/11/13	标准	选型技术号
材料									校对			版本	V1.0
	LF LB	RF RB	TF TB	DF DB					审核				
									工艺			批准	