



型号: GV-50-2200-i-A-G2-RD





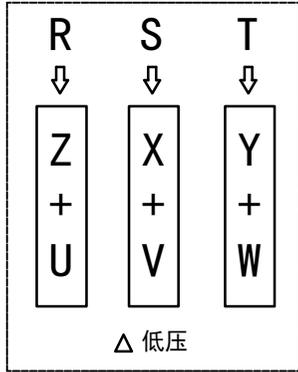


△ 低压



高压Y

功率: 2.2kw (3HP)
 极数: 4P
 电压: 3相220V/380V
 接法: Δ / Y
 频率: 50Hz/60Hz
 減速比: 50~90
 扭矩: 637.98~1107.4 Nm

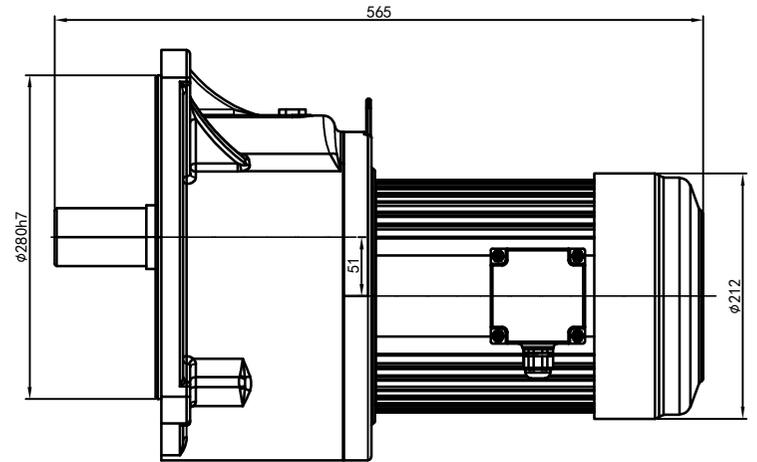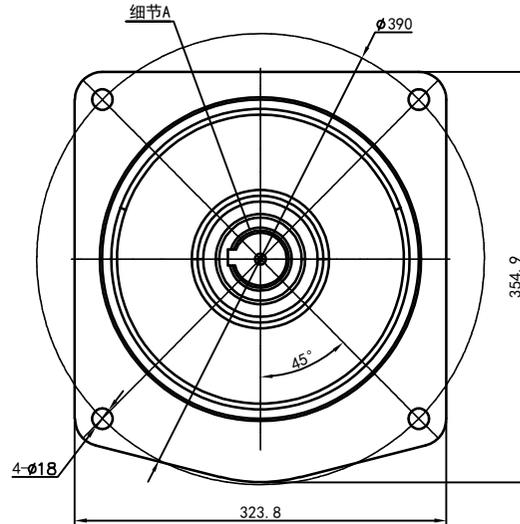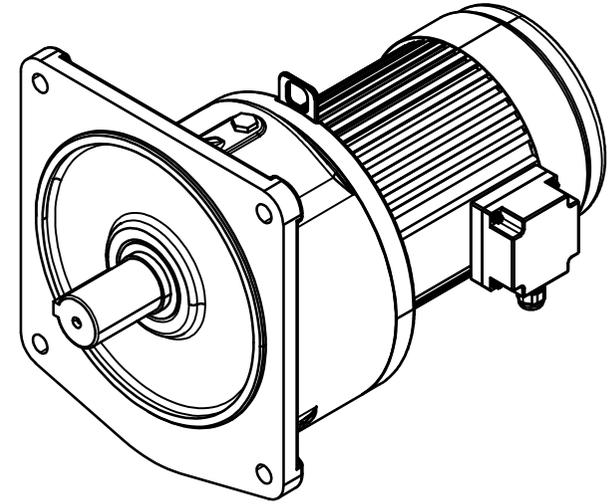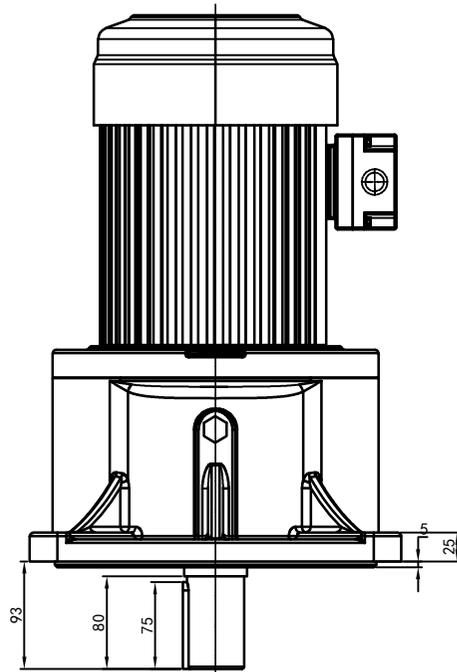

备注/附件登记 图底图号	接线盒方向与入线口方向				卧式-排气孔方向				公众号	 广东川铭精工科技有限公司					
底图号	G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下	 标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日						
签字	LD LT	RD RT	TL TR	DL DR	Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准	设计 M.W.L 2023/9/11 标准化	选型技术号	视图方式	重量	比例	GV 立式小齿轮马达	
日期	LF LB	RF RB	TF TB	DF DB	 				校对 版本 V1.0		 共 1 张 第 1 张	91.10KG	1:6	GV50-2200w-S	
									审核						
									工艺						
									批准						