
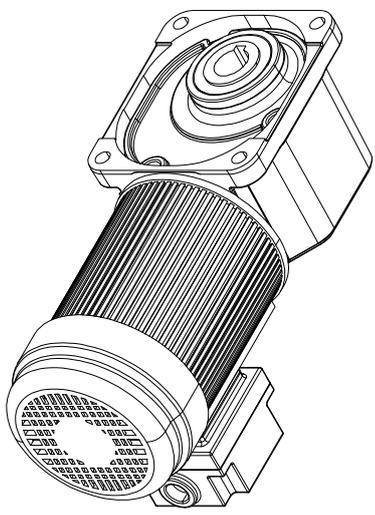
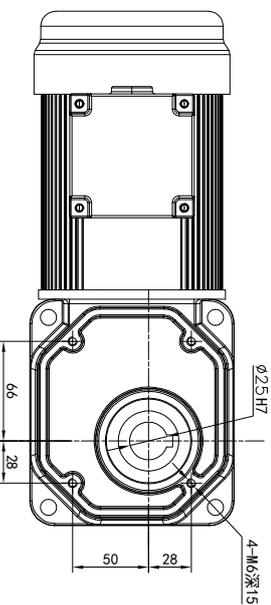
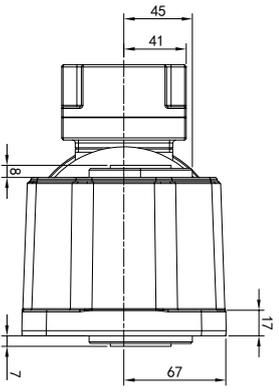
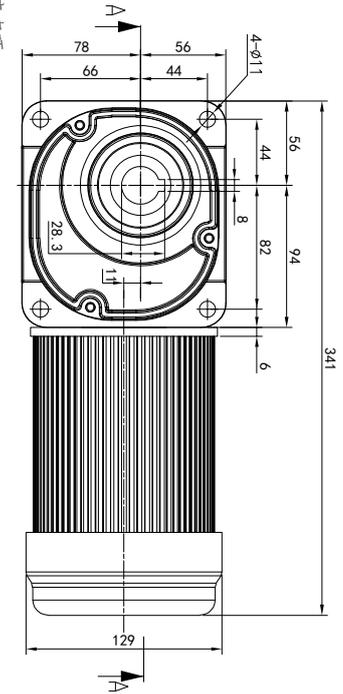


型号: SGF25-HL-200-(i)-S-G2

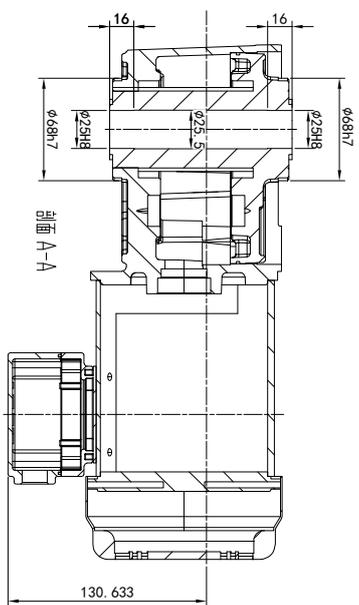


接线注意事项


1. 若电机变频器使用, 接线盒内两根黄线须独立接地, 不可使用变频器接地。
2. 注意变频器上所标注输入电压。

技术要求:


1. 外观: 表面喷处理
 2. 颜色: 浅灰色
 3. 产品出厂, 符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:

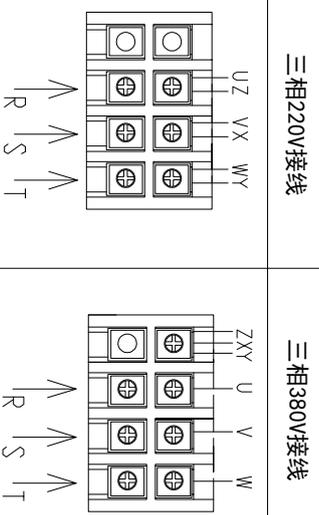

接线盒方向与入线口方向

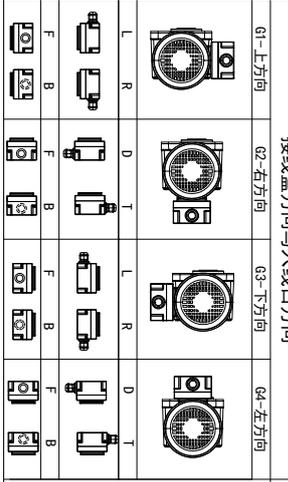

安装方位图

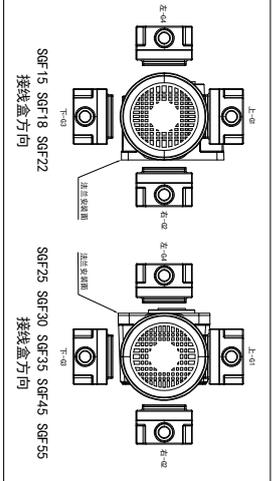

额定功率	0.2KW	减速比	i
防护等级	IP44	工作制	S1
绝缘等级	F	相数	3
额定电压	220V	级数	4
频率	50 / 60	额定电压	380V
额定转速	1420 / 1720	额定电流	0.7 / 0.63
适用场地	室内	环境电压	1420 / 1720
环境温度	-10° C 40° C	环境温度	室内
相对湿度	<90%	环境温度	室内
使用环境	无粉尘、无毒、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质	相对湿度	<90%

减速比 i	输出轴密封转矩		输出轴密封 O.H.L. 25mm	
	N.m	kgf.m	N	kgf
1:5	5.5	0.56	1300	135
1:10	11	1.1	1520	155
1:15	17	1.7	1720	175
1:20	23	2.3	1860	190
1:25	27	2.8	2010	205
1:30	33	3.4	2110	215
1:40	44	4.5	2300	235
1:50	55	5.6	2450	250
1:60	67	6.8	2550	260
1:80	84	8.6	2550	260
1:100	105	10.7	2550	260
1:120	126	12.9	2550	260
1:160	169	17.2	2550	260
1:200	184	18.8	2550	260
1:240	184	18.8	2550	260

额定功率	0.2KW	减速比	i	品牌	捷成
防护等级	IP44	工作制	S1	二维码	
绝缘等级	F	相数	3	级数	4
额定电压	220V	额定电压	380V	环境电压	1420 / 1720
频率	50 / 60	额定电流	0.7 / 0.63	适用场地	室内
额定转速	1420 / 1720	环境温度	-10° C 40° C	相对湿度	<90%
适用场地	室内	使用环境	无粉尘、无毒、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质	设计	W.W.B
环境温度	-10° C 40° C	品牌	捷成	更改文件号	2023/12/08 标准化
相对湿度	<90%	二维码		签名	
使用环境	无粉尘、无毒、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质	公众号		年月日	
		输出轴密封转矩		选型技术号	
		输出轴密封 O.H.L. 25mm		视图方式	
				重量	11KG
				比例	1:5
				共 1 张 第 1 张	A4
				SGF 直交轴减速机	
				SGF25-HL-200-S	

修订/修改记录	
旧版图号	
版次	
日期	



 www.cmgmotor.com

广东川铭精工科技有限公司

SGF 直交轴减速机

SGF25-HL-200-S