
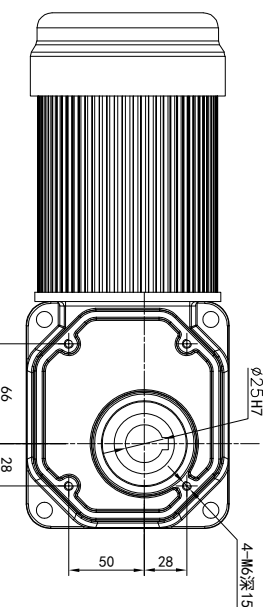
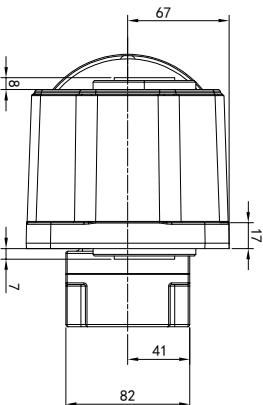
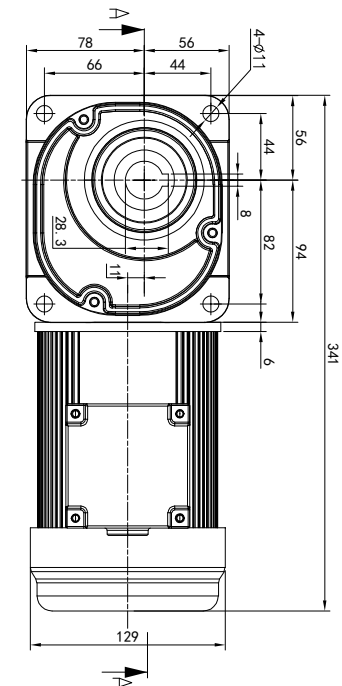
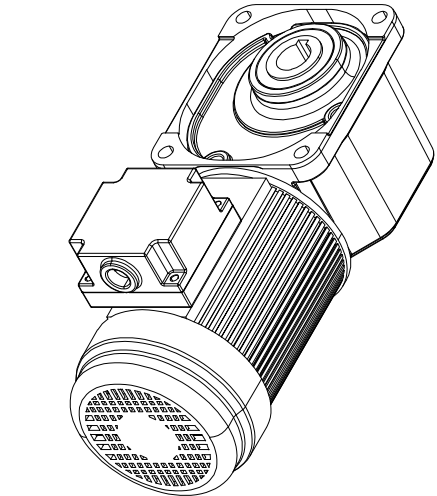


型号:SGF25-HL-200-(i)-S-G4

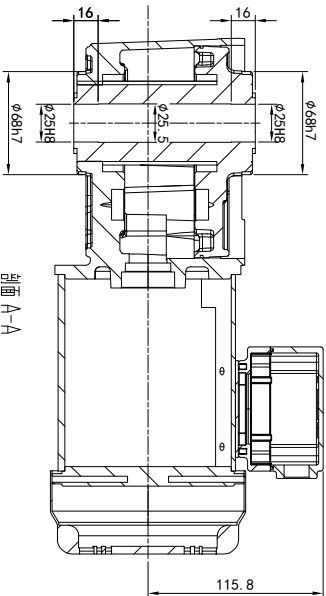


接线注意事项

- 1.若电机接变频器使用，接线盒内两根黄线须接独立电源，不可使用变频器供电。
- 2.注意变频器上所标注输入电压。

技术要求:

- 1、外观：表面抛亚处理
- 2、颜色：浅灰色
- 3、产品出厂，符合公司出厂检验标准

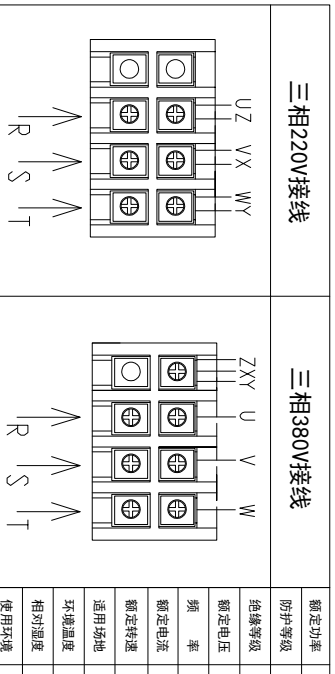


额定功率	0.2KW	减速比		i
防护等级	IP44	工作制		S1
绝缘等级	F	相数	3	级数
额定电压	220V	380V		
频率	50 / 60	50 / 60		
额定电流	1.2 / 1.1	0.7 / 0.63		
额定转速	1420 / 1720	室内 1420 / 1720		
适用场地				
环境温度	-10° C~40° C			
相对湿度	<90%			
使用环境	无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			

框號	減速比 i	輸出軸容許轉矩力			輸出軸容許 H.L		
		0.2XU			25框		
		N.m	kgf.m	N	kgf		
25框 (出力軸 實 (G5) 空 (G5))	1:5	5.5	0.56	1300	135		
	1:10	11	1.1	1520	135		
	1:15	17	1.720	175	175		
	1:20	23	2.3	1860	190		
	1:25	27	2.8	2010	205		
	1:30	33	3.4	2110	215		
	1:40	44	4.5	2300	235		
	1:50	55	5.6	2450	250		
	1:60	67	6.8	2550	260		
	1:80	84	8.6	2550	260		
1:100	105	10.7	2550	260			
1:120	126	12.9	2550	260			
1:160	169	17.2	2550	260			
1:200	184	18.8	2550	260			
1:240	184	18.8	2550	260			

接线盒方向与入线口方向

安装方位图

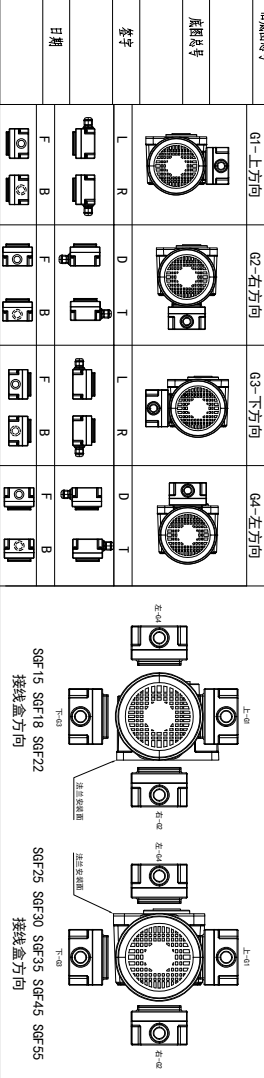

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	SGF直交轴减速机
设计	W.W.B	2023/12/08	标准化				共 1 张 第 1 张	11KG	1:5	SGF25-HL-200-S
审核			版本	V1.0						
工艺			批准							

广东川铭精工科技有限公司

CHUANGMING

www.cmgnotor.com

SGF直交轴减速机