


型号:SGF35-HL-400-(i)-S-G1

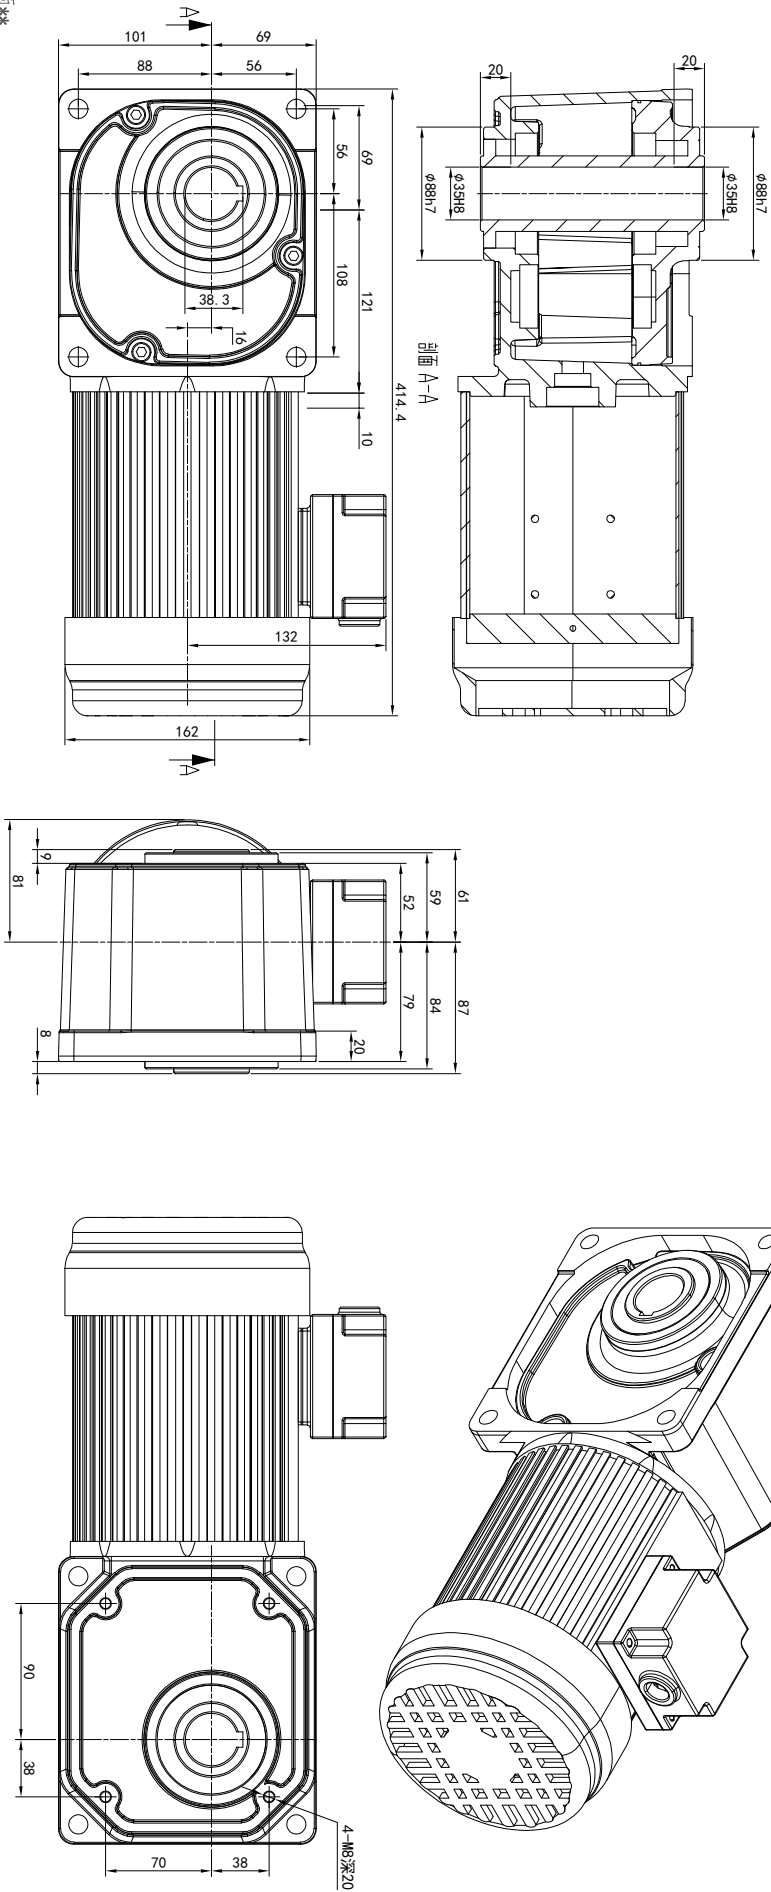

接线注意事项

- 1.若电机接变频器使用,接线盒内两根黄线须接独立电源,不可使用变频器供电。
2.注意变频器上所标注输入电压。

技术要求:

- 1、外观:表面镀层处理
2、颜色:浅灰色
3、产品出厂,符合公司出厂检验标准
特殊要求描述:

三相220V接线				三相380V接线			
U Z	V X	W Y		Z X Y	U	V	W
↑	↑	↑		↑	↑	↑	↑
R	S	T		R	S	T	

额定功率	0.4KW	减速机		i	
防护等级	IP44	工作制	3	级数	4
绝缘等级	F	相数	3	级数	4
额定电压	220V			380V	
频率	50 / 60			50 / 60	
额定电流	1.2 / 1.1			0.7 / 0.63	
额定转速	1420 / 1720			1420 / 1720	
适用场地		室内			
环境温度		-10° C~40° C			
相对湿度		<90%			
使用环境		无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			

框号	减速机 i	输出轴容许转矩			
		0.4KW		35框	
		N.m	kgf.m	N	kgf
1:5		11	1.1	1960	200
1:10		23	2.3	2460	250
1:15		33	3.4	2740	280
1:20		44	4.5	2990	305
1:25		55	5.6	3190	325
1:30		67	6.8	3280	335
1:40		88	9	3480	355
1:50		111	11.3	3480	355
1:60		133	13.6	3480	355
1:80		169	17.2	3480	355
1:100		211	21.5	3530	360
1:120		253	25.8	3530	360
1:160		270	27.6	3630	370
1:200		270	27.6	3630	370
1:240		270	27.6	3630	370

输出轴容许转矩	输出轴容许0.H.L
0.4KW	35框
N.m	kgf.m
11	1.1
23	2.3
33	3.4
44	4.5
55	5.6
67	6.8
88	9
111	11.3
133	13.6
169	17.2
211	21.5
253	25.8
270	27.6
270	27.6
270	27.6

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	W.W.B	2023/12/08	标准化		
校对			版本	V1.0	
审核					
工艺			批准		

公众号	选型技术号	视图方式	重量	比例
			19.5KG	1:5

SGF 直交轴减速机	SGF35-HL-400-S
------------	----------------