
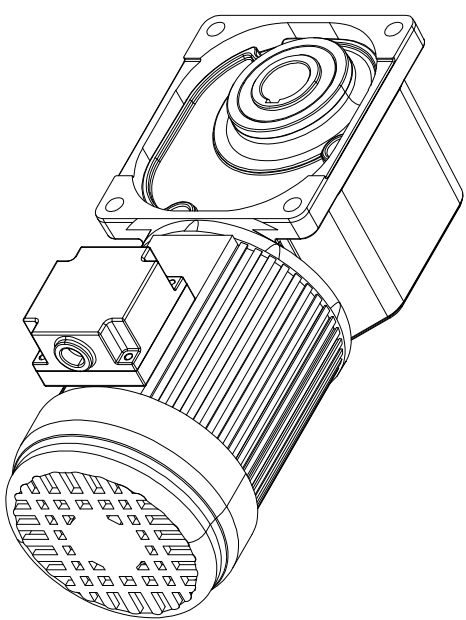
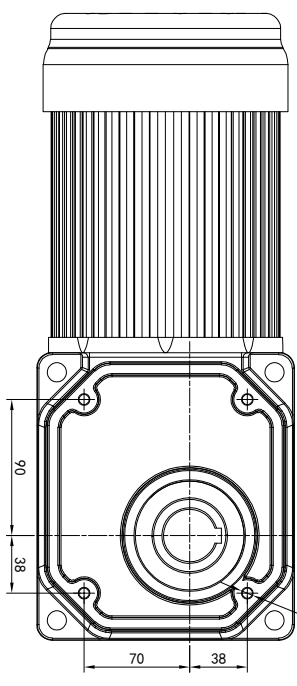
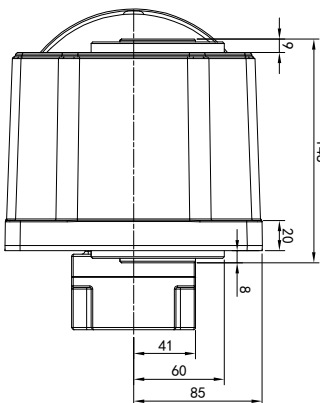
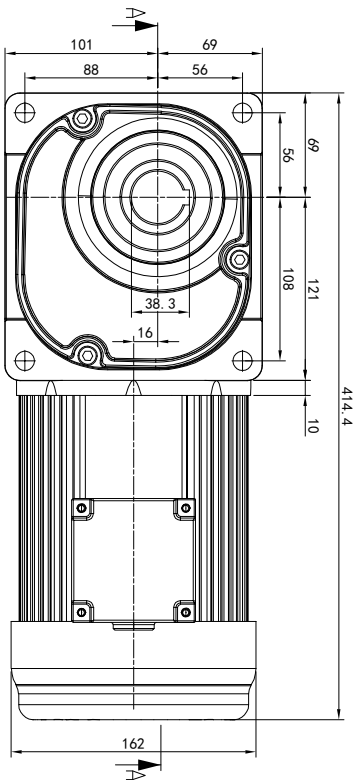


型号: SGF35-HL-400-(i)-S-G4

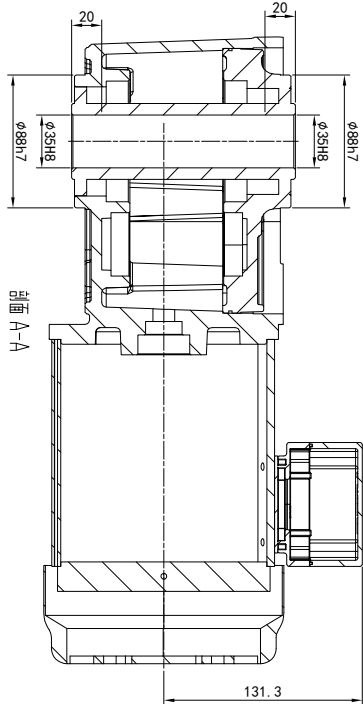


接线注意事项

1. 若电机接变频器使用，接线盒内两根黄线须接独立电源，不可使用变频器供电。
2. 注意变频器上所标注输入电压。


技术要求:

- 1、外观：表面钝化处理
 - 2、颜色：淡灰色
 - 3、产品出厂，符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:

接线盒方向与入线口方向

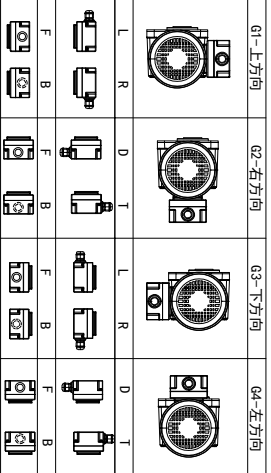

安装方位图

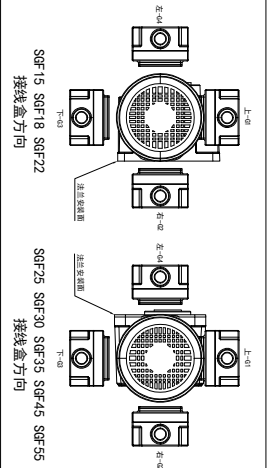

额定功率		减速比		i		框号	输出轴允许扭矩		输出轴允许O.H.L	
防护等级	IP44	工作制	3	级数	4		0.4kW	35框	35框	
绝缘等级	F	相数	3	级数	4	1.5	N.m	kgf.m	N	kgf
额定电压	220V			380V			11	1.1	19.60	200
频率	50 / 60			50 / 60		1:10	23	2.3	2.60	290
额定电流	1.2 / 1.1			0.7 / 0.63		1:15	33	3.4	27.40	280
额定转速	1420 / 1720			1420 / 1720		1:20	44	4.5	29.90	305
适用场地	室内			室内		1:25	55	5.6	31.90	325
环境温度	-10° C~40° C			室内		1:30	67	6.8	32.80	335
相对湿度	<90%			室内		1:40	88	9	34.80	355
使用环境	无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			室内		1:50	111	11.3	34.80	355
				室内		1:60	133	13.6	34.80	355
				室内		1:80	169	17.2	34.80	355
				室内		1:100	211	21.5	35.50	360
				室内		1:120	253	25.8	35.50	360
				室内		1:160	270	27.6	36.50	370
				室内		1:200	270	27.6	36.50	370
				室内		1:240	270	27.6	36.50	370

广东川铭精工科技有限公司

SGF直交轴减速机

CHETTING
www.cmgnotor.com



选型技术号

标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日

设计 W.W.B 2023/12/08 标准化

校对 版本 V1.0

审核 批准

工艺

共 1 张 第 1 张

A4

SGF35-HL-400-S