


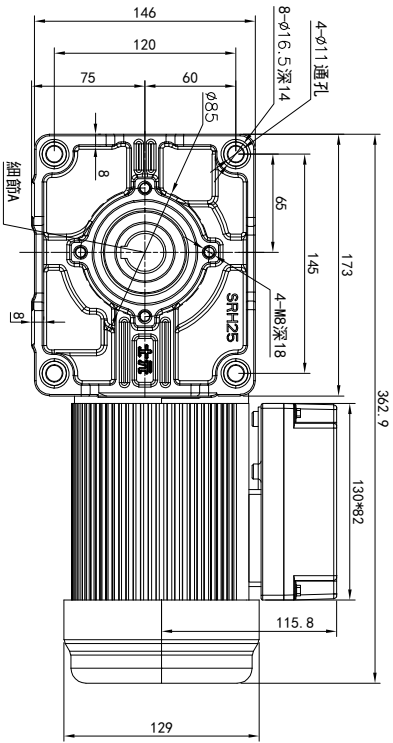
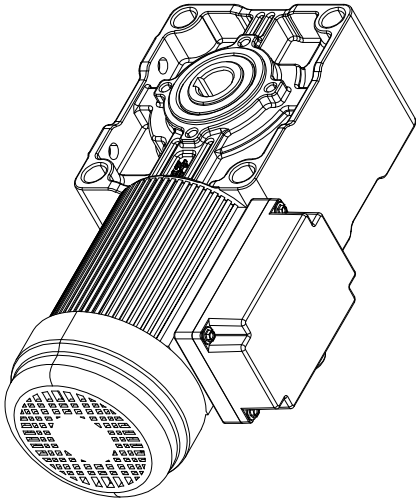


型号: SRH25-200-(i)-S-B-G1

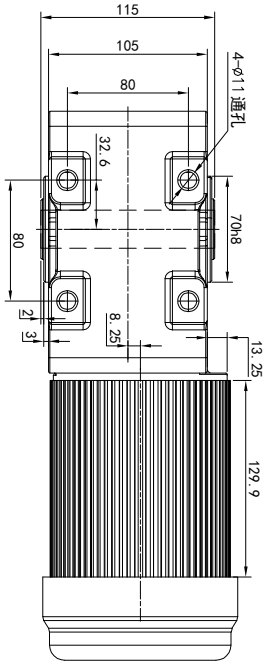

输出轴
细节A 比例2:1



接线注意事项

1. 若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源, 不可使用变频器供电.
2. 注意变频器上所标注输入电压.



技术要求:

- 1、外观: 表面喷塑处理
 - 2、颜色: 浅灰色
 - 3、产品出厂, 符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:

三相220V接线				三相380V接线			
额定功率	0.2KW	减速比	i	额定功率	0.2KW	减速比	i
防护等级	IP44	工作制	3	防护等级	IP44	工作制	3
绝缘等级	F	相数	3	绝缘等级	F	相数	3
额定电压	220V			额定电压	220V		
频率	50 / 60			频率	50 / 60		
额定电流	1.2 / 1.1			额定电流	1.2 / 1.1		
额定转速	1420 / 1720			额定转速	1420 / 1720		
适用场地		室内		适用场地		室内	
环境温度		-10° C 40° C		环境温度		-10° C 40° C	
相对湿度		<90%		相对湿度		<90%	
使用环境		无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质		使用环境		无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质	

接线盒方向与入线口方向

安装方位图

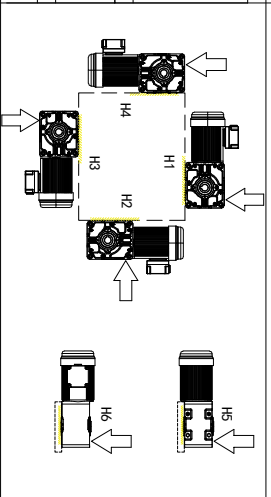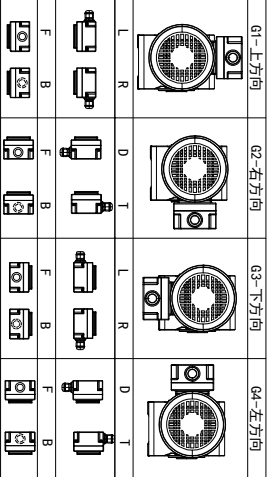

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号	视图方式	重量	比例	SRH直交轴减速机
设计	W.W.B	2023/12/08	标准化	版本	V1.0		共 1 张	第 1 张	A4	
审核										
工艺				批准						SRH25-200-S-B



广东川铭精工科技有限公司

www.cmgnotor.com

SRH直交轴减速机