

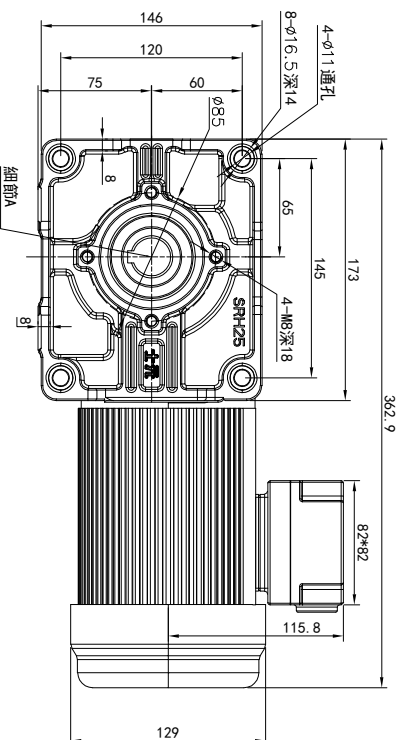
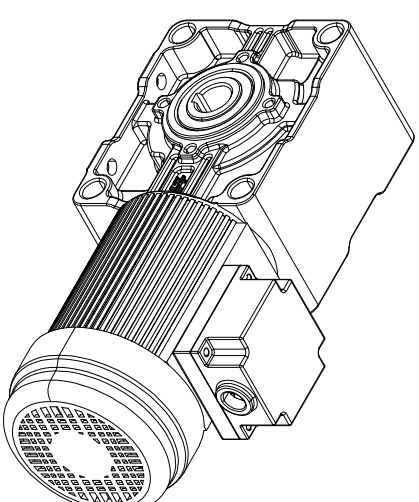



型号:SRH25-200-(i)-S-G1

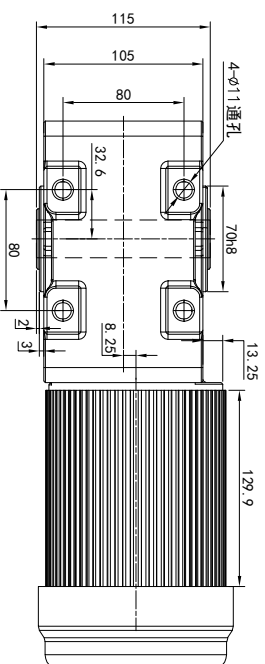

輸出軸
細節A 比例2:1




****接线注意事项****

1. 若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源, 不可使用变频器供电。
2. 注意整流器上所标注输入电压。

技术要求:


- 1、外观：表面喷塑处理
2、颜色：浅灰色
3、产品出厂，符合公司出厂检验标准
特殊要求描述：

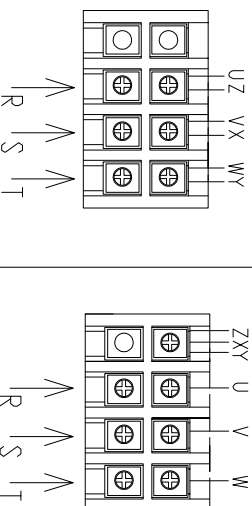


额定功率	0.2kW	减速比	i	
防护等级	IP44	工作制	S1	
绝缘等级	F	相数	3	级数
额定电压	220V		380V	4
频 率	50 / 60		50 / 60	
额定电流	1.2 / 1.1		0.7 / 0.63	
额定转速	1420 / 1720		1420 / 1720	
适用场地	室内			
环境温度	-10° C~40° C			
相对湿度	<90%			
使用环境	无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			

樁號	減速比：i	輸出扭矩許轉矩力		輸出扭矩許0.H.L	
		N.m 0.2KM	kgf.m	N 25樁	kgf
25樁 (出力軸) 實(25) 空(25)	1:5	/	/	1300	135
	1:10	11	1.1	1520	155
	1:15	17	1.7	1720	175
	1:20	23	2.3	1860	190
	1:25	27	2.8	2010	205
	1:30	33	3.4	2110	215
	1:40	44	4.5	2300	235
	1:50	55	5.6	2450	250
	1:60	67	6.8	2550	260
	1:80	84	8.6	2550	260
	1:100	105	10.7	2550	260
	1:120	105	10.7	2550	260
	1:160	105	10.7	2550	260
	1:200	105	10.7	2550	260
	1:240	105	10.7	2550	260

接线盒方向与入线口方向

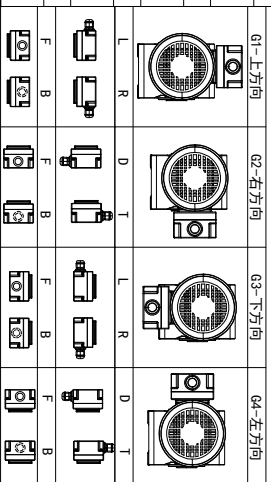

安装方位图

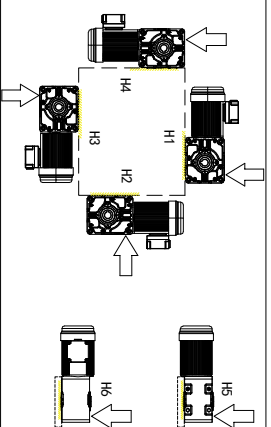

广东川铭精工科技有限公司									
公众号									
									
 www.cmgmotor.com									
选型技术号									
设计									
校对									
审核									
工艺									
批准									
批注									
重量									
比例									
视图方式									
1:1KG									
1:5									
共 1 张 第 1 张									
A4									
SRH直交轴减速机									
SRH25-200-S									