

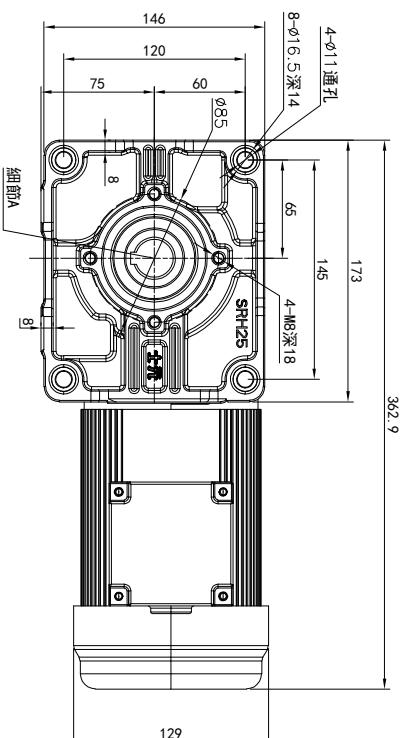
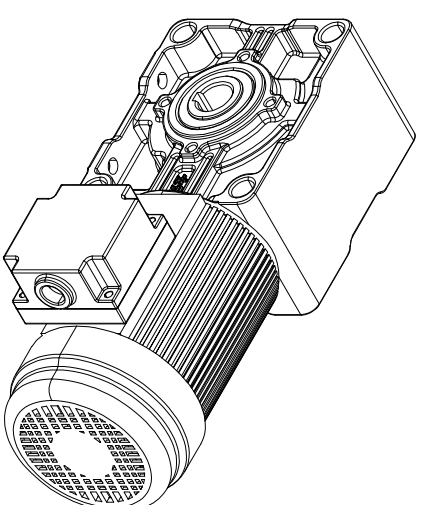



型号:SRH25-200-(i)-S-G4

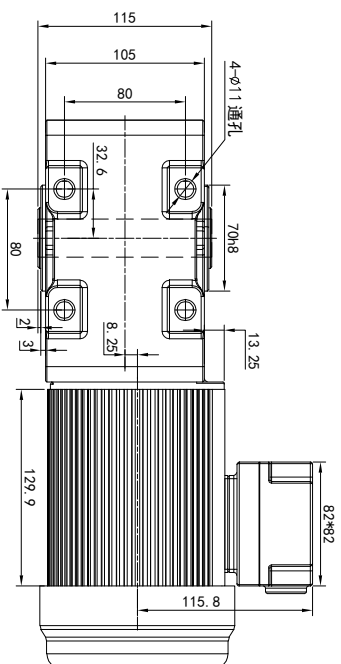


****按线注意事项****

1. 若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源, 不可使用变频器供电。
2. 注意整流器上所标注输入电压。

技术要求:


- 1、外观：表面喷塑处理
2、颜色：浅灰色
3、产品出厂，符合公司出厂检验标准
特殊要求描述：

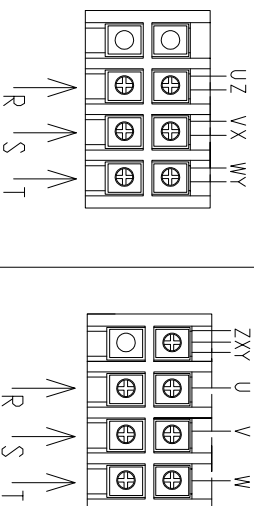


额定功率	0.2kW	减速比	i	
防护等级	IP44	工作制	S1	
绝缘等级	F	相数	3	级数
额定电压	220V		380V	4
频 率	50 / 60		50 / 60	
额定电流	1.2 / 1.1		0.7 / 0.63	
额定转速	1420 / 1720		1420 / 1720	
适用场地	室内			
环境温度	-10° C~40° C			
相对湿度	<90%			
使用环境	无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质			

型號	減速比 i	輸出軸容許轉矩力		輸出軸容許0 H.L.	
		0.2KW		25 櫃	
		N.m	kgf.m	N	kgf
25 櫃 (出力軸 實(25) 空(25))	1:5	/	/	1300	135
	1:10	11	1.7	1520	155
	1:15	17	2.3	1720	175
	1:20	23	2.8	1860	190
	1:25	27	2.8	2010	205
	1:30	33	3.4	2110	215
	1:40	44	4.5	2300	235
	1:50	55	5.6	2450	250
	1:60	67	6.8	2550	260
	1:80	84	8.6	2550	260
	1:100	105	10.7	2550	260
	1:120	105	10.7	2550	260
	1:160	105	10.7	2550	260
	1:200	105	10.7	2550	260
	1:240	105	10.7	2550	260

接线盒方向与入线口方向

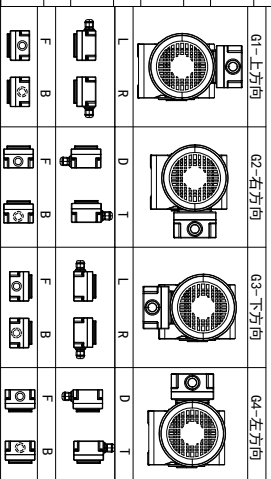

安装方位图

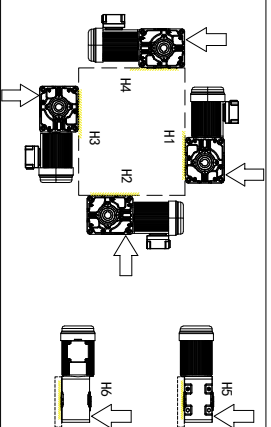

广东川铭精工科技有限公司									
公众号									
									
选型技术号									
设计									
校对									
审核									
工艺									
批准									
记录									
处数									
分区									
更改文件号									
签名									
年月日									
重量									
比例									
视图方式									
1:1KG									
1:5									
共 1 张 第 1 张									
A4									
SRH直交轴减速机									
SRH25-200-S									