


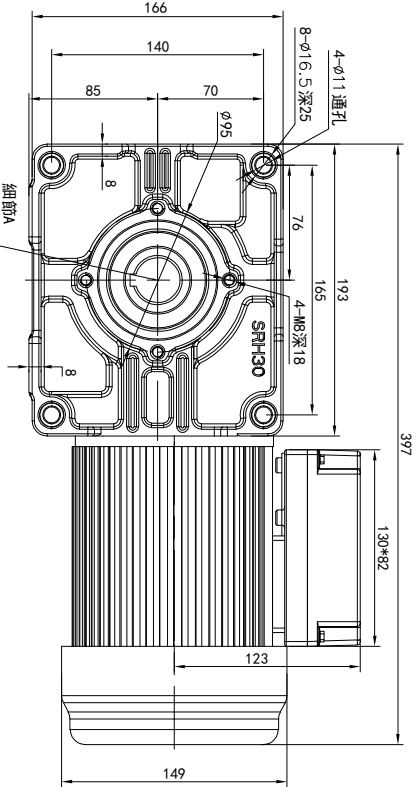
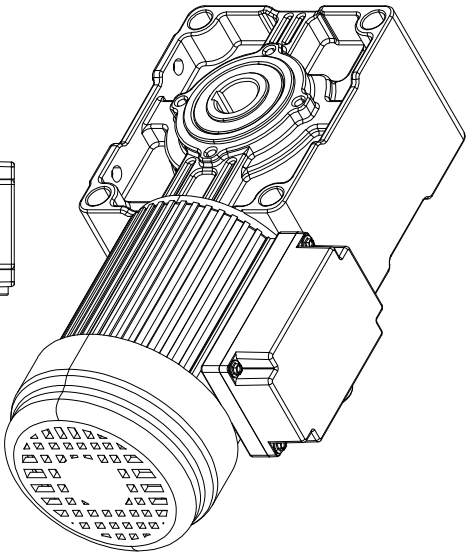


型号：SRH30-400-(i)-S-B-G1

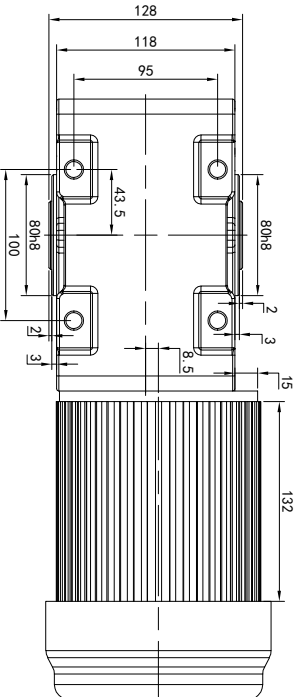

\*\*\*接线注意事项\*\*\*

- 1.若电机接变频器使用，接线盒内两根黄线须接独立电源，不可使用变频器供电。
- 2.注意变频器上所标注输入电压。

技术要求：

- 1、外观：表面喷塑处理
  - 2、颜色：浅灰色
  - 3、产品出厂，符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述：

| 三相220V接线 |                            |              |    | 三相380V接线 |                            |              |    |
|----------|----------------------------|--------------|----|----------|----------------------------|--------------|----|
|          |                            |              |    |          |                            |              |    |
| 额定功率     | 0.4KW                      | 减速比          | i  | 额定功率     | 0.4KW                      | 减速比          | i  |
| 防护等级     | IP44                       | 工作制          | S1 | 防护等级     | IP44                       | 工作制          | S1 |
| 绝缘等级     | F                          | 相数           | 3  | 绝缘等级     | F                          | 相数           | 3  |
| 额定电压     | 220V                       |              |    | 额定电压     | 220V                       |              |    |
| 频率       | 50 / 60                    |              |    | 频率       | 50 / 60                    |              |    |
| 额定电流     | 1.2 / 1.1                  |              |    | 额定电流     | 1.2 / 1.1                  |              |    |
| 额定转速     | 1420 / 1720                |              |    | 额定转速     | 1420 / 1720                |              |    |
| 适用场地     |                            | 室内           |    | 适用场地     |                            | 室内           |    |
| 环境温度     |                            | -10° C 40° C |    | 环境温度     |                            | -10° C 40° C |    |
| 相对湿度     |                            | <90%         |    | 相对湿度     |                            | <90%         |    |
| 使用环境     | 无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质 |              |    | 使用环境     | 无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质 |              |    |

接线盒方向与入线口方向

安装方位图

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 61-上方向 | 62-右方向 | 63-下方向 | 64-左方向 |
|        |        |        |        |
| L      | R      | D      | T      |
| R      | D      | T      | L      |
| D      | T      | L      | R      |
| T      | L      | R      | D      |
| F      | B      | F      | B      |
| B      | F      | B      | F      |
| F      | B      | F      | B      |
| B      | F      | B      | F      |

|    |       |            |       |      |     |
|----|-------|------------|-------|------|-----|
| 标记 | 处数    | 分区         | 更改文件号 | 签名   | 年月日 |
| 设计 | W.W.B | 2023/12/08 | 标准化   |      |     |
| 校对 |       |            | 版本    | V1.0 |     |
| 审核 |       |            |       |      |     |
| 工艺 |       |            | 批准    |      |     |

www.cmgnotor.com

共 1 张 第 1 张

SRH直交轴减速机

SRH30-400-S-B