



型号: SRH30-400-(i)-S-G2

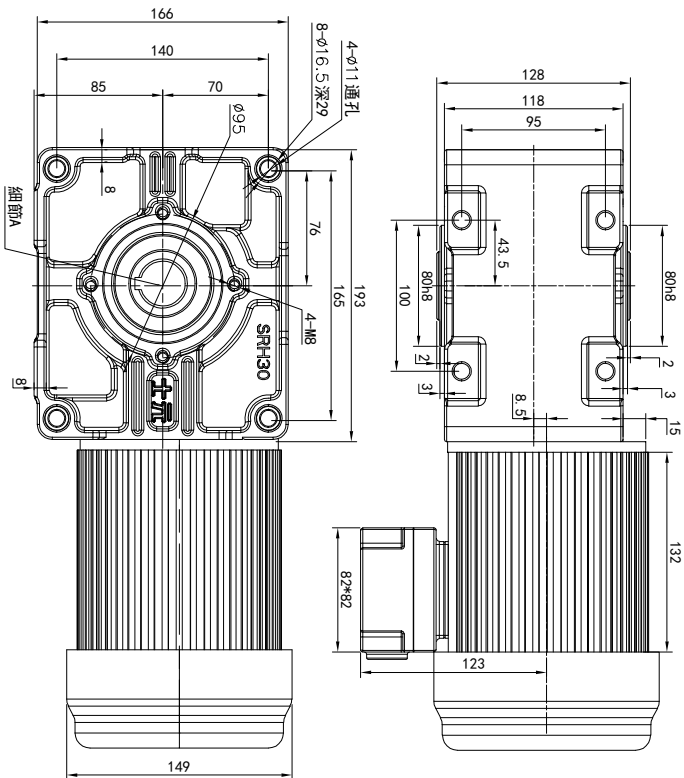

输出轴
細節A 比例2:1


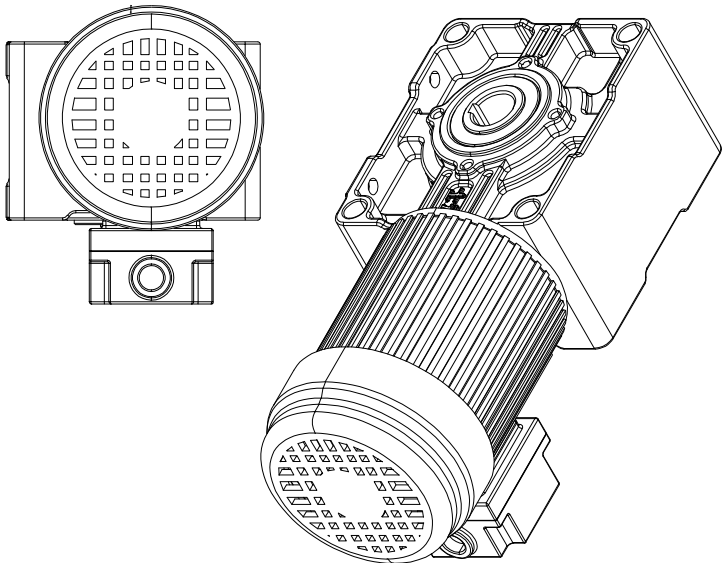


接线注意事项

- 1.若电机接变频器使用, 接线盒内两根黄线须接独立电源,不可使用变频器供电.
- 2.注意变频器上所标注输入电压.

技术要求:

- 1、外观: 表面镀层处理
 - 2、颜色: 淡灰色
 - 3、产品出厂, 符合公司出厂检验标准
- 特殊要求描述:

三相220V接线				三相380V接线				额定功率				防护等级				绝缘等级				频率				额定电压				频率				额定电流				额定转速				适用场地				环境温度				相对湿度				使用环境																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								0.4kW				IP44				F				220V				50 / 60				1.2 / 1.1				1420 / 1720				室内				-10° C~40° C				<90%				无粉尘、无盐、无腐蚀性气体、及其他对电机有危害的物质																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
								IPI44				工作制				3				级数				4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</			