


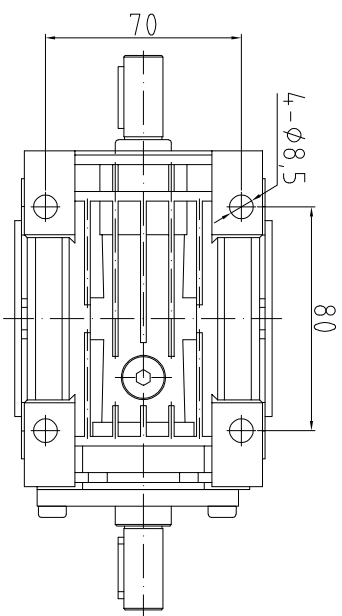


NRV-E050-(i)-B3

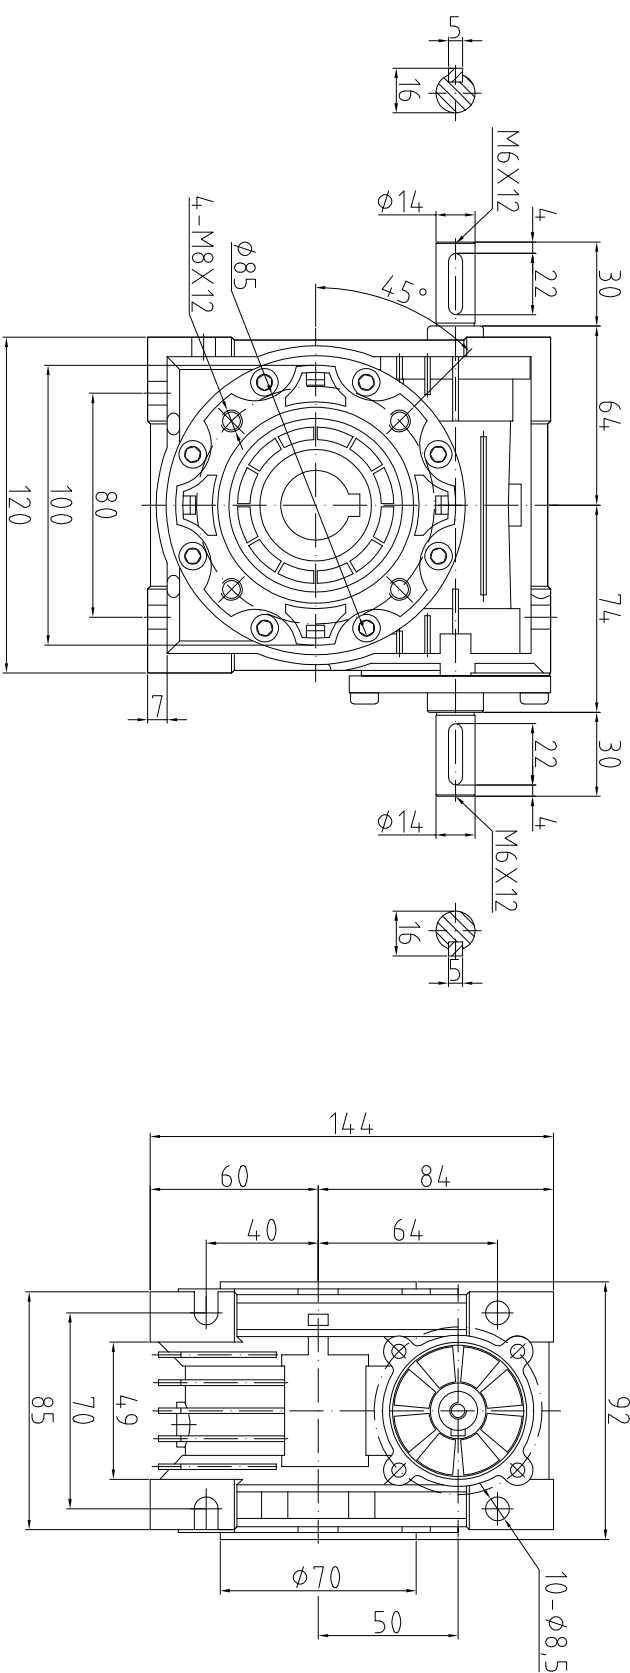

输出孔



|            |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 减速比(i)     | 5        | 7.5 | 10  | 15  | 20  | 25  | 30  | 40  | 50  | 60  | 80  | 100 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 60       | 70  | 75  | 75  | 75  | 70  | 90  | 80  | 75  | 70  | 70  | 55  |
| 最大输出扭矩(Nm) | 120      | 140 | 150 | 150 | 150 | 140 | 180 | 160 | 150 | 140 | 140 | 110 |
| 额定输入转速     | 1400 rpm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 最大输入转速     | 3000 rpm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 使用温度       | -5℃~+40℃ |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 润滑方式       | 油润滑      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 重量         | ≈4Kg     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 安装方向 | 油孔视图 | 安装方向 | 油孔视图 |
| B3   |      | B8   |      |
| B6   |      | B7   |      |
| V5   |      | V6   |      |

请注意：1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时，我们不做通知。2.其他参数请参考我司样本手册。

|    |    |    |       |    |     |
|----|----|----|-------|----|-----|
| 设计 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |
| 审核 |    |    | 标准化   |    |     |
| 工艺 |    |    | 批准    |    |     |

|      |    |    |   |
|------|----|----|---|
| 共    | 张  | 第  | 张 |
| 视图方式 | 重量 | 比例 |   |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| 广东川铭精工科技<br>有限公司 | NRV 蜗轮蜗杆减速机 |
| NRV-E050         |             |