
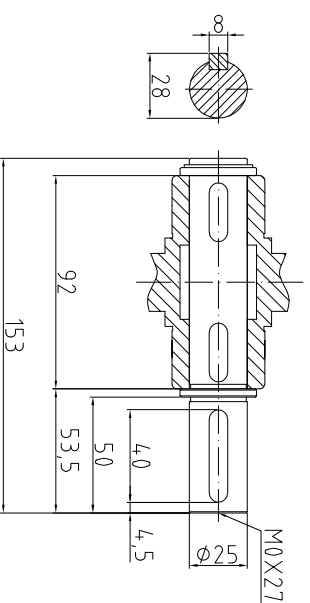
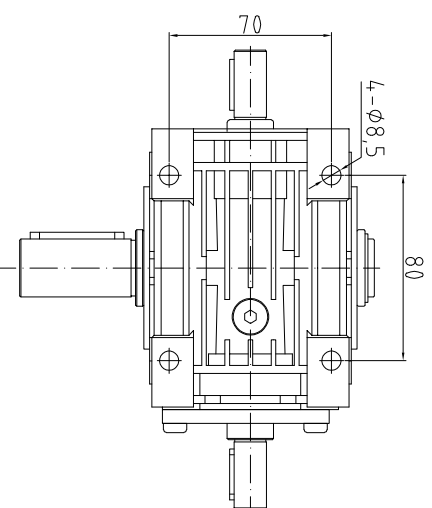
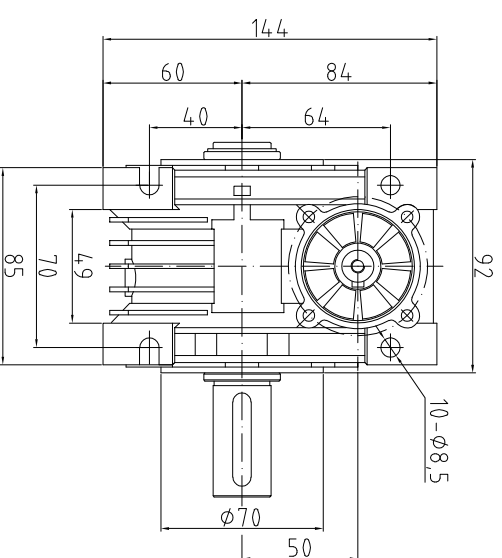


NRV-E050-(i)-DZ-B3

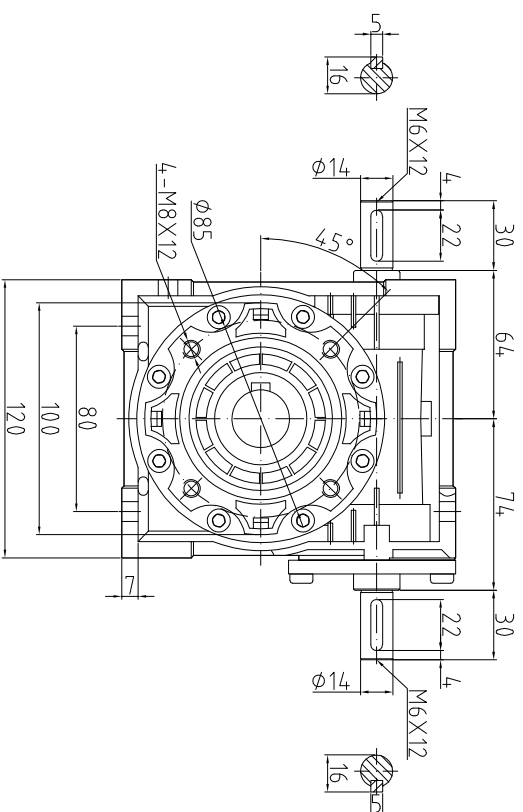

|            |          |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |
|------------|----------|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 减速比(i)     | 5        | 7.5  | 10  | 15  | 20  | 25   | 30  | 4.0 | 50  | 60   | 80   | 100 |
| 额定输出扭矩(Nm) | 60       | 70   | 75  | 75  | 75  | 70   | 90  | 80  | 75  | 70   | 70   | 55  |
| 最大输出扭矩(Nm) | 120      | 14.0 | 150 | 150 | 150 | 14.0 | 180 | 160 | 150 | 14.0 | 14.0 | 110 |
| 额定输入转速     | 1400 rpm |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |
| 最大输入转速     | 3000 rpm |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |
| 使用温度       | -5℃~+40℃ |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |
| 润滑方式       | 油润滑      |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |
| 重量         | ≈4.6Kg   |      |     |     |     |      |     |     |     |      |      |     |

请注意： 1.所有数据(PDF、CAD、3D)变更时，我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。

| 安装方向 |  | 油孔视图 |  | 安装方向 |  | 油孔视图 |  |
|------|--|------|--|------|--|------|--|
| B3   |  | B8   |  | B7   |  | V6   |  |
| B6   |  | B7   |  | V5   |  | V6   |  |

标记  
设计  
校对  
审核

处数  
分区  
更改文件号  
签名  
年月日

**CHESTONING®**  
[www.cngmotor.com](http://www.cngmotor.com)

视图方式

重量  
比例

共   张 第   张

批准

NMR V 蜗轮蜗杆减速机

## 广东川铭精工科技 有限公司

NRV-E050