


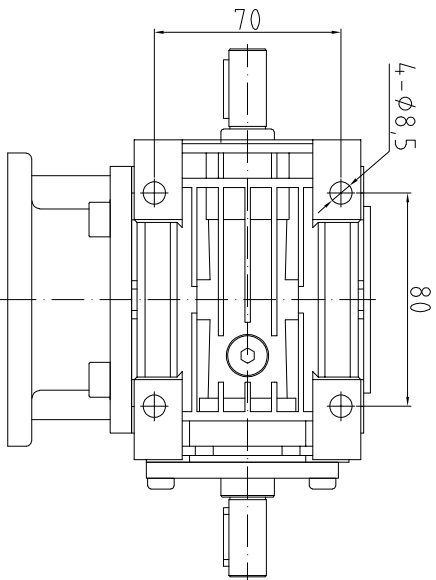
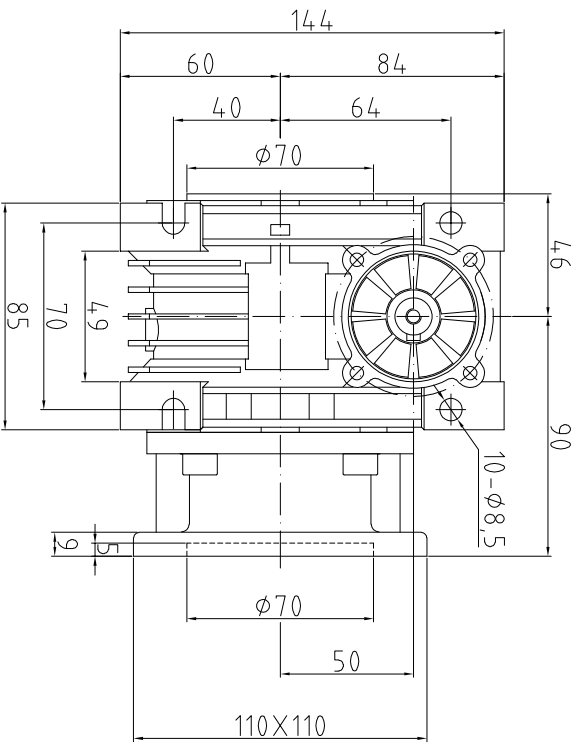


NRV-E050-(i)-F-B3

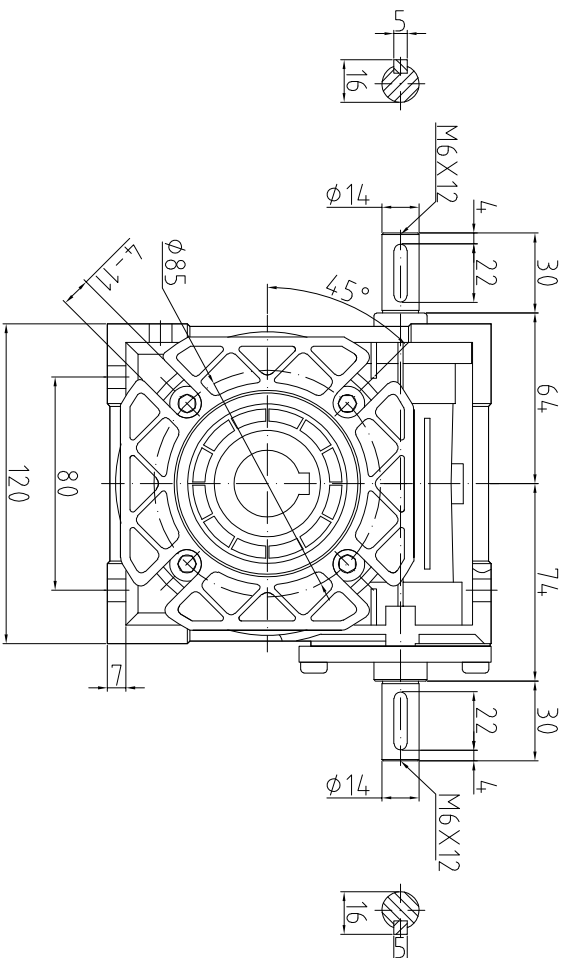

输出孔

减速比(i)	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
额定输出扭矩(Nm)	60	70	75	75	75	70	90	80	75	70	70	55
最大输出扭矩(Nm)	120	140	150	150	150	140	180	160	150	140	140	110
额定输入转速	1400 rpm											
最大输入转速	3000 rpm											
使用温度	-5℃~+40℃											
润滑方式	油润滑											
重量	≈4.3Kg											

安装方向

油孔视图

安装方向

油孔视图

B3

B6

V5

B8

B7

V6

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年月日

设计

校对

审核

工艺

标准

批准

共

张

第

张

CHENGTONG

www.chengtong.com

视图方式

重量

比例

广东川铭精工科技

有限公司

NMRV 蜗轮蜗杆减速机

NRV-E050

请注意： 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时，我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。