
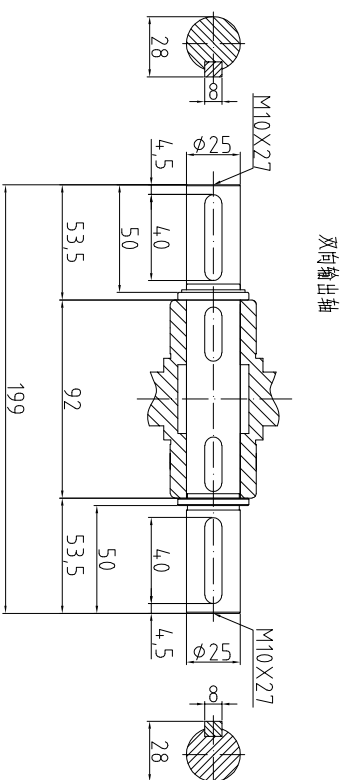
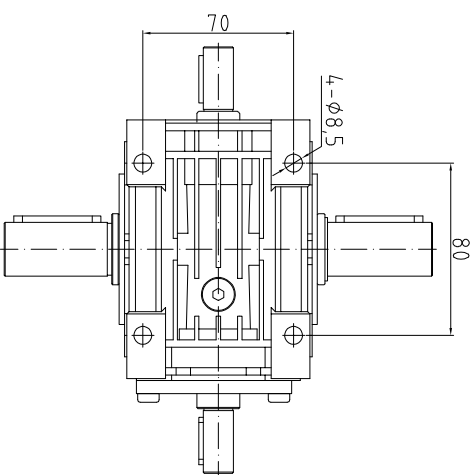
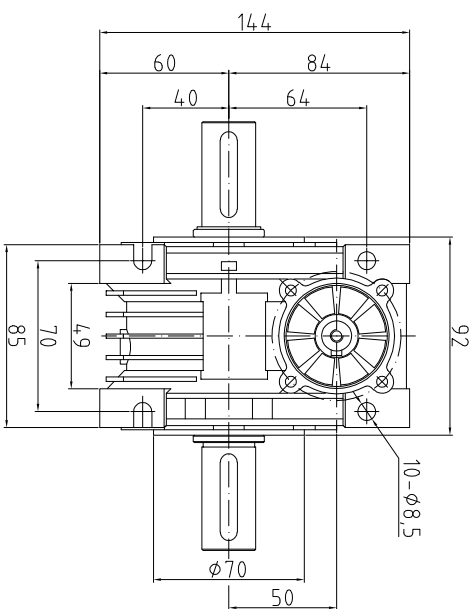


NRV-E050-(i)-SZ-B3

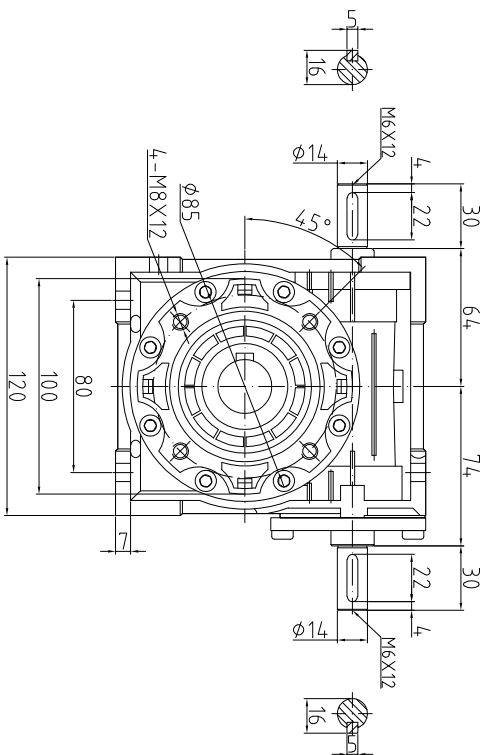

减速比(i)	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
额定输出扭矩(Nm)	60	70	75	75	75	70	90	80	75	70	70	55
最大输出扭矩(Nm)	120	140	150	150	150	140	180	160	150	140	140	110
额定输入转速	1400 rpm											
最大输入转速	3000 rpm											
使用温度	-5℃~+40℃											
润滑方式	油润滑											
重量	≈4.8Kg											

安装方向	油孔视图	安装方向	油孔视图
B3		B8	
B6		B7	
V5		V6	

请注意： 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时，我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
审核			标准化		
工艺			批准		

CHSEIMING	视图方式	重量	比例
www.cmgtmotor.com			
共 张	第 张		

广东川铭精工科技 有限公司	NMRV 蜗轮蜗杆减速机
	NRV-E050