
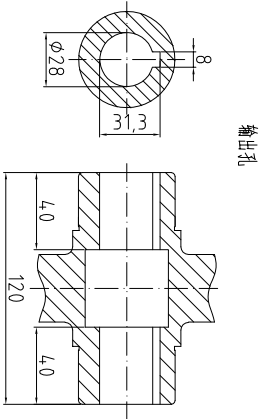
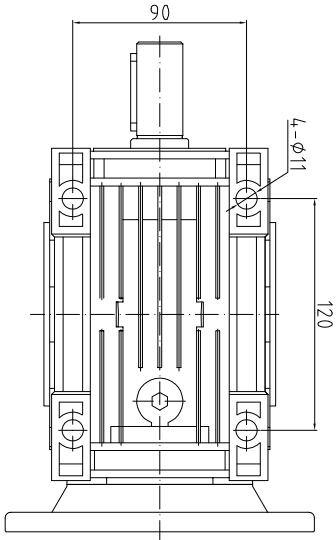
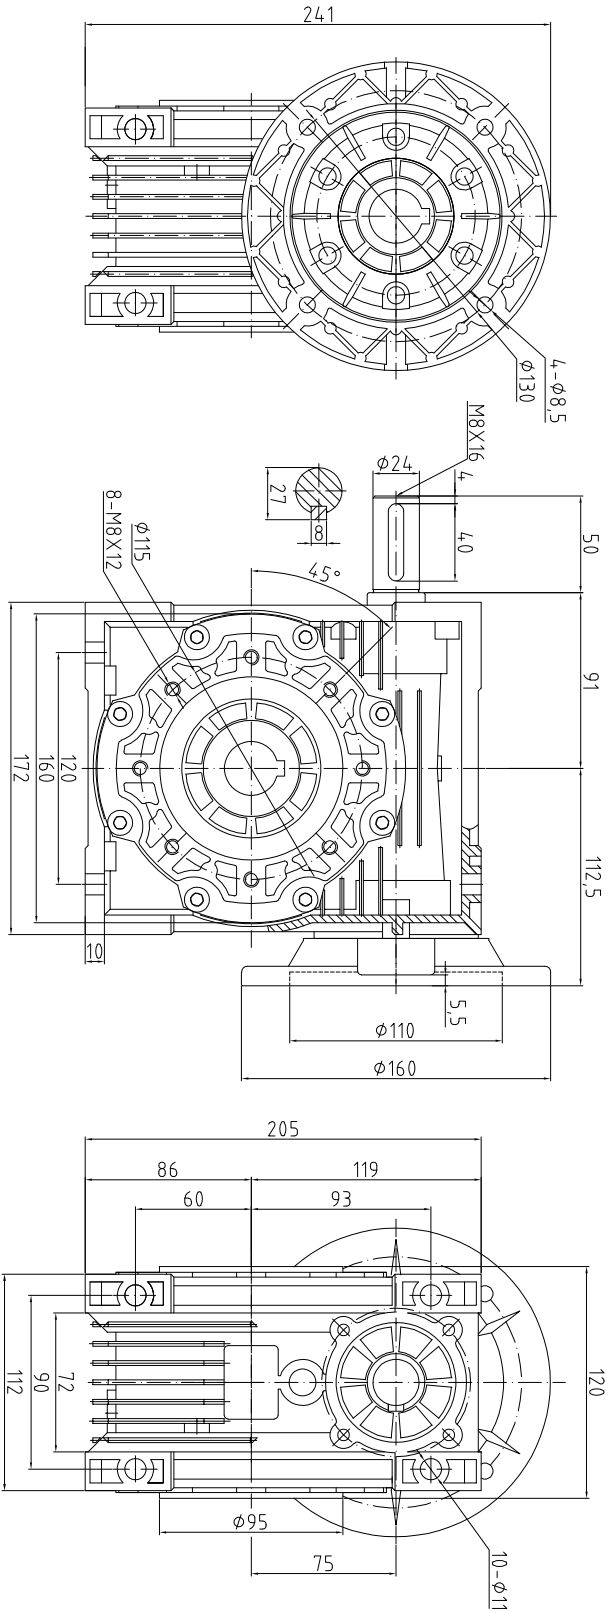


RV-E075-(I)-100B14-B3



减速比(i)	7.5	10	15	20	25	30	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
额定输出扭矩(N·m)	190	200	200	210	200	230	220	200	200	190	180
最大输出扭矩(N·m)	380	4.00	4.00	4.20	4.00	4.60	4.40	4.00	4.00	380	360

额定输入转速	14.00 rpm	安装方向	油孔视图	安装方向	油孔视图	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式	重量	比例
最大输入转速	3000 rpm	B3		B8		设计						视图方式	重量	比例
使用温度	-5℃~+40℃	B6		B7		校对			标准化			视图方式	重量	比例
润滑方式	油润滑	V5		V6		审核						视图方式	重量	比例
重量	≈9Kg					工艺			批准			视图方式	重量	比例

广东川铭精工科技
有限公司

NMRV 蜗轮蜗杆减速机

RV-E075