
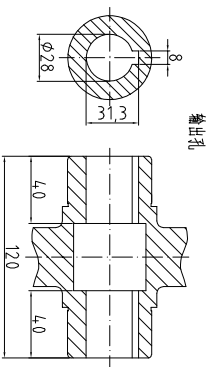
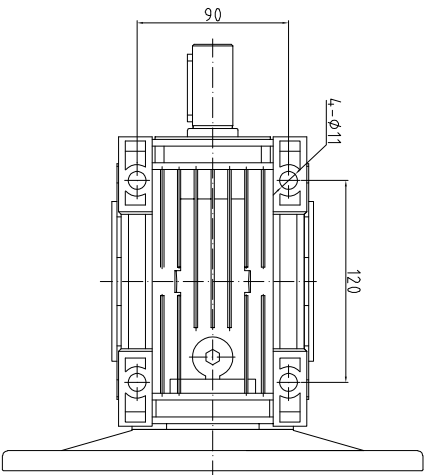
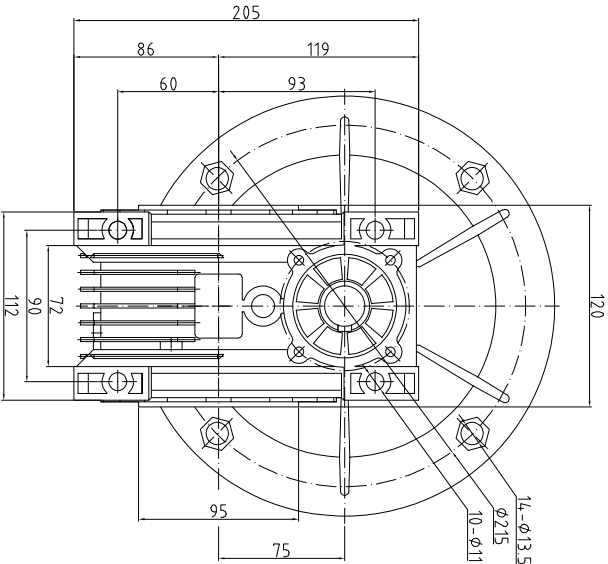


RV-E075-(I)-100B5-B3

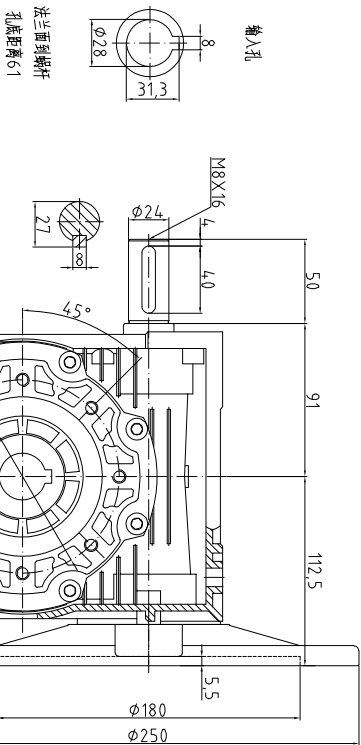

减速比(i)	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
额定输出扭矩(N·m)	190	200	200	210	200	230	220	200	200	190	180
最大输出扭矩(N·m)	380	400	400	420	400	460	440	400	400	380	360
额定输入转速	1400 rpm		安装方向		油孔视图			安装方向		油孔视图	
最大输入转速	3000 rpm		B3					B8			
使用温度	-5℃~+40℃		B6					B7			
润滑方式	油润滑		V5					V6			
重量	≈9Kg		请注意: 1.所有数据(PDF、CAD、3D)变更时,我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。								

标记	设计	审核	工艺	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	共 张 第 张			广东川铭精工科技有限公司	
设计	审核	工艺							视图方式	重量	比例	NM RV 蜗轮蜗杆减速机	
									φ	φ		RV-E075	