
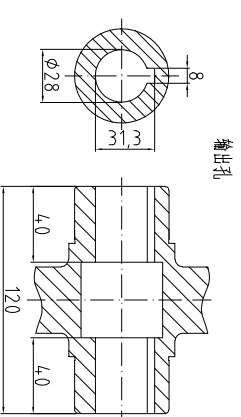
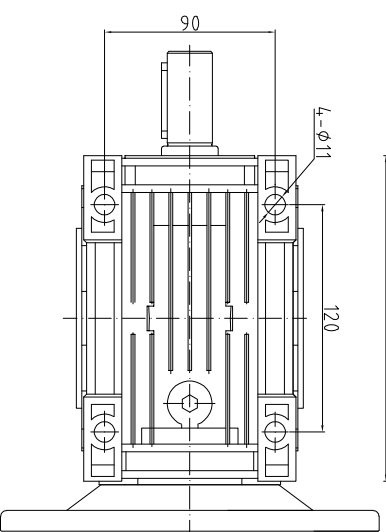
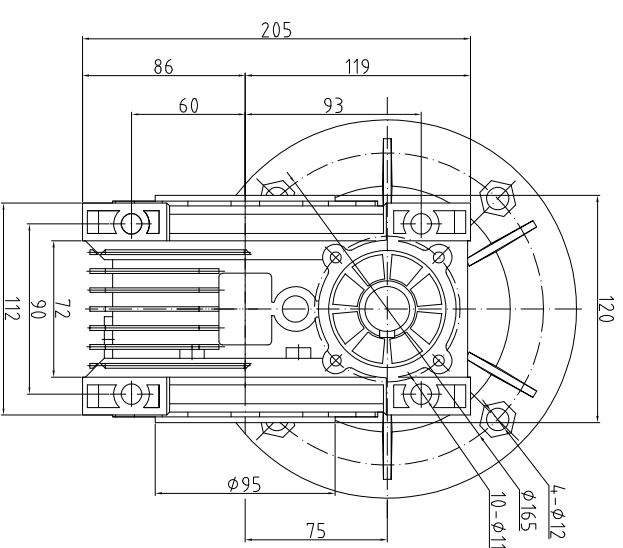
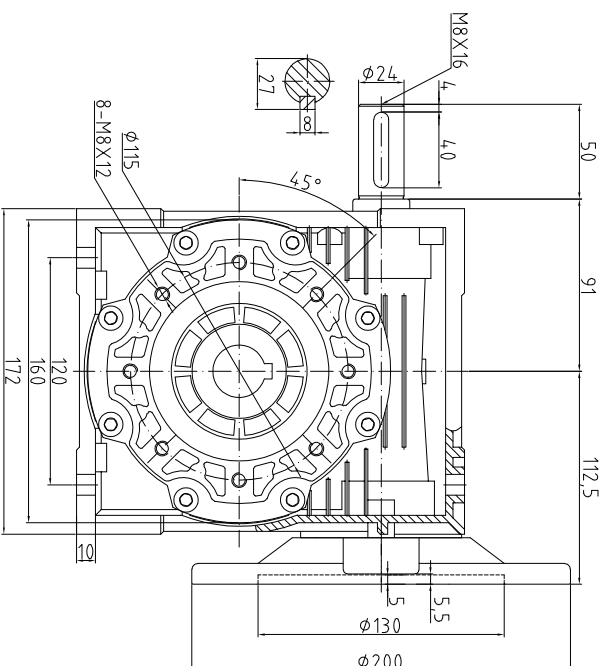


RV-E075-(i)-80B5-B3



减速比(i)	7.5	10	15	20	25	30	4.0	50	60	80	100
额定输出扭矩(N·m)	190	200	200	210	200	230	220	200	200	190	180
最大输出扭矩(N·m)	380	400	400	420	400	460	440	400	400	380	360
额定输入转速	1400 r/min										
最大输入转速	3000 r/min										
使用温度	-5℃~+40℃										
润滑方式	油润滑										
重量	≈9Kg										

安装方向	油孔视图	安装方向	油孔视图
B3		B8	
B6		B7	
V5		V6	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校对					
审核					
批准					



CMEG
www.cmgmotor.com

视图方式	重量	比例
		

共 张 第 张

广东川铭精工科技
有限公司

NMRV 蜗轮蜗杆减速机

RV-E075