
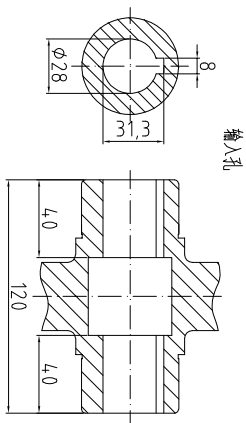
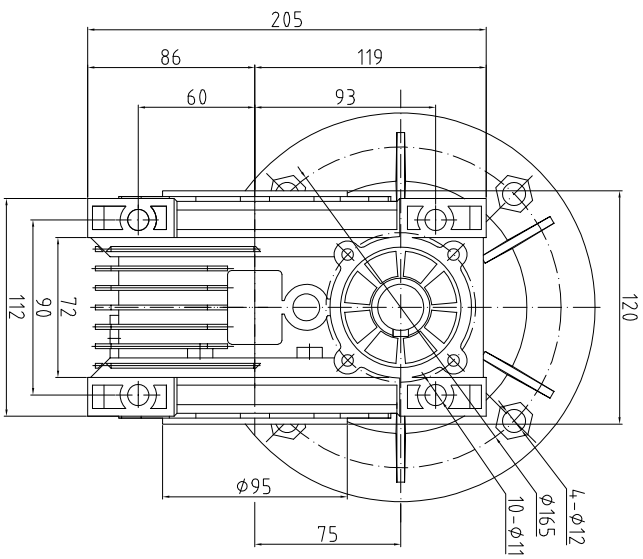
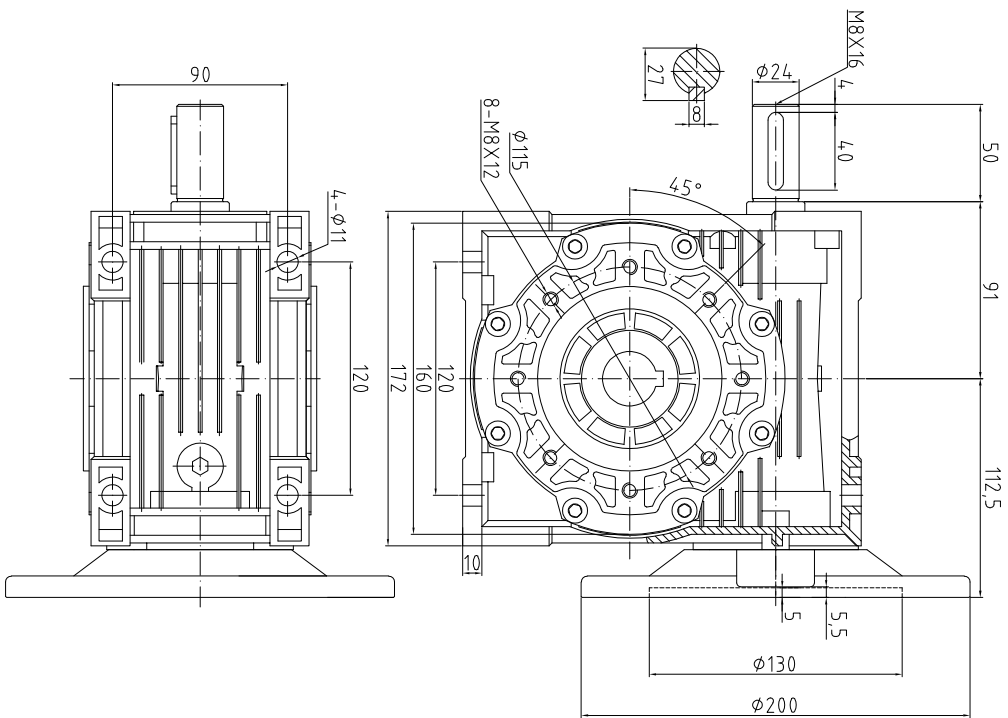


RV-E075-(I)-90B5-B3



减速比(i)	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
额定输出扭矩(N·m)	190	200	200	210	200	230	220	200	200	190	180
最大输出扭矩(N·m)	380	400	400	420	400	460	440	400	400	380	360
额定输入转速	1400 rpm										
最大输入转速	3000 rpm										
使用温度	-5℃~+40℃										
润滑方式	油润滑										
重量	≈9Kg										

安装方向	油孔视图	安装方向	油孔视图	设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式	重量	比例
B3		B8		设计						第一		
B6		B7		审核						第二		
V5		V6		工艺						第三		

请注意：1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时，我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。

CHENGMIN®
www.chengmin.com

广东川铭精工科技
有限公司

NMRV 蜗轮蜗杆减速机

RV-E075