




120W																		转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)					
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速rpm (60HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩kgf·cm	23	38	57	79	85	102	105	125	143	173	208	249	346	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK120GU-A(C/Y) T+6GU3-180K

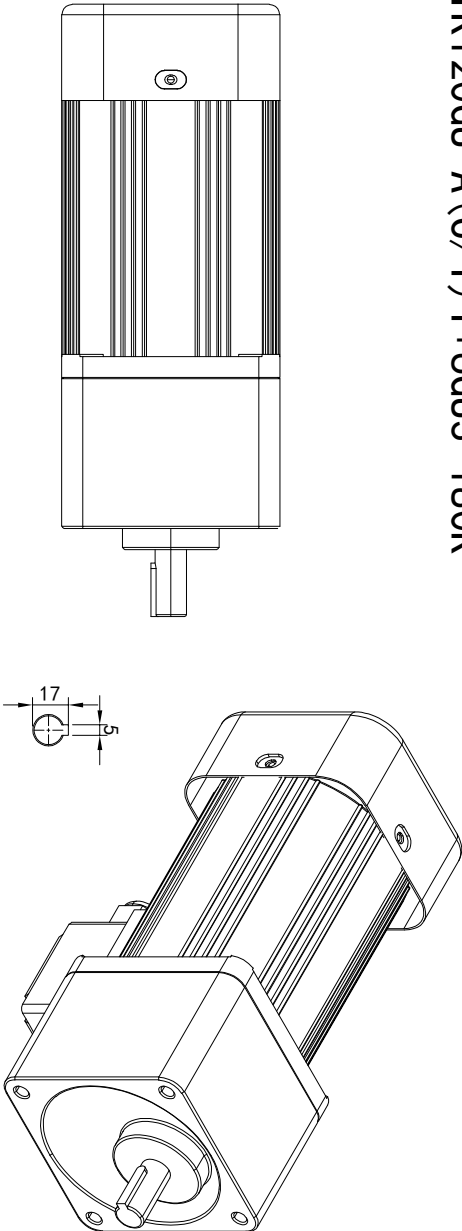

电机参数
功率:120W
电机额定扭矩:8.6kg.cm
电压:单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率:50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

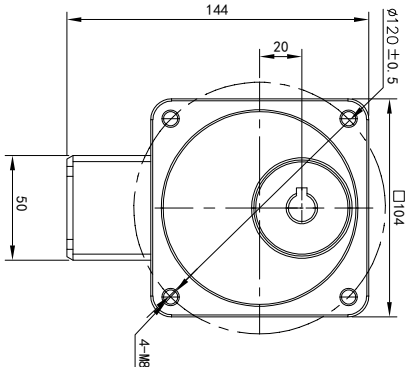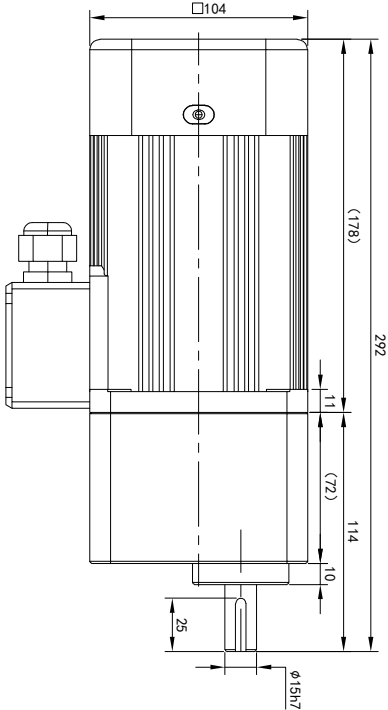

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

制通/用件登记											公众号		CHENGMING www.cmgmotor.com		广东川铭精工科技 有限公司							
旧版图号											选型技术号		视图方式		重量		比例		微型感应减速机			
											设计		校对		审核		工艺					
											标记		处数		分区		更改文件号		签名		年月日	
											Z X Y		Z X Y		U V W		U V W		三相220V		三相380V	
											单相马达接线图		三相马达接线图		AC		A B 白 红 黑		A B 白 红 黑		AC	
底图总号											设计		校对		审核		工艺					
签字											设计		校对		审核		工艺					
日期											设计		校对		审核		工艺					