


120W																	转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)						
速比：	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kgf·cm	23	38	57	79	85	102	105	125	143	173	208	249	346	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400

型号：6IK120RGU-A (C) +6GU3-180K

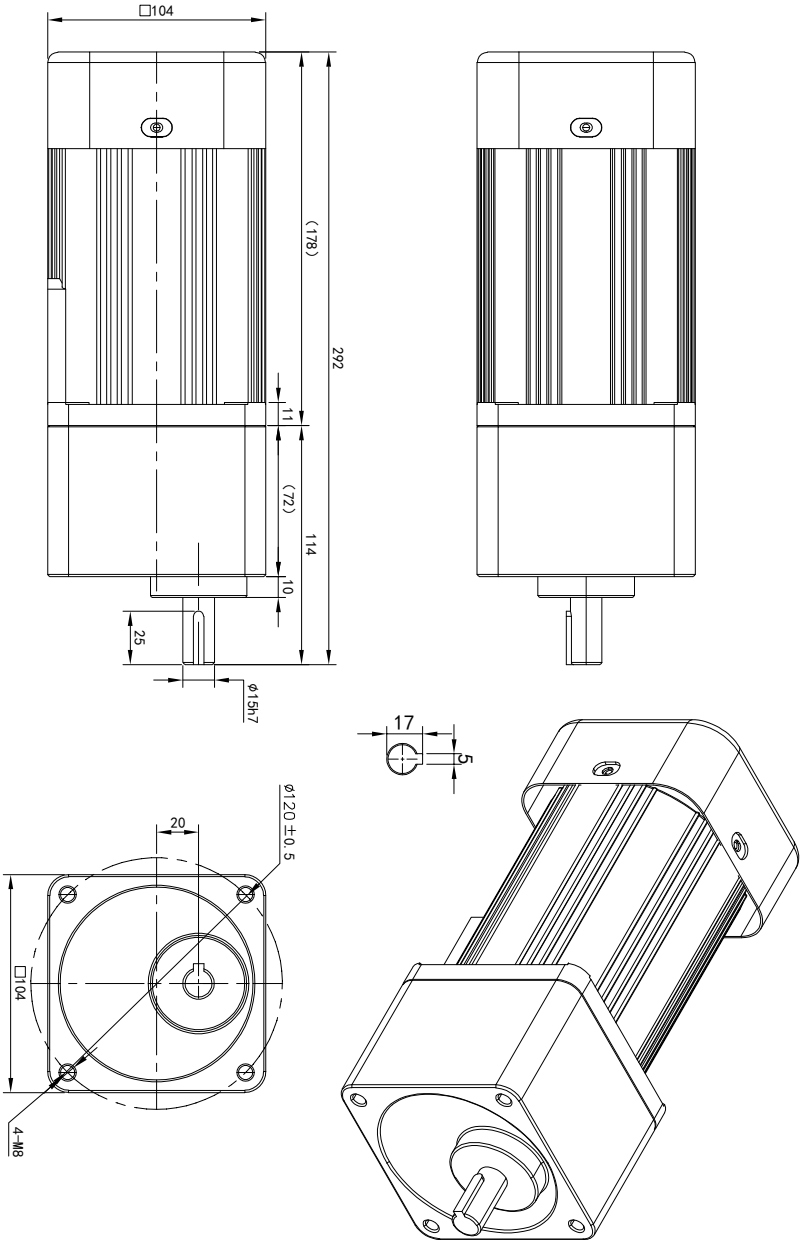

电机参数
功率: 120W
电机额定扭矩: 8.6kg.cm
电压: 单相110/220V 4P
频率: 50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比: 参阅上方表格
转速: 参阅上方表格
扭矩: 参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Please sign (stamp) to return the bill

做通/用件登记		旧底图编号		底图总号		签字		日期					
AC 黑 红 白 A B 单相马达接线图													
调速器 调速 S2 调速 S1 副绕组 Z2 主绕组 U1 蓝 白 红 黑 调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考													
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	公众号	视图方式			重量	比例	广东川铭精工科技 有限公司	
设计				标准化			共 1 张			第 1 张	A4	微型感应减速机	
校对	W.Y.M		版本	V1.0									
审核			批准										
工艺													
												6IK120RGU-A (C) +6GU3-180K	