
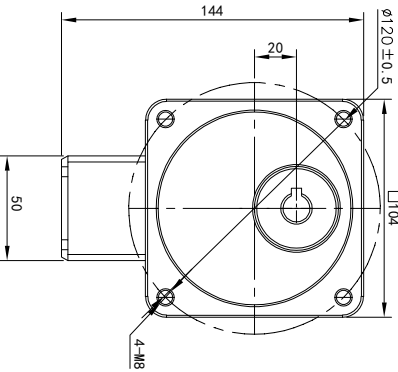
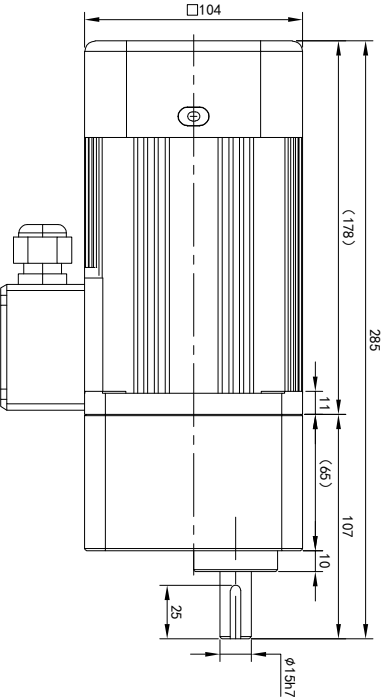

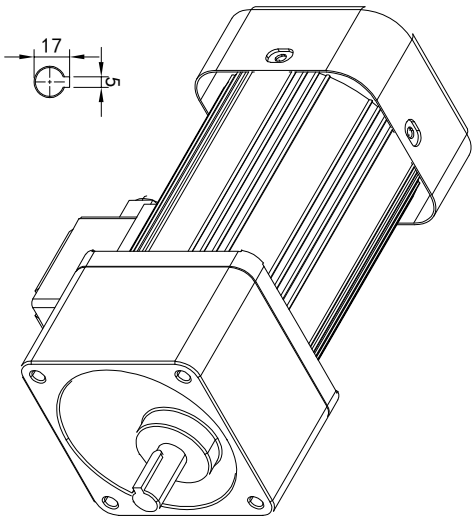


180W/200W/250W															转矩单位换算：(kg·f·cm×9.8÷100)=N.m (牛·米)								
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750
转速 rpm (50HZ)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2
转速 rpm (60HZ)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4
转矩 kg·f·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520

型号：6IK180 (200/250) RGN-A (C) T+6GN3-200K

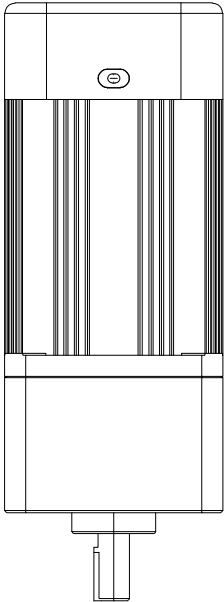

电机参数
功率：180W-250W
电机额定扭矩：
5.5-13kg·cm (180W)
5.5-14.1kg·cm (200W)
5.5-17kg·cm (250W)
电压：单相110/220V 4P
频率：50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
日期

备注/附件登记											广东川铭精工科技 有限公司									
旧版图号											微型感应减速机									
底脚总号																				
卷号																				
日期																				