


180W/200W/250W																							转矩单位换算：(kgf·cm×9.8÷100)=N.m (牛顿·米)				
速比 i	3	5	7.5	10	12.5	15	18	20	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	250	300	500	750				
转速 rpm (50Hz)	500	300	200	150	120	100	83	75	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	6	5	3	2				
转速 rpm (60Hz)	600	360	230	180	144	120	100	90	72	60	50	36	30	24	20	18	15	12	10	7.2	6	3.6	2.4				
转矩 kgf·cm	25.2	54.6	81	108.7	124.3	150	181.5	210.6	248	300	324	360	430	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520				

型号：6IK180 (200/250) RGu-A (C) MF+6GU3-180K

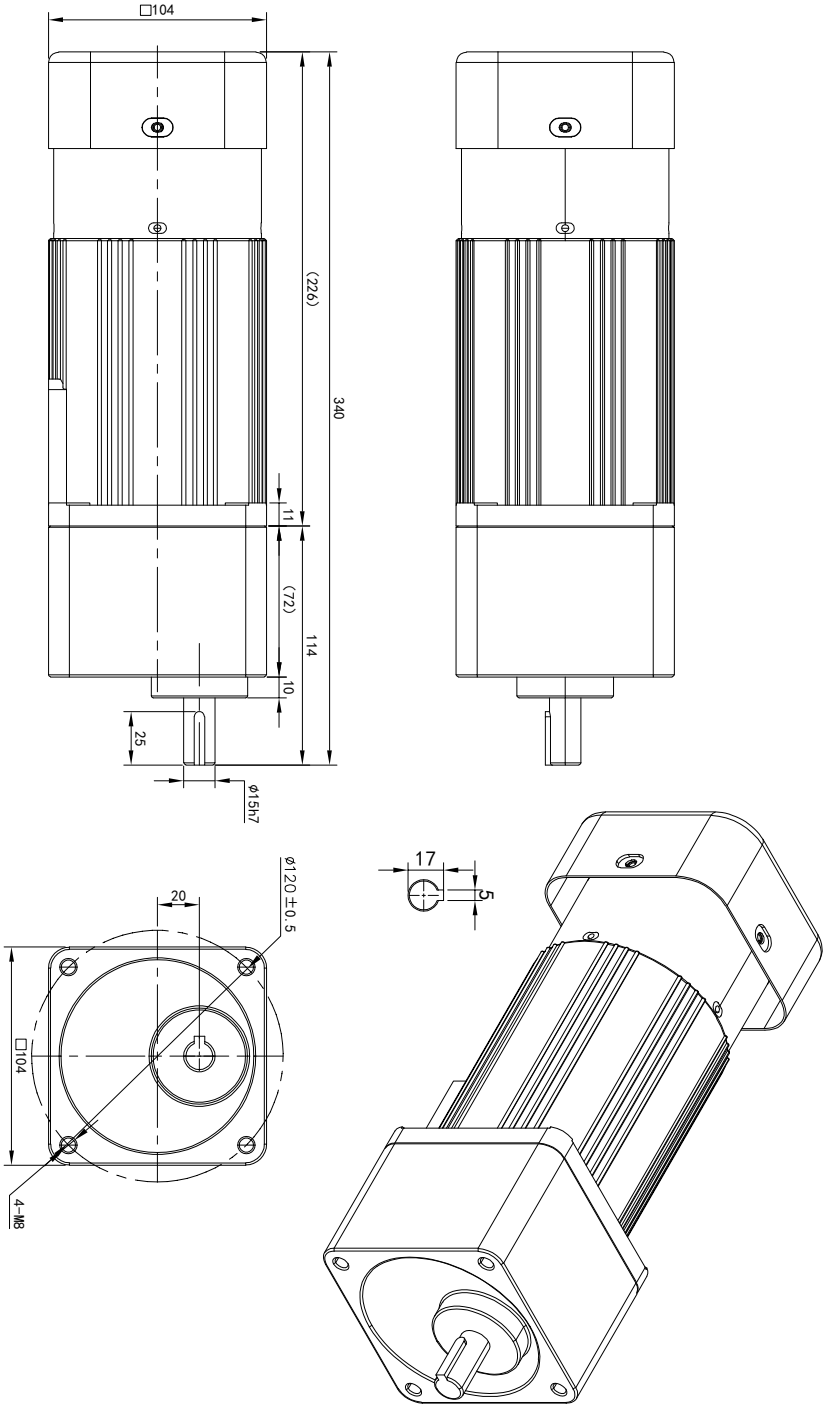

电机参数
功率：180W-250W
电机额定扭矩：
5.5-13kg·cm (180W)
5.5-14.1kg·cm (200W)
5.5-17kg·cm (250W)
电压：单相110/220V 4P
频率：50Hz – 60Hz

减速机参数
减速比：参阅上方表格
转速：参阅上方表格
扭矩：参阅上方表格

请签字 (章) 盖章
Hua Chen (华辰) to return the call

备注/附件登记											公众号		www.cmgnotor.com		广东川铭精工科技 有限公司	
旧版图号															微型感应减速机	
底图总号																
签字																
日期																
												黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V (其它电压可定制需单独接电源)				
												黄线为刹车线，电压默认为AC220V，其它电压可定制需单独接电源，刹车调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考				
设计 处数 分区 更改文件号 签名 年月日												设计 处数 分区 更改文件号 签名 年月日		设计 处数 分区 更改文件号 签名 年月日		
校对 W.Y.M 版本 V1.0												校对 W.Y.M 版本 V1.0		校对 W.Y.M 版本 V1.0		
审核 工艺												审核 工艺		审核 工艺		
批准												批准		批准		
共 1 张 第 1 张												共 1 张 第 1 张		共 1 张 第 1 张		
A4												A4		A4		
6IK180 (200/250) RGu-A (C) MF+6GU3-180K												6IK180 (200/250) RGu-A (C) MF+6GU3-180K		6IK180 (200/250) RGu-A (C) MF+6GU3-180K		