NRV-E110-(i)-SZ-B3

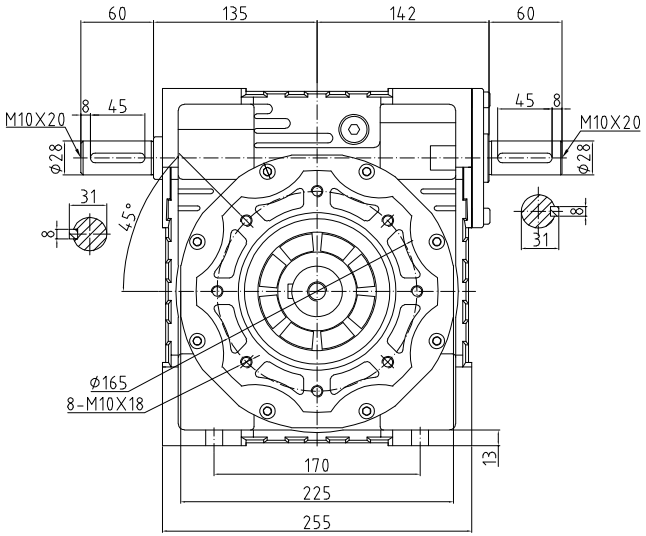

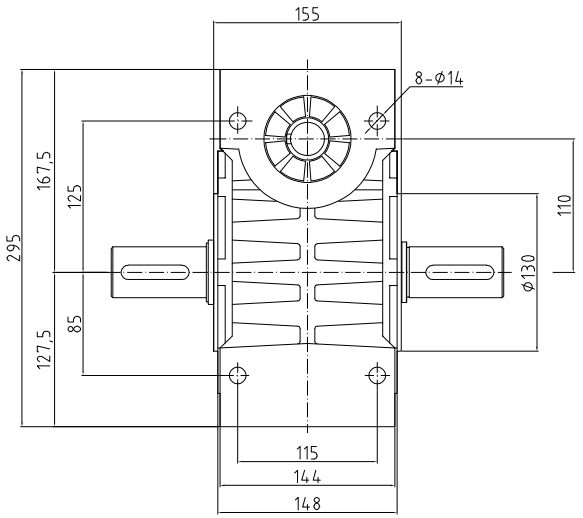

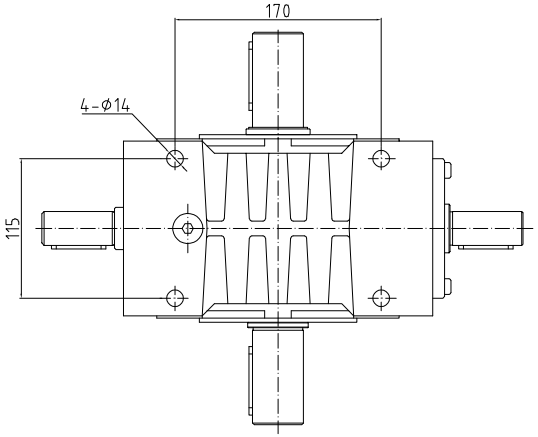

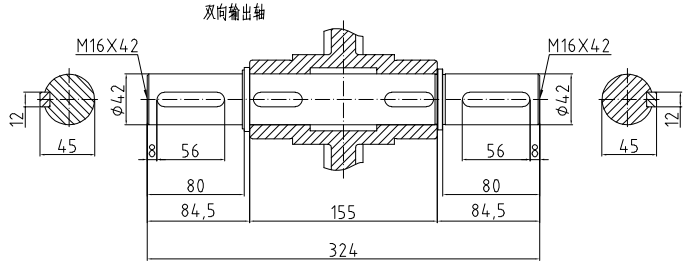

减速比(i)	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
额定输出扭矩(Nm)	550	600	680	650	680	720	700	700	650	520	500
最大输出扭矩(Nm)	1100	1200	1360	1300	1360	1440	1400	1400	1300	1040	1000

额定输入转速	1400 rpm
最大输入转速	3000 rpm
使用温度	-5℃~+40℃
润滑方式	油润滑
重量	≈43.5Kg

安装方向	油孔视图	安装方向	油孔视图
B3		B8	
B6		B7	
V5		V6	

请注意： 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时，我们不做通知。 2.其他参数请参考我司样本手册。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计	LIN 19.12.16	标准化			
校对	ZHOU 19.12.18				
审核					
工艺			批准		

CHEEMING
WWW.cmgmotor.com

视图方式	重量	比例

共 张 第 张

广东川铭精工科技有限公司

NMRV蜗轮蜗杆减速机

NRV-E110