
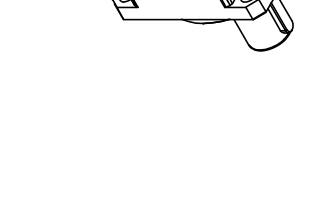
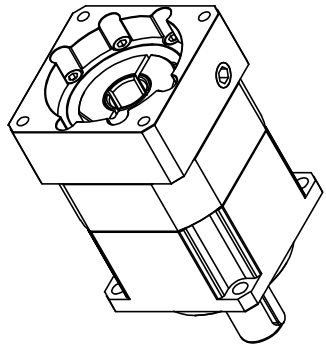
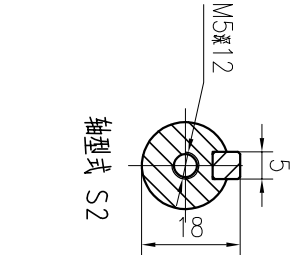
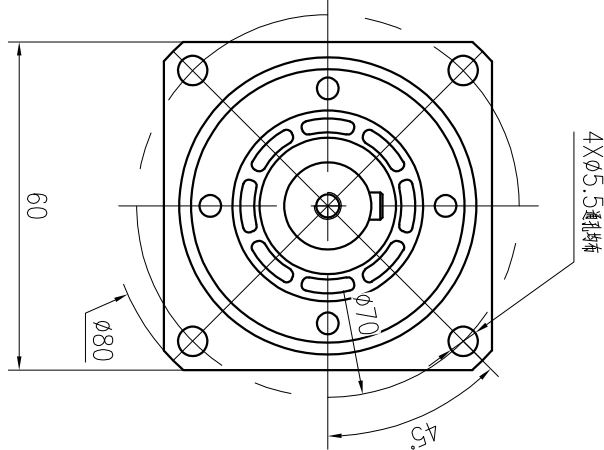
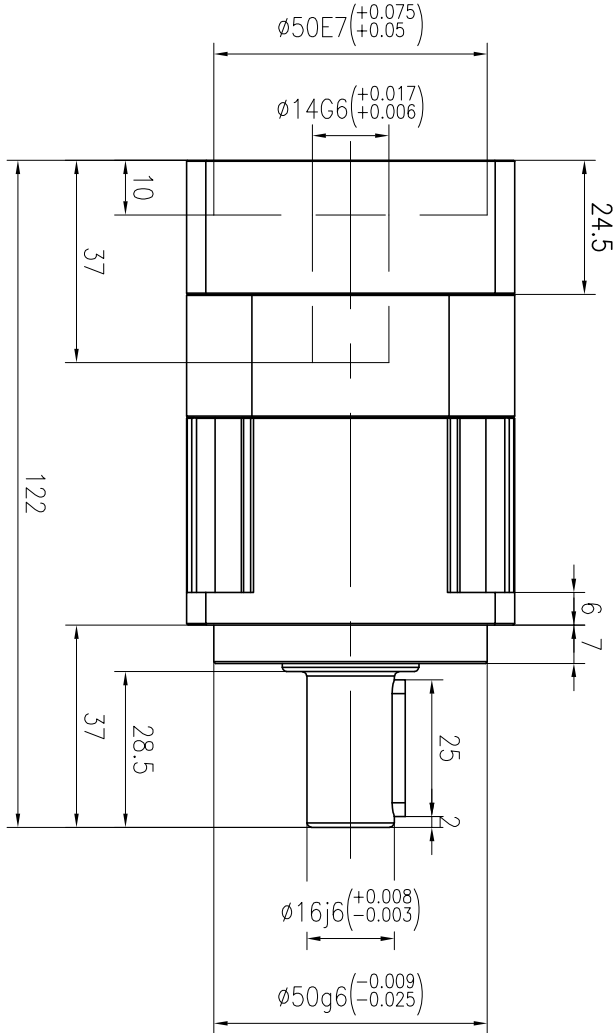


TM060-L1-S2-P2-F-Φ14-Φ50-Φ70-M5-37

输入端(Input)

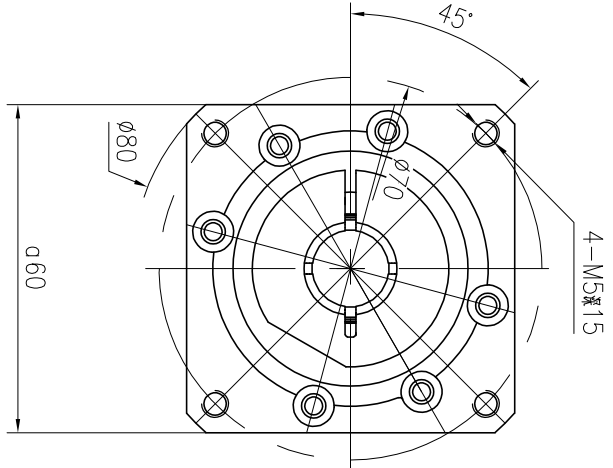

减速比	3	4	5	6	7	8	10
额定输出扭矩(N·m)	55	50	60	55	50	45	40
最大输出扭矩(N·m)	110	100	120	110	100	90	80
转动惯量(kg·cm ²)	0.16	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13

容许轴向力F _{zaB} ²	1530 N
容许轴向力F _{zaB} ²	630 N
容许轴向力F _{zaB} ²	765 N
额定输入转速	5000 rpm
最大输入转速	10000 rpm
超精密背隙P0	-
精密背隙P1	≤3 arcmin
标准背隙P2	≤5 arcmin

传动效率	≈95%
噪音值	≤58dB
使用温度	-10℃~+90℃
润滑方式	合成润滑油(终身润滑)
安装方向	任意
防护等级	IP65
使用寿命	20000h (连续运转减半)

重量	≈1.3Kg
扭转刚性	7 Nm/arcmin

请注意:	
1.所有数据(PDF、CAD、3D)变更时,我们不做通知。	
2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”;	
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,	
否则用户发生故障。	

标记	次数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计					
校对					
审核					
工艺					

标准	批准				
----	----	--	--	--	--

共	张	第	张
---	---	---	---

视图方式	重量	比例
第一角		

广东川铭精工科技 有限公司	精密行星齿轮减速机
------------------	-----------

TM060-L1 (单级)
