

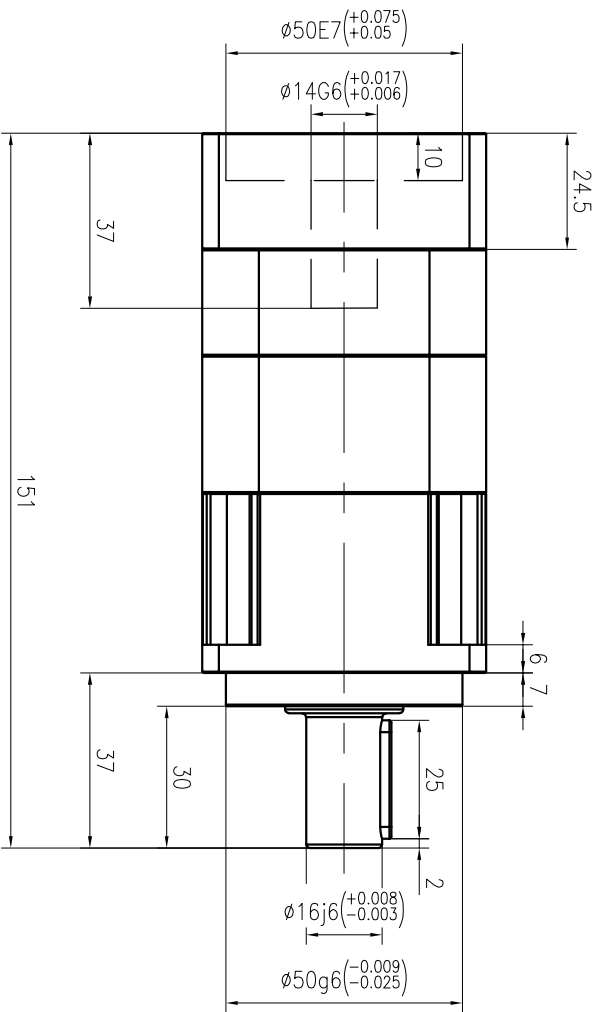
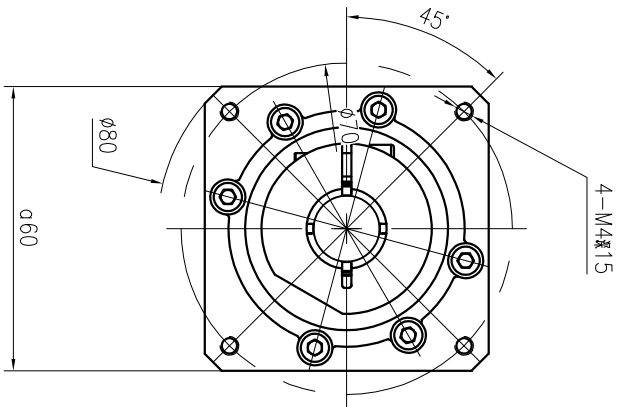
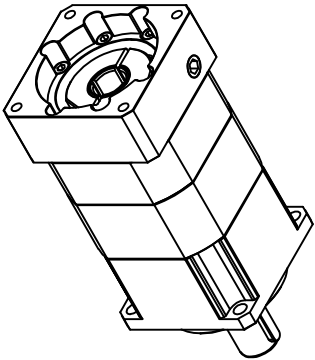


TM060-L2-S2-P2-F-Φ14-Φ50-Φ70-M4-37

输入端 (Input)



输出端 (Output)

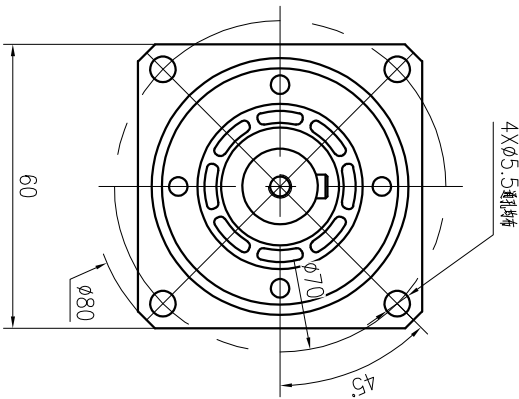

减速比	12	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	100
额定输出扭矩(Nm)	55	55	50	60	55	60	50	60	55	50	45	40
最大输出扭矩(Nm)	110	110	100	120	110	120	100	120	110	100	90	80
转动惯量(Kg.cm ²)	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
容许径向力F _{2aB} ²	1530 N											
容许轴向力F _{2aB} ²	630 N											
容许轴向力F _{2aB} ²	765 N											
额定输入转速	5000 rpm											
最大输入转速	10000 rpm											
超精密背隙P0	-											
精密背隙P1	≤5 arcmin											
标准背隙P2	≤7 arcmin											

入力法兰: TM060-φ80×30×M6												
传动效率	≈92%											
噪音值	≤58dB											
使用温度	-10℃~+90℃											
润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)											
安装方向	任意											
防护等级	IP65											
使用寿命	20000h (连续运转减半)											

请注意: 1.所有数据(PDF/CAD 3D)变更时,我们不做通知。 2.具体选择的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户给实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机额定扭矩。 否则用户发生故障。	重量	≈1.9Kg										
	扭转刚性	7 Nm/arcmin										

传动效率	≈92%	重量	≈1.9Kg	扭转刚性	7 Nm/arcmin	标记	次数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式	重量	比例	广东川磁精工科技 有限公司	精密行星齿轮减速机
噪音值	≤58dB	使用温度	-10℃~+90℃	润滑方式	合成润滑油 (终身润滑)	设计	校对	审核	工艺	批准	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张
使用寿命	20000h (连续运转减半)	防护等级	IP65	安装方向	任意	设计	校对	审核	工艺	批准	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张	共 张 第 张
入力法兰: TM060-Φ80×30×M6																

请注意:
1.所有数据(PDF、CAD、3D)变更后,我们不做通知。
2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”;
“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,
否则用户发生故障。



广东川磁精工科技
有限公司
精密行星齿轮减速机
TM060-L2 (双级)