
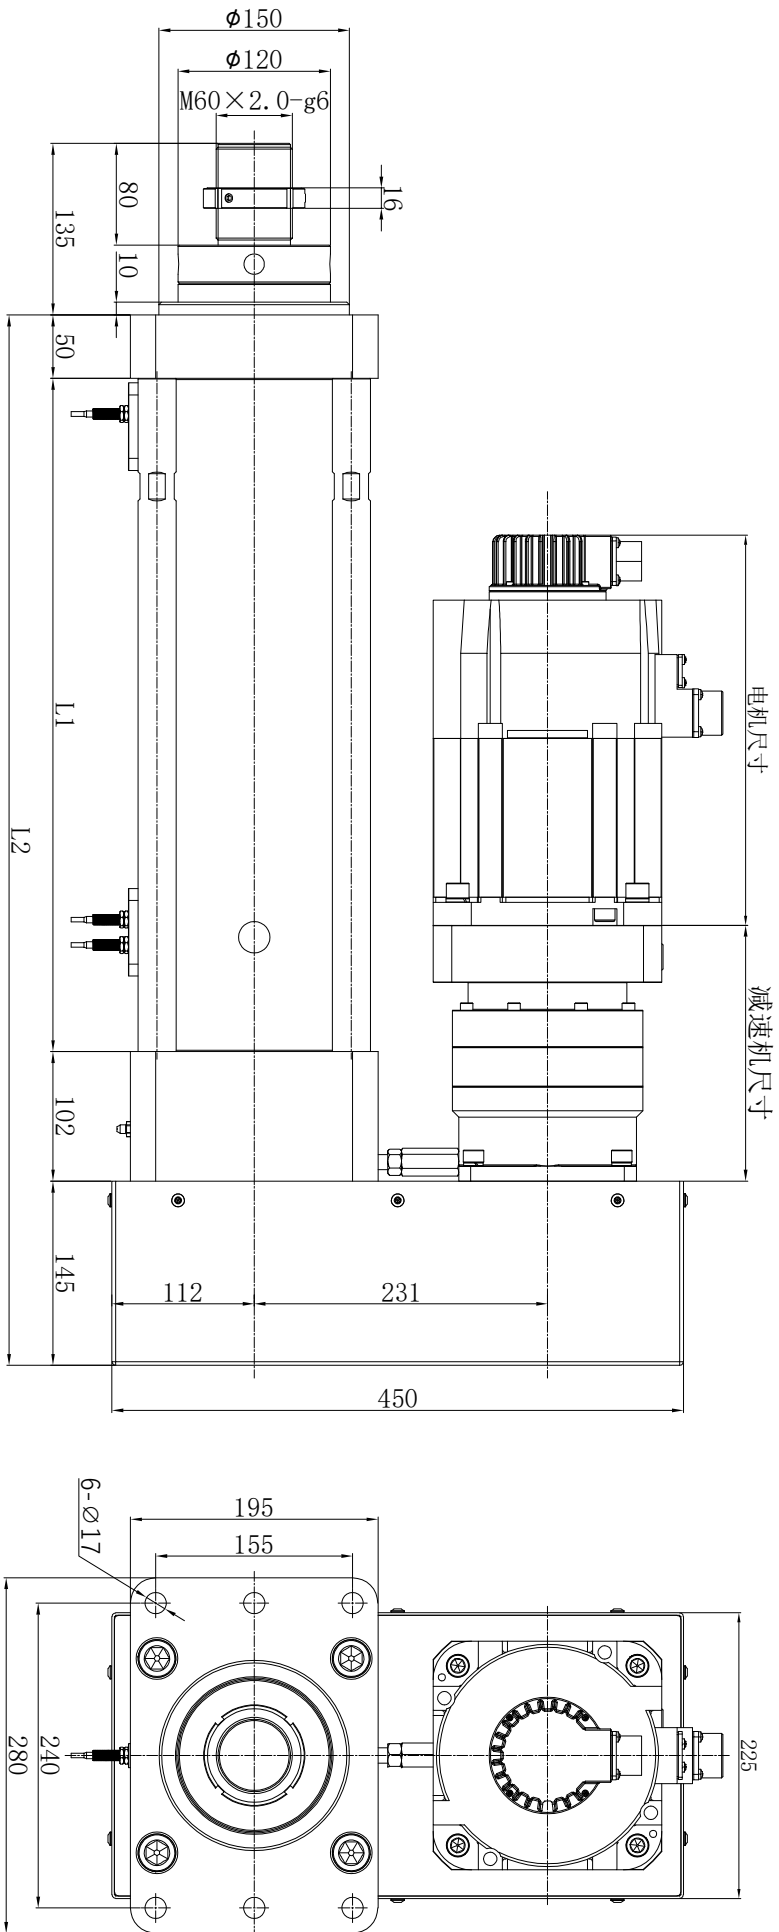




技术参数

产品型号	WG180-R01-B20-C200-D120-K550015-S3		
缸径 (mm)	φ160	有效行程 (mm)	200
电机功率 (KW)	5.5	额定转速 (rpm)	1500
额定扭矩 (N.M)	35.01	最高转速 (rpm)	3000
丝杆型号	6320	丝杆导程 (mm)	20
减速比	12	重复定位精度 (mm)	±0.02
额定推力 (KN)	112.14	最大推力 (KN)	168.21
额定速度 (mm/s)	41.67	最大速度 (mm/s)	83.33
电缸安装方式	折返前法兰		
电机品牌型号	5.5KW 180框电机		
其他说明	配142-L2-12减速机		

说明：L1=行程+330，L2=行程+627

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	 www.cmgmotor.com					
设计											
校对	W.W.B	2024/3/14	版本								
审核											
工艺				批准							
						视图方式		重量	比例	精密伺服电动机	
											
						共 1 张 第 1 张			A4	WG180-R01	