2023版

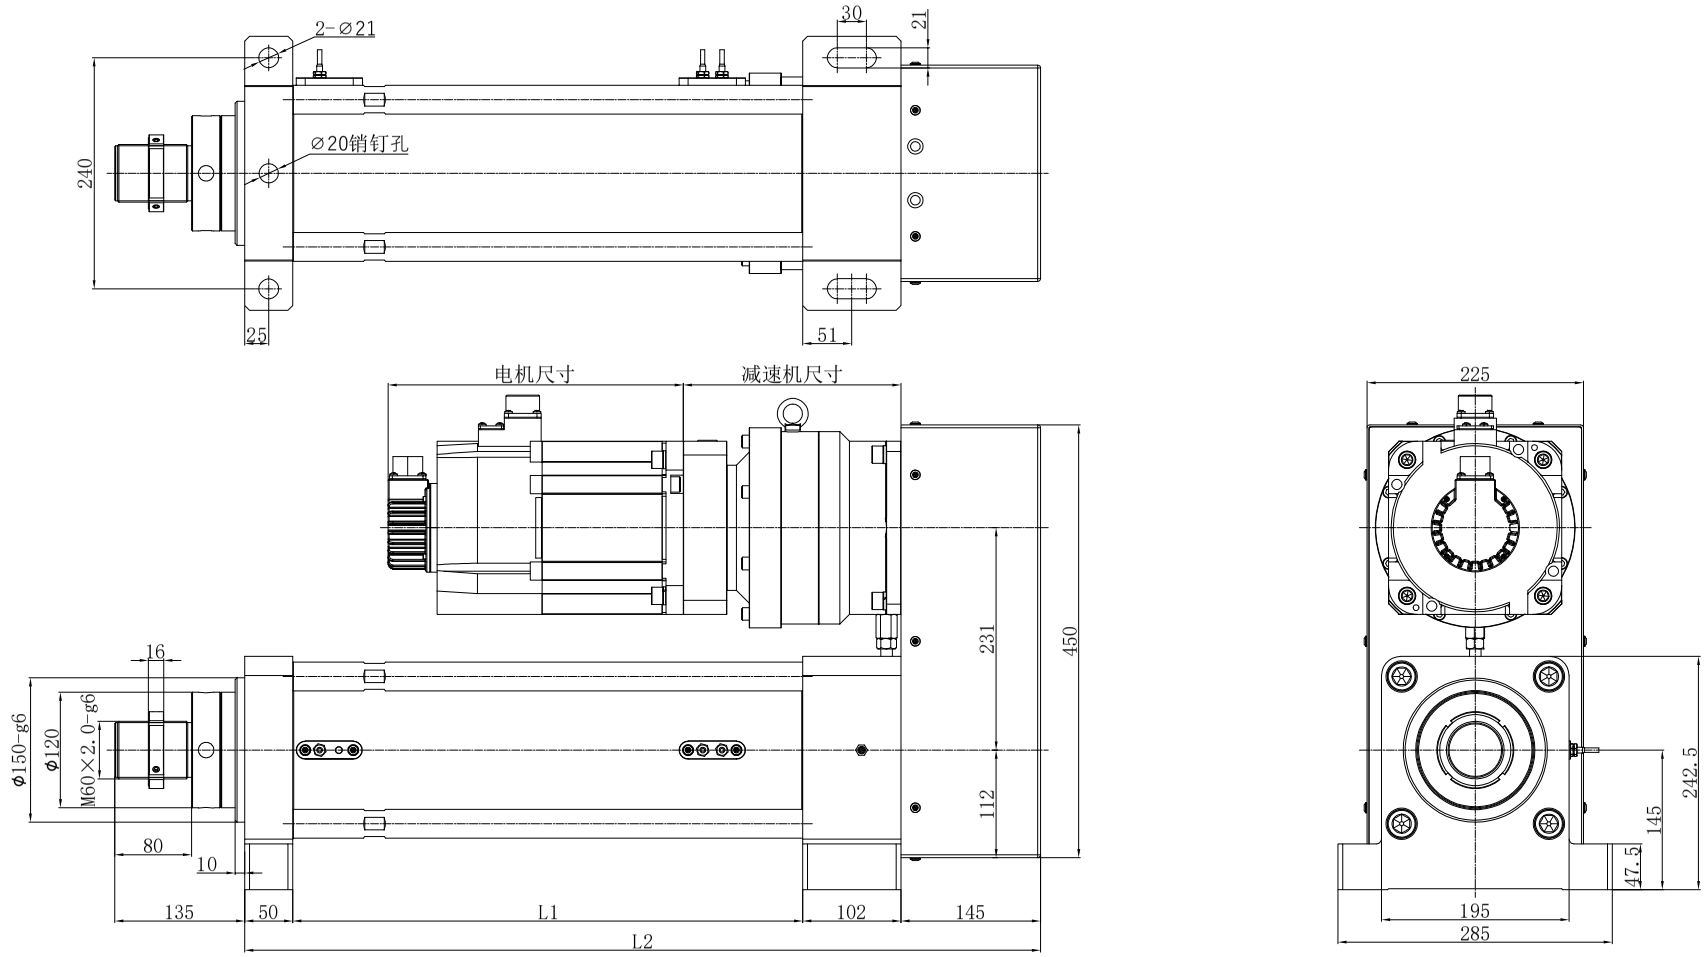

技 术 参 数

产品型号	WG180-R04-B20-C200-D200-K440015-S3		
缸径（mm）	⌀160	有效行程（mm）	200
电机功率（KW）	4.4	额定转速（rpm）	1500
额定扭矩（N.M）	28.01	最高转速（rpm）	3000
丝杆型号	6320	丝杆导程（mm）	20
减速比	20	重复定位精度（mm）	±0.02
额定推力（KN）	149.52	最大推力（KN）	224.28
额定速度（mm/s）	25	最大速度（mm/s）	50
电缸安装方式	折返卧式		
电机品牌型号		4.4KW 180框电机	
其他说明	配180-L2-20减速机		

说明：L1=行程+330，L2=行程+627

						POROVIN Technology	CHEEMING 广东川铭精工科技有限公司	
						WWW.cmgmotor.com	精密伺服电动缸	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
设计			标准化			视图方式	重量	比例
校对	W.W.B	2024/3/14	版本					
审核							WG180-R04	
工艺			批准			共1 张 第1 张	A4	