



TFR060-L1-S2-P2-P-Φ14-Φ50-Φ70-M5-31.5



输出端(Output)

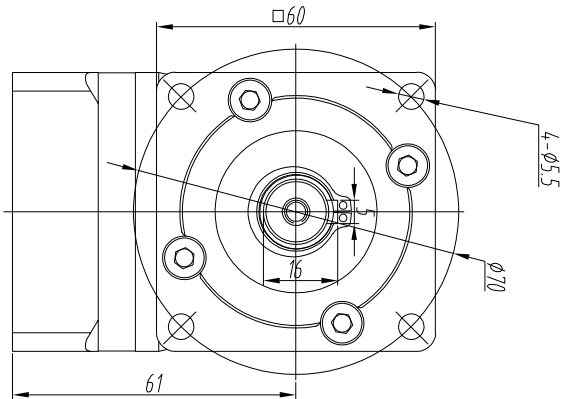

输入端(Input)

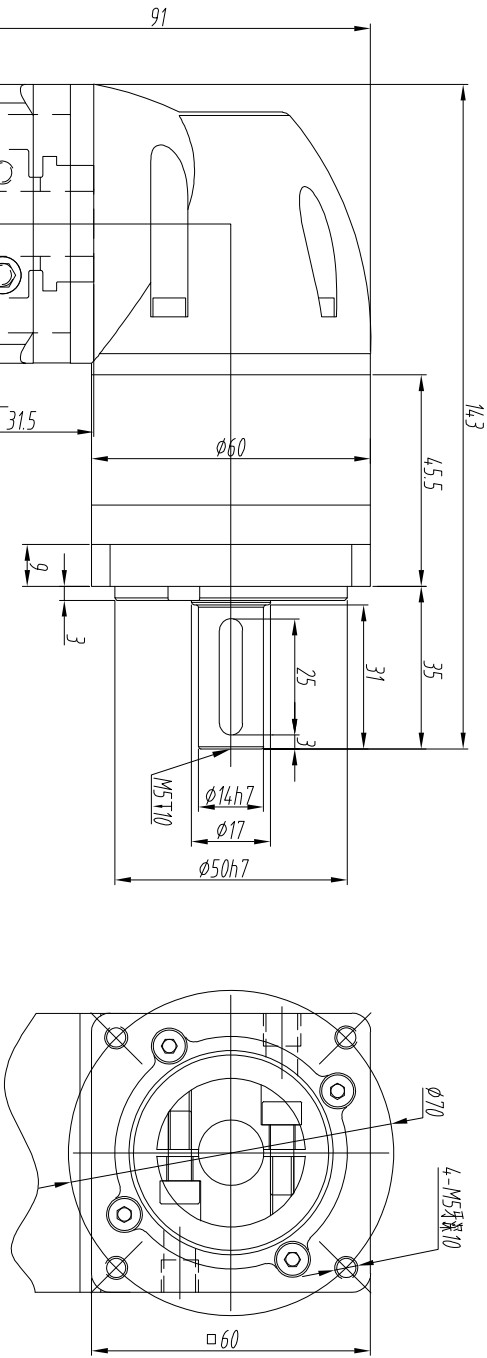

S2输出轴

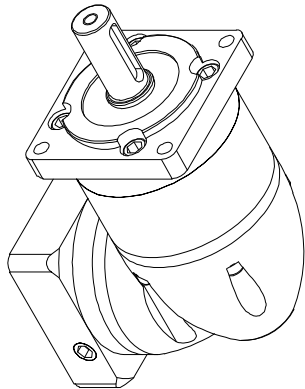

S2输出轴																															
减速比	3	4	5	7	10																										
额定输出扭矩(Nm)	16.5	26	28	20	12.5																										
最大输出扭矩(Nm)	33	52	56	40	25																										
转动惯量(Kg.cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.07																										
容许径向力F _{2rB} ²	400 N																														
容许轴向力F _{2aB} ²	300 N	传动效率				≈90%				重量		≈1.5Kg																			
容许轴向力F _{2a2B} ²	300 N	噪音值				≤63dB																									
容许轴向力F _{2a2B} ²	300 N	使用温度				-10℃~+90℃				扭转刚性		7 Nm/arcmin																			
额定输入转速	3000 rpm	润滑方式				合成润滑油(终身润滑)																									
最大输入转速	8000 rpm	安装方向				任意				请注意:		1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参考我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障。																			
超精密背隙P0	-	防护等级				IP65																									
精密背隙P1	-	使用寿命				20000h(连续运转减半)				标记		处数		分区		更改文件号		签名								年月日		 WWW.POROVIN.COM			
标准背隙P2	≤11 arcmin																														
										视图方式		重量		比例																	
																															
										共		张		第								张									
																TFR060-L1(单级)															