

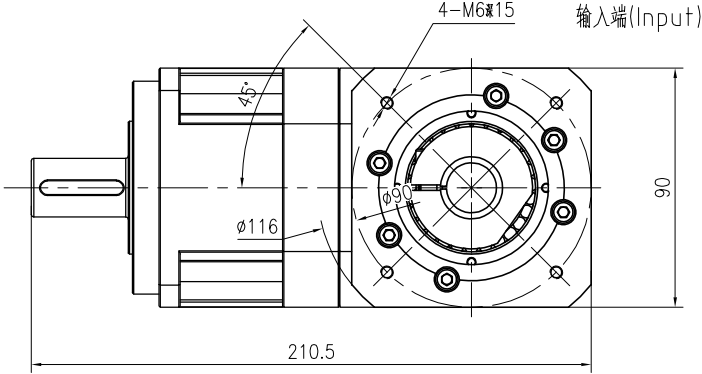
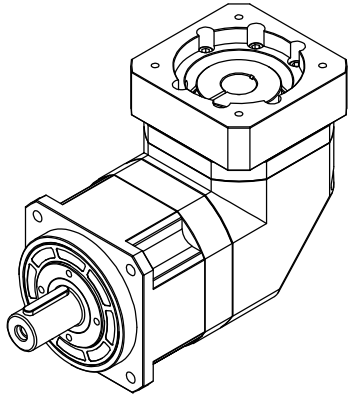



TMR090-L1-S2-P2-F-Φ19-Φ70-Φ90-M6-47

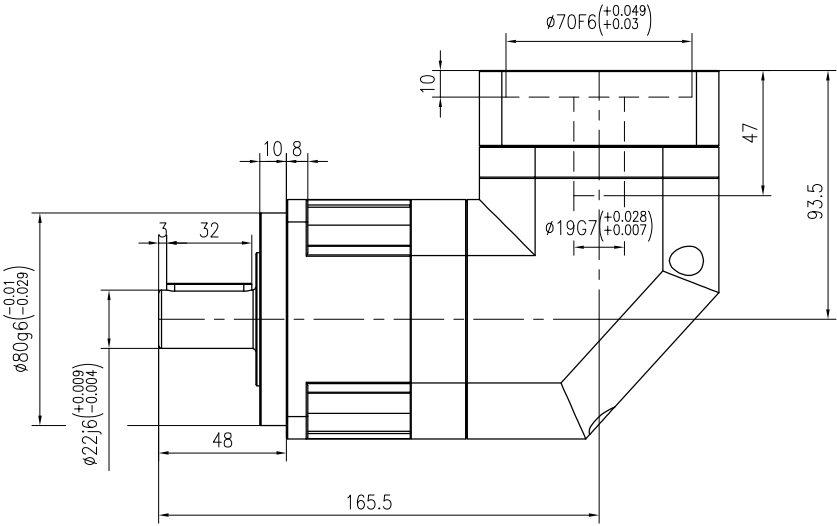

输出端(Output)

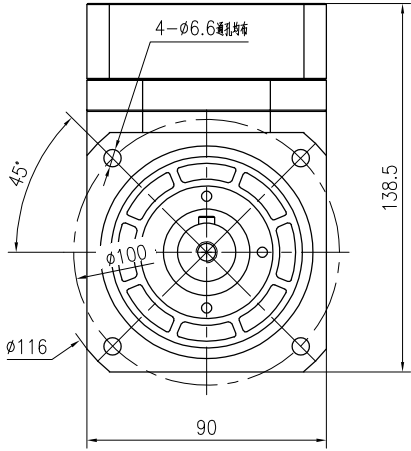

减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	130	140	160	150	140	140	160	140	100
最大输出扭矩(Nm)	260	280	320	300	280	280	320	280	200
转动惯量(Kg.cm ²)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.87	1.87	1.87	1.87

容许径向力F _{2rB} ²	3250 N	满载效率	≈92%	重量	≈6.4Kg														
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	14 Nm/arcmin														
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,否则用户发生故障。															
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)																
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意																
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65																
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)																
标准背隙P2	≤6 arcmin																		
				标记 处数 分区 更改文件号 签名 年月日															
				设计 校核 审核 工艺															
				标准															
				批准															
				共 张 第 张															
				视图方式 重量 比例															
				TMR090-L1(单级)															



WWW.POROVIN.COM

广东川铭精工科技
有限公司

精密行星齿轮减速机

TMR090-L1(单级)