
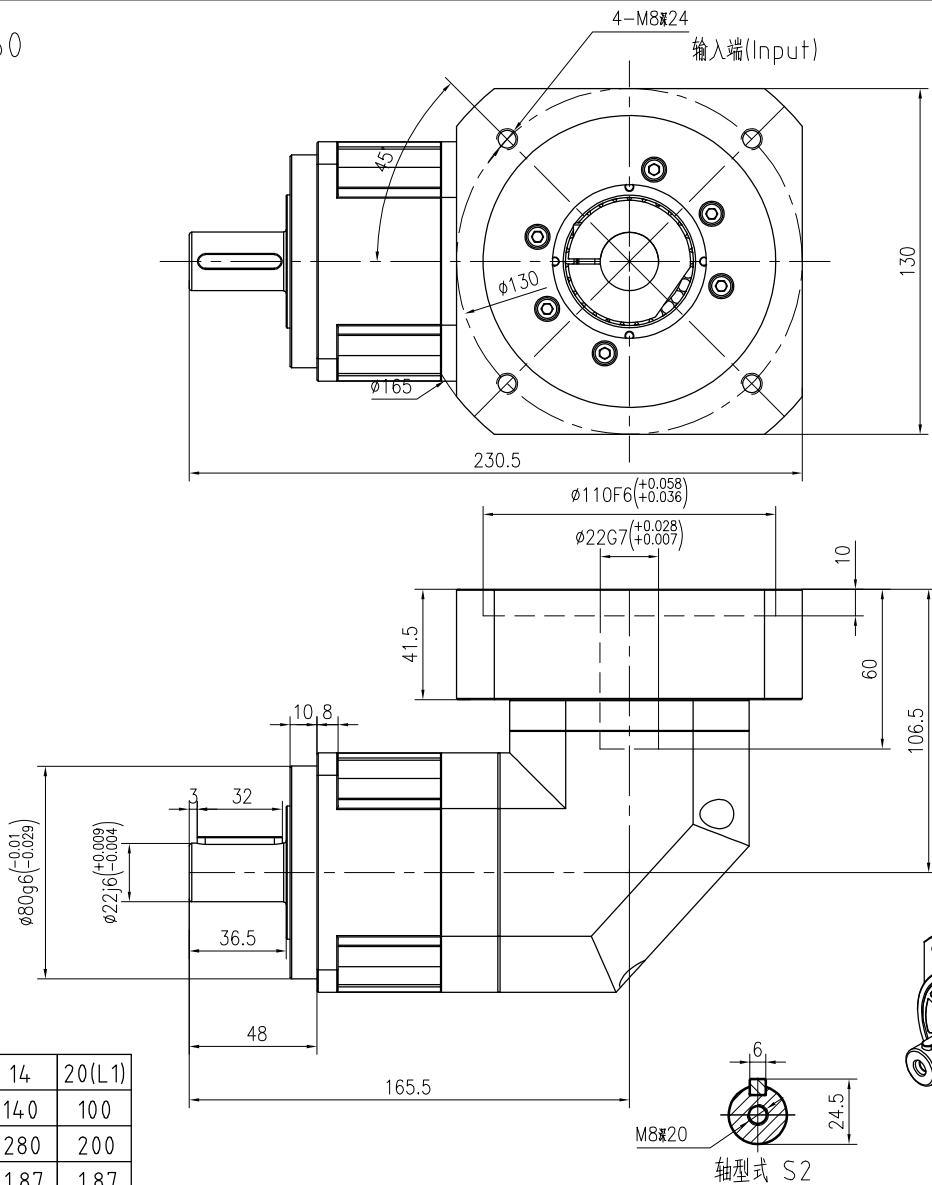


TMR090-L1-S2-P2-F-Φ22-Φ110-Φ130-M8-60

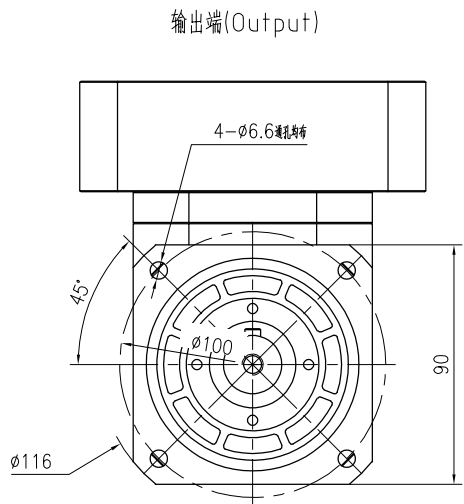

|                           |      |      |      |      |      |      |      |      |        |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| 减速比                       | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   | 14   | 20(L1) |
| 额定输出扭矩(Nm)                | 130  | 140  | 160  | 150  | 140  | 140  | 160  | 140  | 100    |
| 最大输出扭矩(Nm)                | 260  | 280  | 320  | 300  | 280  | 280  | 320  | 280  | 200    |
| 转动惯量(Kg.cm <sup>2</sup> ) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87   |

|                    |           |      |                |                                                                                                                    |              |  |    |    |    |       |     |                                                                                                          |                  |               |                                                                                       |    |    |
|--------------------|-----------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|----|----|----|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 容许径向力 $F_{2rB^2}$  | 3250 N    | 满载效率 | ≈92%           | 重 量                                                                                                                | ≈6.4Kg       |  |    |    |    |       |     | <br>WWW.POROVIN.COM | 广东川铭精工科技<br>有限公司 |               |                                                                                       |    |    |
| 容许轴向力 $F_{2a1B^2}$ | 1300 N    | 噪音值  | ≤65dB          | 扭转刚性                                                                                                               | 14 Nm/arcmin |  |    |    |    |       |     |                                                                                                          |                  |               |                                                                                       |    |    |
| 容许轴向力 $F_{2a2B^2}$ | 1625 N    | 使用温度 | -10℃~+90℃      | 请注意:<br>1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。<br>2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;<br>“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,<br>否则用户发生故障。 |              |  | 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名  | 年月日                                                                                                      | 精密行星齿轮减速机        |               |                                                                                       |    |    |
| 额定输入转速             | 4000 rpm  | 润滑方式 | 合成润滑油(终身润滑)    |                                                                                                                    |              |  | 设计 |    |    |       | 标准化 |                                                                                                          |                  |               |                                                                                       |    |    |
| 最大输入转速             | 8000 rpm  | 安装方向 | 任意             |                                                                                                                    |              |  | 校对 |    |    |       |     |                                                                                                          |                  |               | 视图方式                                                                                  | 重量 | 比例 |
| 超精密背隙P0            | ≤2 arcmin | 防护等级 | IP65           |                                                                                                                    |              |  | 审核 |    |    |       |     |                                                                                                          |                  |               |  |    |    |
| 精密背隙P1             | ≤4 arcmin | 使用寿命 | 20000h(连续运转减半) |                                                                                                                    |              |  | 工艺 |    |    |       | 批准  |                                                                                                          |                  | TMR090-L1(单级) |                                                                                       |    |    |
| 标准背隙P2             | ≤6 arcmin |      |                |                                                                                                                    |              |  |    |    |    |       |     |                                                                                                          |                  |               |                                                                                       |    |    |