

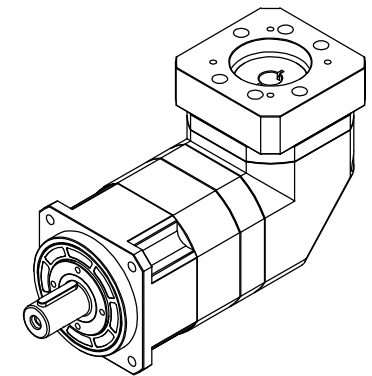
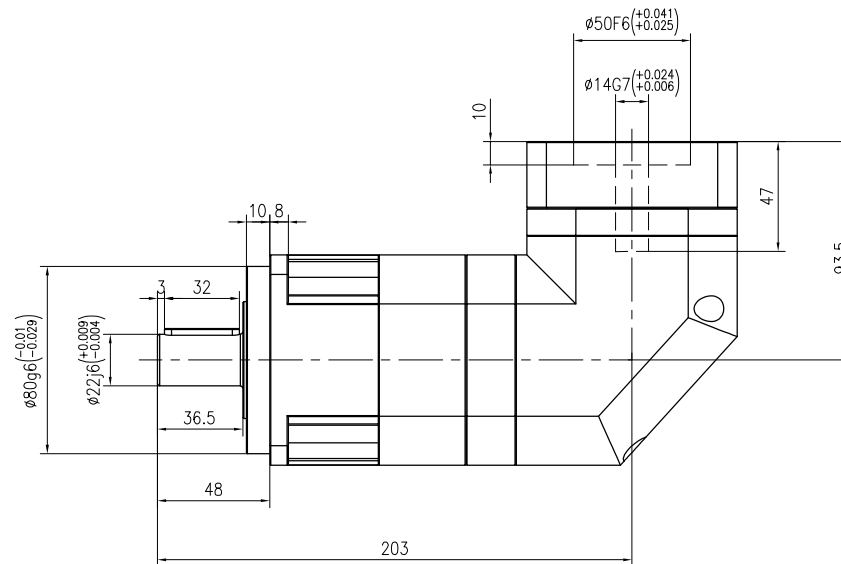


输入端(Input)



轴型式 S2

容许径向力F _{2rB} ²	3250 N	满载效率	≈90%	重 量	≈7.8Kg							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司				
容许轴向力F _{2a1B} ²	1300 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	14 Nm/arcmin											精密行星齿轮减速机	
容许轴向力F _{2a2B} ²	1625 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	视图方式			重量	比例		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑脂(终身润滑)		设计				标准化								
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		校对							共 张 第 张					
超精密背隙P0	≤4 arcmin	防护等级	IP65	审核													
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h (连续运转减半)	工艺				批准									
标准背隙P2	≤9 arcmin																