
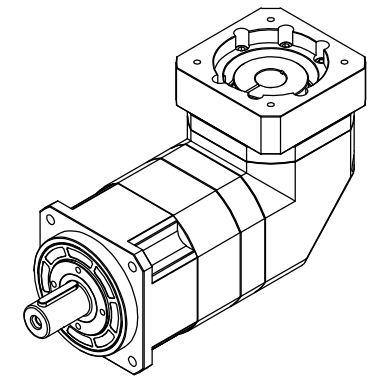

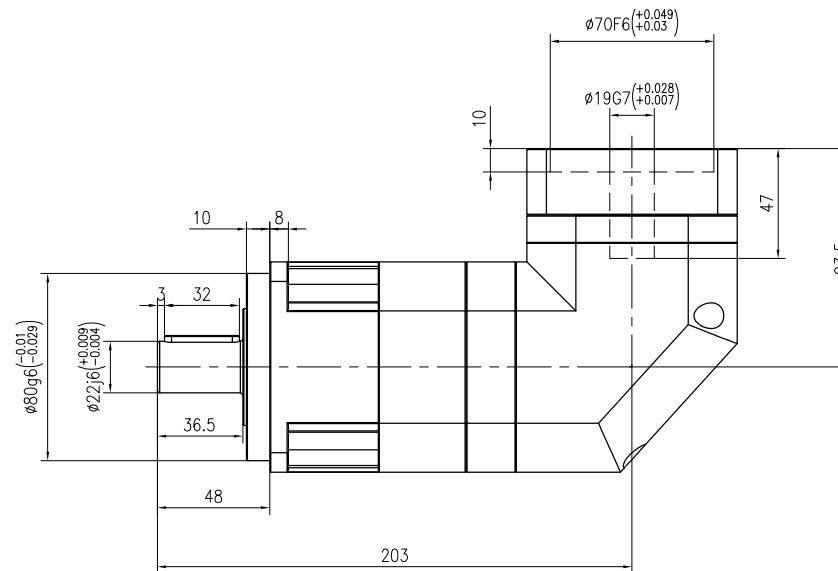
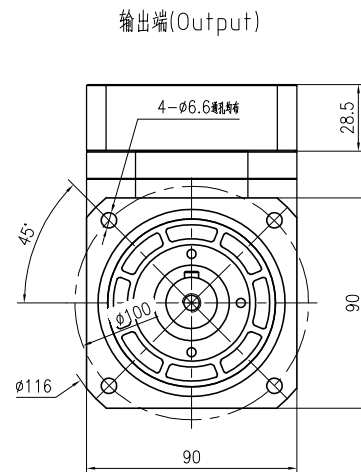


TMR090-L2-S2-P2-F-Φ19-Φ70-Φ90-M5-47

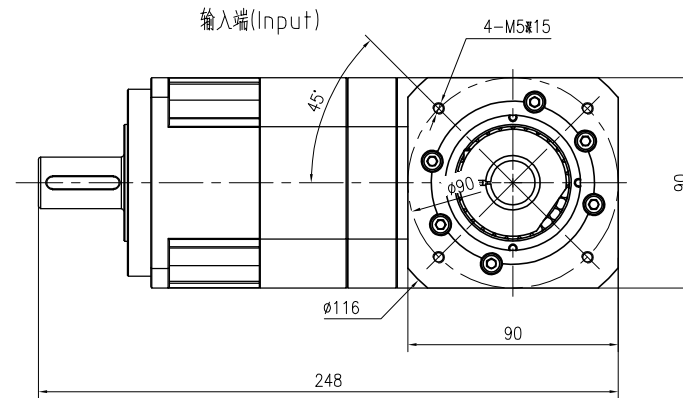

|                           |      |      |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 减速比                       | 12   | 15   | 20(L2) | 25   | 30   | 35   | 40   | 50   | 60   | 70   | 80   | 100  | 120  | 140  | 160  | 200  |
| 额定输出扭矩(Nm)                | 130  | 130  | 140    | 160  | 130  | 160  | 140  | 160  | 150  | 160  | 140  | 160  | 150  | 140  | 120  | 100  |
| 最大输出扭矩(Nm)                | 260  | 260  | 280    | 320  | 260  | 320  | 280  | 320  | 300  | 320  | 280  | 320  | 300  | 280  | 240  | 200  |
| 转动惯量(Kg·cm <sup>2</sup> ) | 0.35 | 0.35 | 0.35   | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |

|                    |           |      |                |                                                                                                                    |              |    |    |       |    |     |  |                                                                                       |                                                                                       |               |    |
|--------------------|-----------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----|-------|----|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|
| 容许径向力 $F_{2rB}^2$  | 3250 N    | 满载效率 | ≈90%           | 重 量                                                                                                                | ≈7.8Kg       |    |    |       |    |     |  |  | 广东川铭精工科技<br>有限公司                                                                      |               |    |
| 容许轴向力 $F_{2a1B}^2$ | 1300 N    | 噪音值  | ≤65dB          | 扭转刚性                                                                                                               | 14 Nm/arcmin |    |    |       |    |     |  |                                                                                       |                                                                                       |               |    |
| 容许轴向力 $F_{2a2B}^2$ | 1625 N    | 使用温度 | -10℃~+90℃      | 请注意:<br>1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。<br>2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”;<br>“用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩,<br>否则用户发生故障。 |              |    |    |       |    |     |  | WWW.POROVIN.COM                                                                       | 精密行星齿轮减速机                                                                             |               |    |
| 额定输入转速             | 4000 rpm  | 润滑方式 | 合成润滑油(终身润滑)    |                                                                                                                    | 标记           | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 |  |                                                                                       |                                                                                       |               |    |
| 最大输入转速             | 8000 rpm  | 安装方向 | 任意             |                                                                                                                    | 设计           |    |    | 标准化   |    |     |  |                                                                                       | 视图方式                                                                                  | 重量            | 比例 |
| 超精密背隙P0            | ≤4 arcmin | 防护等级 | IP65           |                                                                                                                    | 校对           |    |    |       |    |     |  |                                                                                       |  |               |    |
| 精密背隙P1             | ≤7 arcmin | 使用寿命 | 20000h(连续运转减半) |                                                                                                                    | 审核           |    |    |       |    |     |  |                                                                                       |                                                                                       |               |    |
| 标准背隙P2             | ≤9 arcmin |      |                | 工艺                                                                                                                 |              |    | 批准 |       |    |     |  | 共 张 第 张                                                                               |                                                                                       | TMR090-L2(双级) |    |