

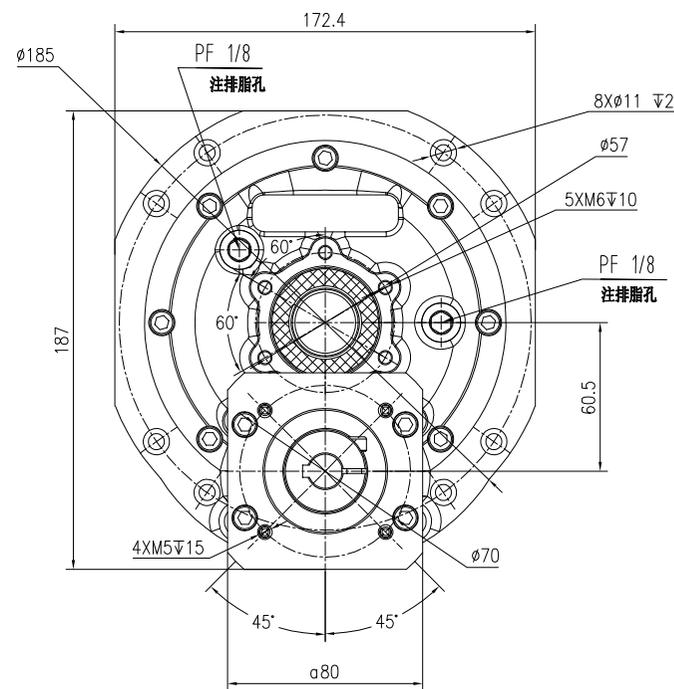
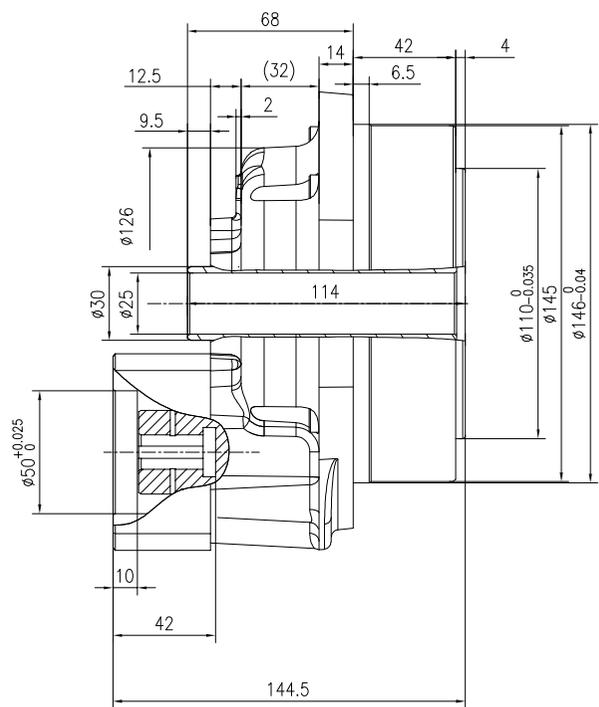


产品型号: PRV10CF-108- $\phi$ 14J- $\phi$ 50- $\phi$ 70-M5-42

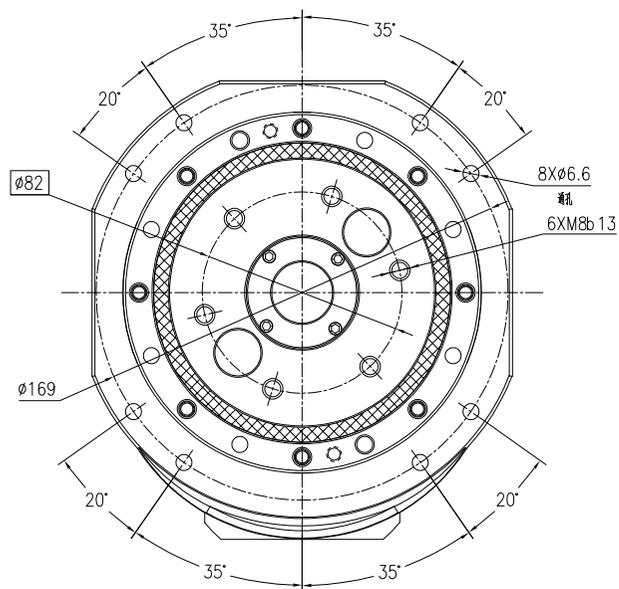

齿轮轴键槽尺寸

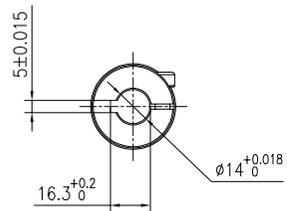

注释:

- 1.机座安装螺钉采用8-M6,扭矩15.6 ±0.78 N.m;
- 2.输出端法兰连接螺钉采用6-M8, 扭矩37.2±1.86 N.m;
- 3.螺栓应配合弹簧垫圈使用;
- 4.润滑脂出厂时已添加, 自行更换请添加 VIGOGREASE REO;
- 5.适用电机轴径  $\phi$  14, 如需其他轴径, 请与我司联系;
- 6.减速比 108
- 7.裸机重 6.2Kg

额定输出扭矩	98Nm	齿隙	1 arc.min
启停允许扭矩	245 Nm	回差	1 arc.min
瞬时最大扭矩	1372Nm	传动精度	1 arc.min
额定输出转速	15 rpm	弯曲刚度	421 Nm/arc.min
最大输出转速	80 rpm	扭转刚度	47 Nm/arc.min
速比	可选	输出轴容许弯矩 ①	686Nm
输入轴直径	$\phi$ 14	输出轴最大容许轴向力②	5880 N

注: ①②不能同时满足, 具体请参考我司样本, 或电话咨询。

未注公差GB/T1804-M				
0.5~6	±0.1			
>6~30	±0.2			
>30~120	±0.3	标记	处数	更改文件号
>120~400	±0.5	设计		标准化
>400~1000	±0.8	校核	S.B.T	版本 10C-60F
		审核		批准
		工艺		日期 2024.7.2



PRVC型减速器

阶段标记 重量 比例

S 1:3

共1张 第1张



产品型号: PRV10C

外形尺寸图

PRV10CF- (i)  
- $\phi$ 14J5- $\phi$ 50- $\phi$ 70-M5