

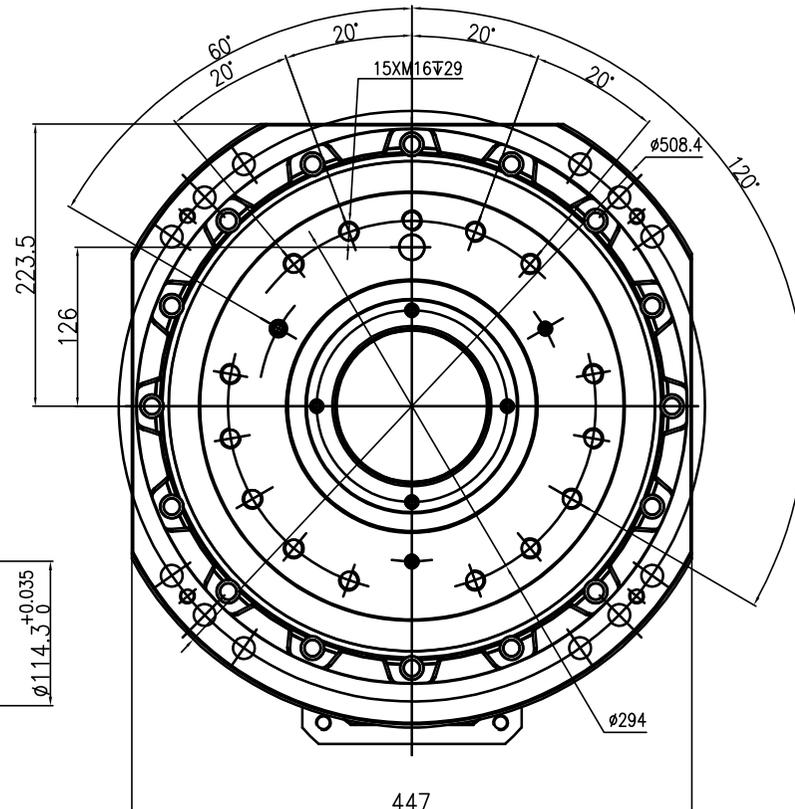
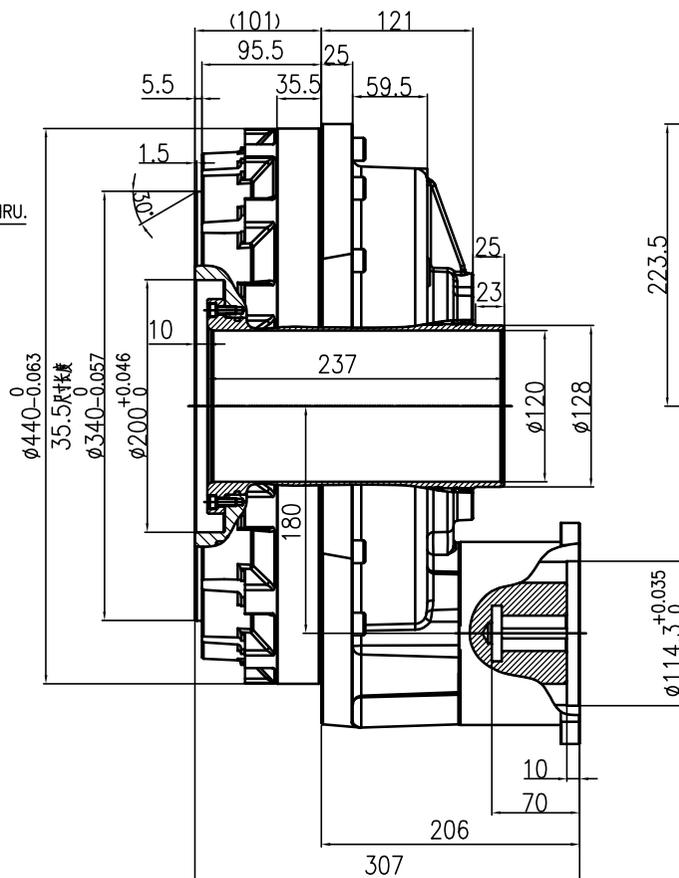


产品型号: PRV320CF- (i) - $\phi$ 28-70- $\phi$ 114.3- $\phi$ 200-M12

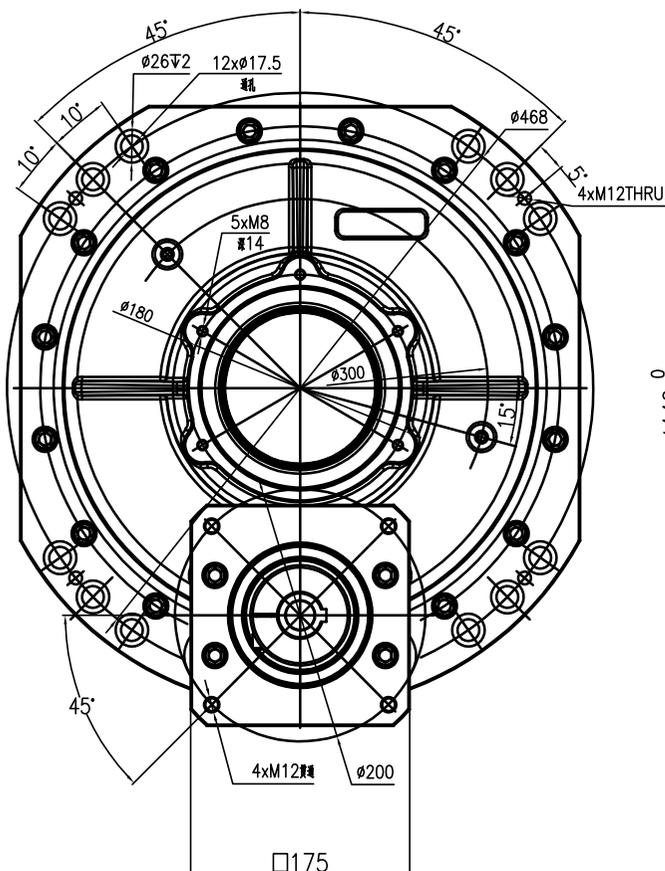

注释:

- 1.机座安装螺钉采用4-M12扭矩319 ±15.9N.m;
- 2.输出端法兰连接螺钉采用15-M16扭矩319± 15.9N.m;
- 3.螺栓应配合弹簧垫圈使用;
- 4.润滑脂出厂时已添加,自行更换请添加 VIGOGREASE REO;
- 5.适用电机轴径 $\phi$ 28,如需其他轴径,请与我司联系;
- 6.可选速比 115
- 7.裸机重114.3Kg

减速器技术参数表

额定输出扭矩	3136Nm	齿隙	1 arc.min
启停允许扭矩	7840 Nm	回差	1 arc.min
瞬时最大扭矩	15680Nm	传动精度	1 arc.min
额定输出转速	15 rpm	弯曲刚度	12740 Nm/arc.min
最大输出转速	25rpm	扭转刚度	1960 Nm/arc.min
速比	115	输出轴容许弯矩①	20580Nm
输入轴直径	$\phi$ 28	输出轴最大容许轴向力②	29400 N

注: ①②不能同时满足,具体请参考我司样本,或电话咨询。

通用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

未注公差GB/T1804-M					
0.5~6	±0.1				
>6~30	±0.2				
>30~120	±0.3	标记	处数	更改文件号	
>120~400	±0.5	设计		标准化	
>400~1000	±0.8	校核	W.Y.H	版本	2020C-175F
		审核		批准	
		工艺		日期	2024.12.28



阶段标记 重量 比例

产品型号: PRV320C

外形尺寸图

共1张 第1张

PRV320CF- (i)  
- $\phi$ 28-70- $\phi$ 114.3- $\phi$ 200-M12