


产品型号：PRV320CF- (i) - ϕ 35J10-82- ϕ 114.3- ϕ 200-M12 (加定位销孔)

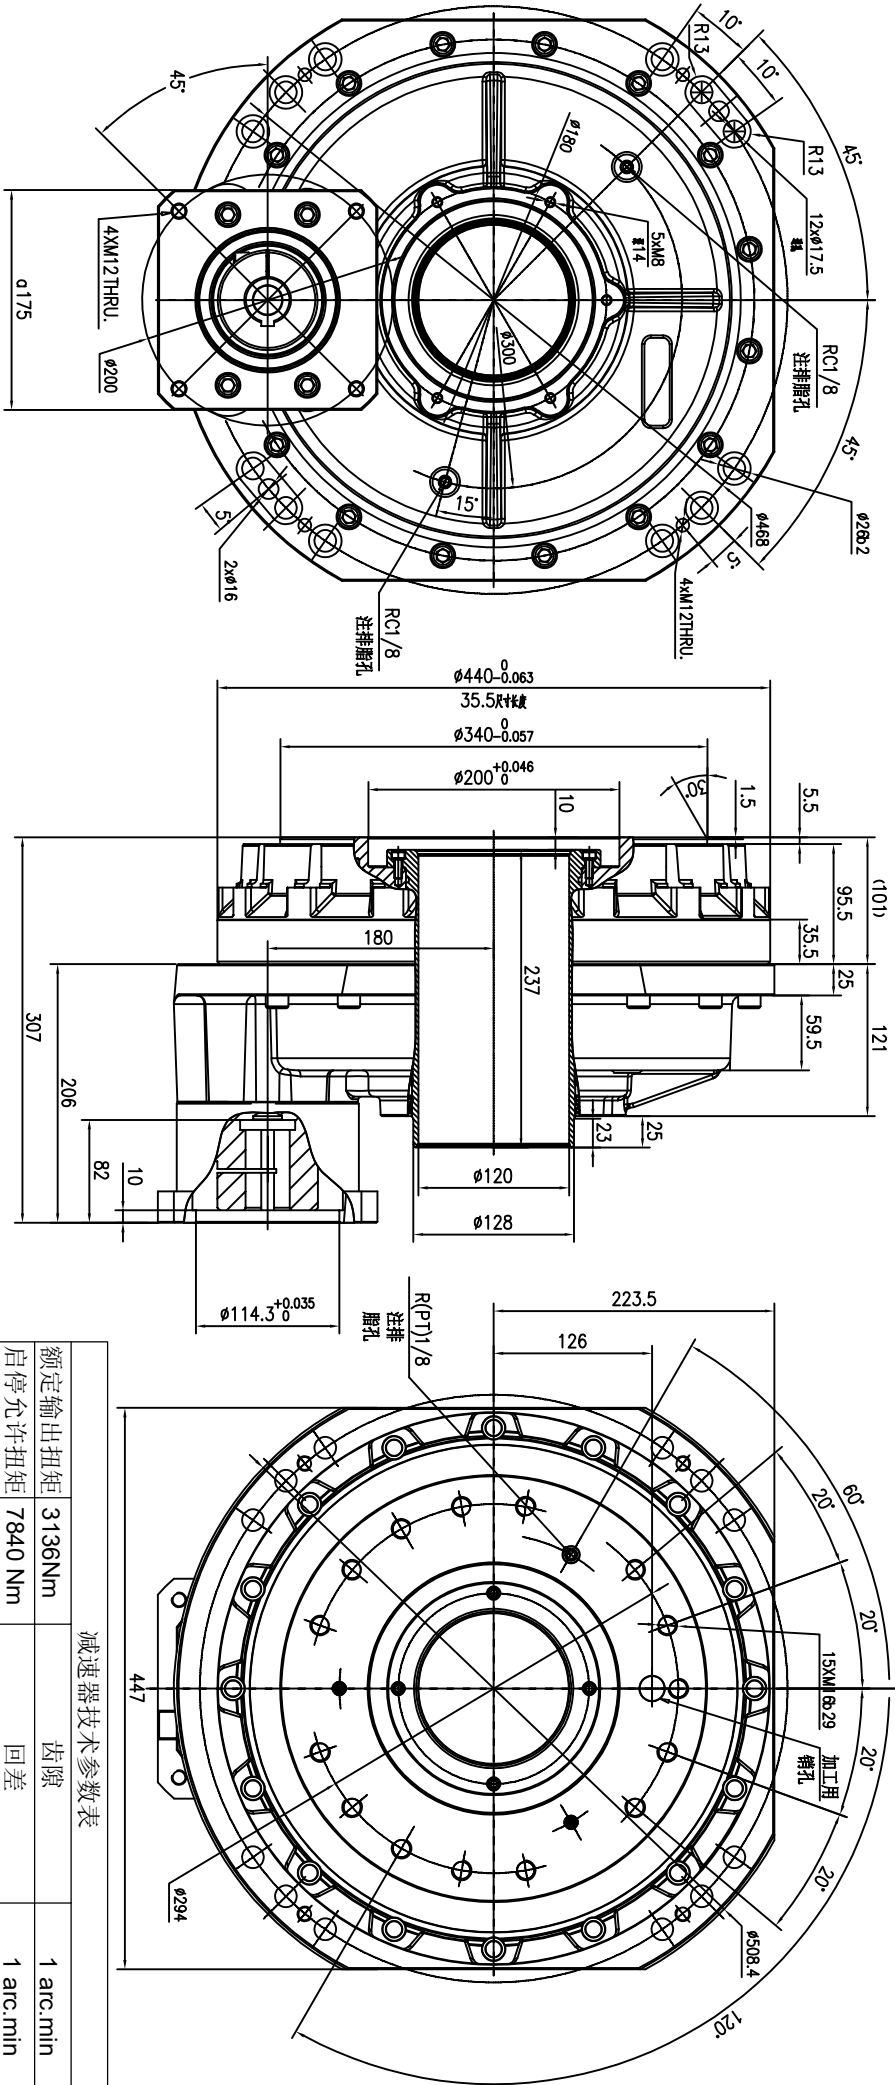


齿轮轴端面

1:3

注释:

1. 机座安装螺钉采用4-M12扭矩129 $\pm$ 6.5N.m;
2. 输出端法兰连接螺钉采用15-M16扭矩319 $\pm$ 15.9N.m;
3. 螺栓应配合弹簧垫圈使用;
4. 润滑脂出厂时已添加, 自行更换请添加 VIGOGREASE REO;
5. 适用电机轴径 ϕ 35, 如需其他轴径, 请与我司联系;
6. 可选速比 249
7. 裸机重114.3Kg

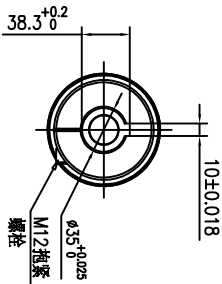

减速器技术参数表

额定输出扭矩		3136Nm	齿隙		1 arc.min
启停允许扭矩		7840 Nm	回差		1 arc.min
瞬时最大扭矩		15680Nm	传动精度		1 arc.min
额定输出转速		15 rpm	弯曲刚度		12740 Nm/arc.min
最大输出转速		25rpm	扭转刚度		1960 Nm/arc.min
速比		可选	输出轴容许弯矩 ①		20580Nm
输入轴直径		φ35	输出轴最大容许轴向力②		29400 N

注: ① ② 不能同时满足, 具体请参考我司样本, 或电话咨询。

未注公差GB/T1804-M					
0.5~6	±0.1				
>6~30	±0.2				
>30~120	±0.3	标记		处数	
>120~400	±0.5	设计		标准	
>400~1000	±0.8	审核		版本	
		工艺		批准	
				日期	
				2024.12.18	
				共1张 第1张	
				S	
				1:1	
				PRV320CF- (i)	
				-φ35J10-82-φ114.3-φ200-M12	



www.cmgmotor.com
PRV320型减速器

CHENGMIN®
广东川铭精工科技有限公司
产品型号: PRV320C

外形尺寸图