


请签字(章)回传
Please sign (seal) to return the call

勾选安装方式



备注/附件登记 底座编号	平台减速比	90	总转动惯量 (kg·m ²)	160.50	勾选速比 <input checked="" type="checkbox"/>							公众号
底座编号	适配电机	伺服电机+行星	分度精度 (arcsec)	±25 (二级减速)	总速比 i	270	360	450	540	630	720	900
型号	适配伺服电机功率 (KW)	2.9/4.4	重复精度 (arcsec)	±5 (0.0013°)	行星型号: TM180-L1-S2-P2-φ35J10-φ114.3-φ200-M12-85							 www.cmgmotor.com
容许盘面转速 (r/min)	<16	旋转台平行度 (mm)	±0.005	标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日			
容许负载扭矩 (N.m)	58292	旋转台同心度 (mm)	±0.01	设计			标准化		选型技术号			
容许倾覆力矩 (N.m)	40804	使用寿命 (h)	20000	校对	W. Y. H	2025/02/22	版本	V1.2	视图方式	重量	比例	
容许轴向载荷-动态 (N)	197600	防护等级	IP54	审核						TDUM-575R-90 (35J10-114.3-200-M12-85)		
容许径向载荷-动态 (N)	113002	重量 (不含电机)	1764kg	工艺			批准			共 1 张 第 1 张	A4	

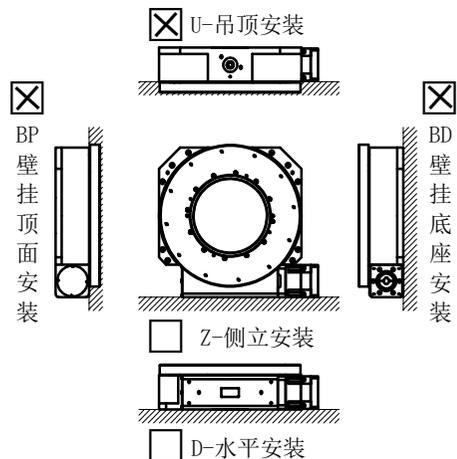

www.cmgmotor.com

广东川铭精工科技有限公司

精密中空旋转分度台

TDUM-575R-90
(35J10-114.3-200-M12-85)