

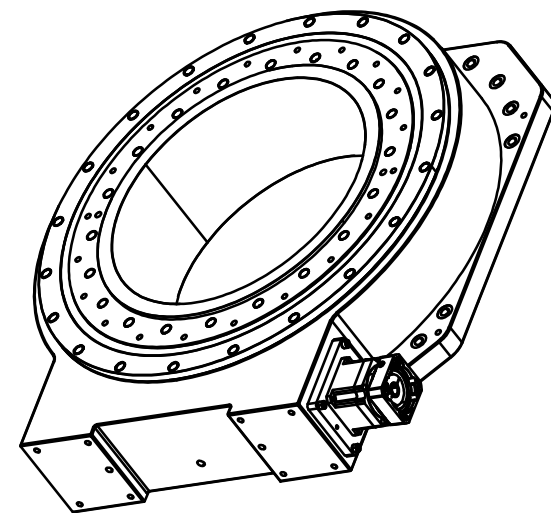


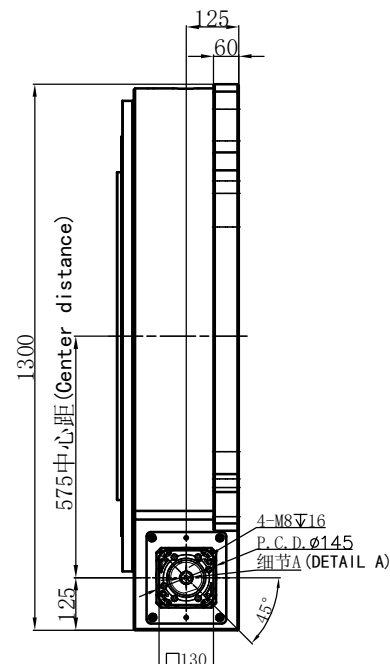

Please confirm the
signature (seal) and return it.

Select the installation method

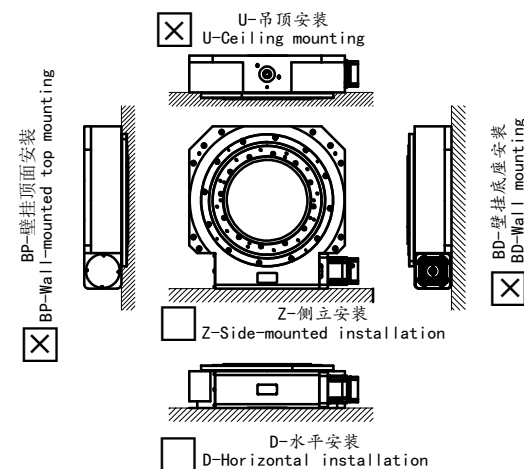

单平台减速比 (i) Single-platform reduction ratio (i)	90	总转动惯量 Total moment of inertia (kg. m ²)	102.54	勾选减速比 ☒ Tick the reduction ratio							
适配电机 Adaptation motor	伺服电机十行星	分度精度 Position accuracy (arcsec)	±25 (Double-Reduction)	总减速比 (i) Total Speed Ratio	270	360	450	540	630	720	900
适配伺服电机功率 (KW) Compatible servo motor power (KW)	1.5/2.0/2.5	重复精度 Repeatability (arcsec)	±5(0.0013°)	行星减速机型号 Planetary Reducer Model	TM142-L1-S2-P2-Φ24J8-Φ110-Φ145-M8-72						
容许盘面转速 (r/min) Allowable disc speed (r/min)	<16	旋转台平行度 Turntable parallelism (mm)	±0.005								
容许负载扭矩 (N.m) Allowable load torque (N.m)	46930	旋转台同心度 Turntable concentricity (mm)	±0.01	设计 devise				标准化 standardization			
容许倾覆力矩 (N.m) Allowable overturning moment (N.m)	32851	使用寿命 Service Life (h)	20000	校对 proofread	W. Y. H	2025/05/20		版本 version	V1.0		
容许轴向载荷-动态 (N) Allowable axial load - dynamic (N)	197600	防护等级 Protection class	IP54	审核 Audit							
容许径向载荷-动态 (N) Allowable radial load - dynamic (N)	113002	产品重量 (不含润滑油) Weight (without oil)	1499.5kg	工艺 craft				批准 approve			



WWW.CMGMOTOR.COM

视图方式
View mode

公众号
Official account



比例 proportion	1:18
------------------	------



广东川铭精工
科技有限公司
CHEEMING.ALL RIGHTS RESERVED

精密中空旋转分度台

THUM-575R-i
(24J8-110-145-M8-72)