

型号: 6IK140GU-C(Y) MF-6GU3-180RT

电机参数

功率:140W

电压: 单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P






频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

減速比:3-180

转速: 8-500r/min

扭矩: 1.99-60N.m

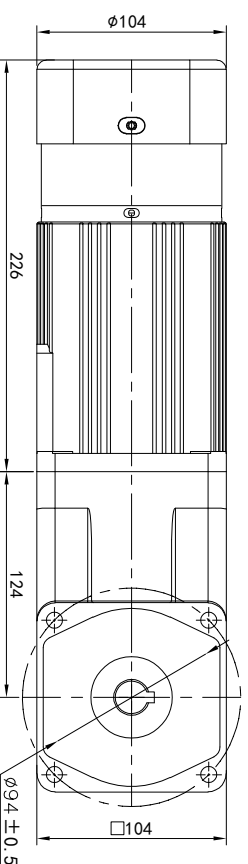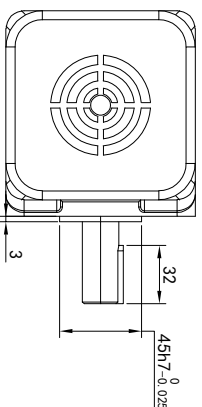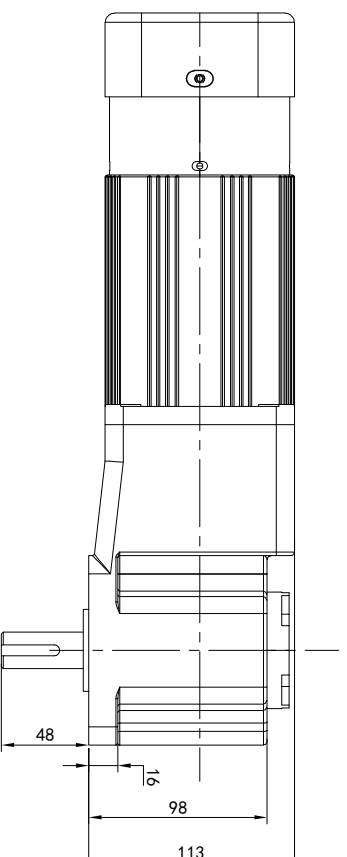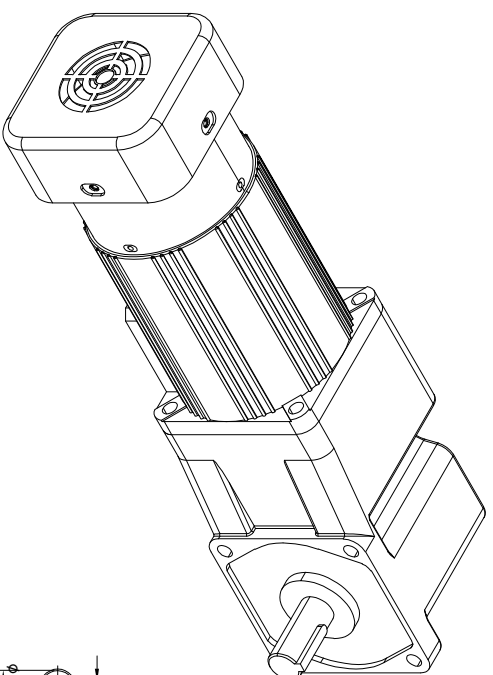

傳圖(章)字號

Please sign (seal) to return the call.


借(通)用件登記

旧底图总号


सुख
लभ
दे
पु

茶字

日期

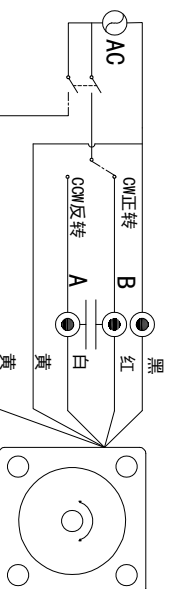

黄线为刹车线, 电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)

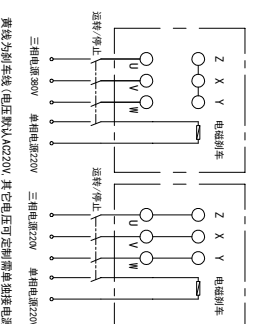

广东川铭精工科技 有限公司										直 角 减 速 机									
 CHUANGMING www.cmgmotor.com																			
视图方式										重量									
比例																			
选型技术号										批准									
公众号										年 月 日									
																			
设计										校对									
处数										W. Y. M									
分区										版本									
更改文件号										V1.0									
签名																			
标记										审核									
工艺																			