

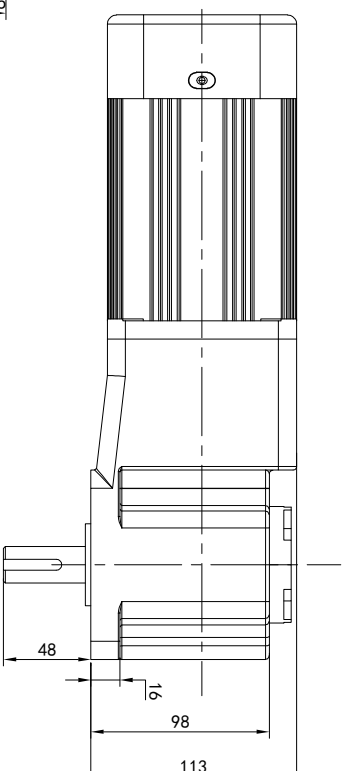

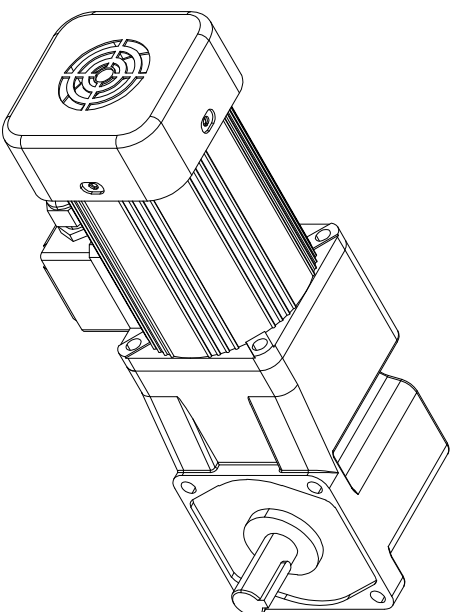


型号: 6IK140RGU-CT-6GU3-180RT

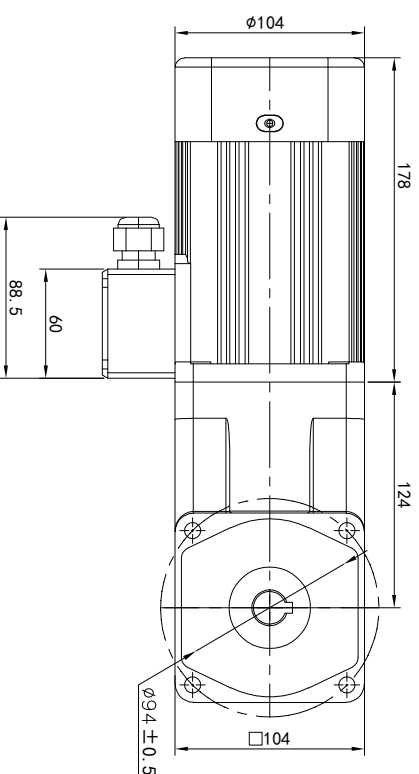

电机参数
功率: 140W
电压: 单相110/220V 4P
频率: 50Hz - 60Hz
减速电机参数
减速比: 3-180
转速: 8-500r/min
扭矩: 1.99-60N.m

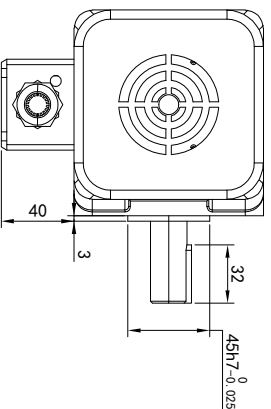

請簽字(章) 圖傳
Please sign (seal) to return the call.

修改/附件登记									
旧版图号									
底图代号									
签字									
日期									
AC A B 黑 红 白 单相马达接线图					L N AC 调速器 调速 S2 副绕组 Z2 副绕组 UZ 主绕组 UV 蓝 黄 白 红 黑 调速电机需配专用调速器，有多款调速器，该接线图仅供参考				