

型号: 6IK180GU-C(Y) MF-6GU3-180RT

电机参数

功率: 180W

电压: 单相110/220V 4P

三相220V/380V 4P






频率: 50Hz - 60Hz

减速机参数

減速比:3-180

转速: 8-500r/min

扭矩: 2.56-60N.m

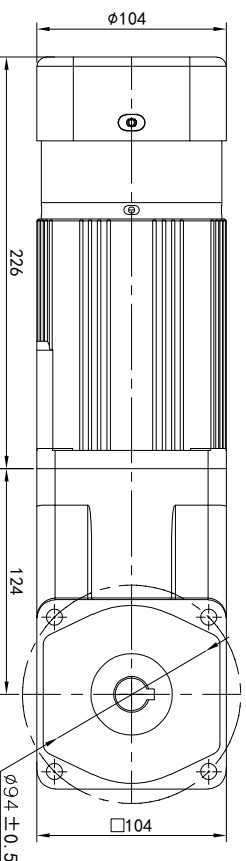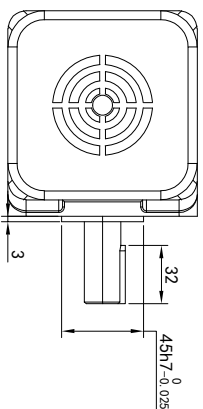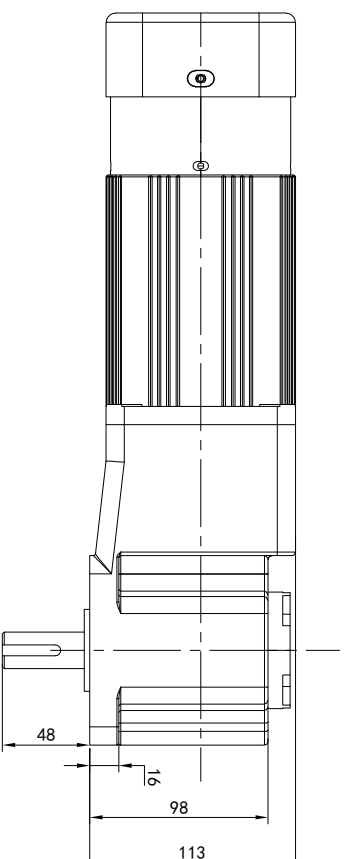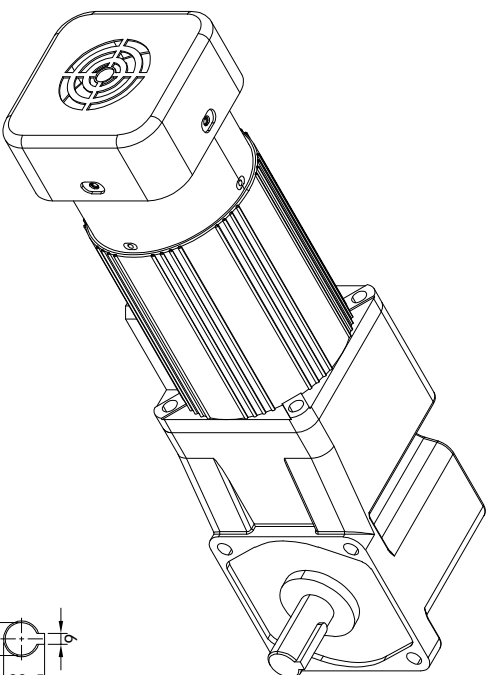

請簽字(章) 圓傳
Please sign (seal) to return the call

集测)附件登记										集测)附件登记									
旧版图号										旧版图号									
底图号										底图号									
日期										日期									
签字										签字									
黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)										黄线为刹车线，电压默认为AC220V/110V(其它电压可定制需单独接电源)									
黄线为刹车线 (电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)										黄线为刹车线 (电压默认为AC220V, 其它电压可定制需单独接电源)									
设计										设计									
校对										校对									
审核										审核									
工艺										工艺									
公众号										公众号									
选型技术号										选型技术号									
视图方式										视图方式									
重量										重量									
比例										比例									
共 1 张 第 1 张										共 1 张 第 1 张									
A4										A4									
61K1803P-C(Y)MF-63LS-180RT										61K1803P-C(Y)MF-63LS-180RT									
直角减速机										直角减速机									
广东川铭精工科技										广东川铭精工科技									
有限公司										有限公司									