

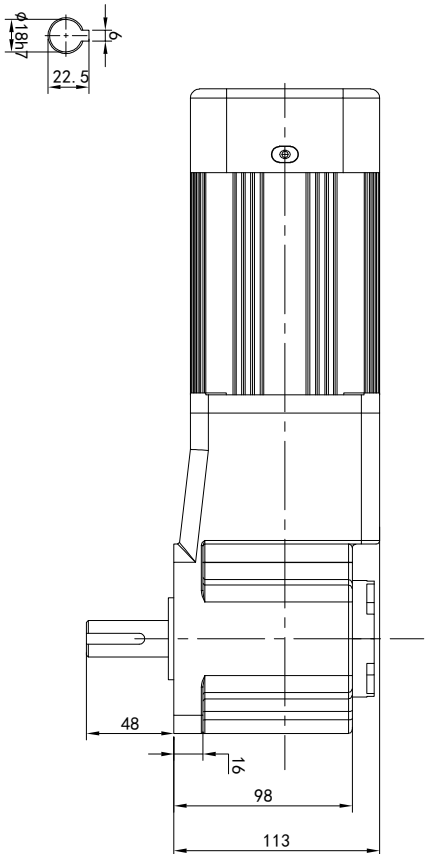
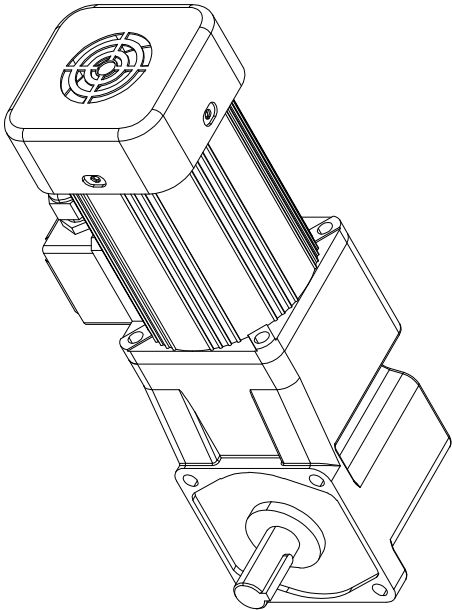



型号: 6IK180GU-C(Y) T-6GU3-180RT

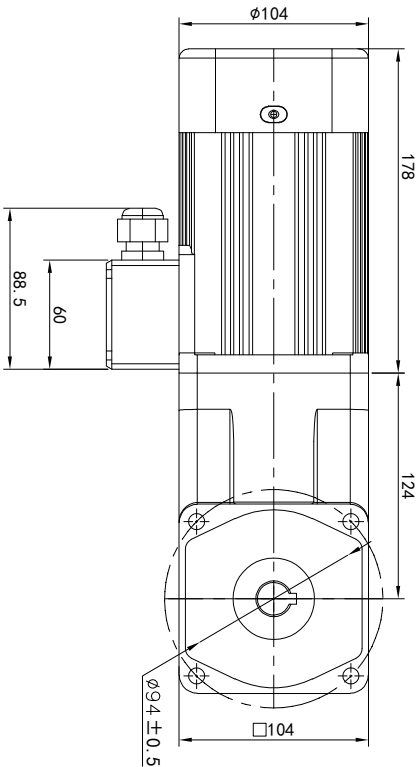


电机参数
功率: 180W
电压: 单相110/220V 4P
三相220V/380V 4P
频率: 50Hz - 60Hz
减速机参数
减速比: 3-180
转速: 8-500r/min
扭矩: 2.56-60N.m

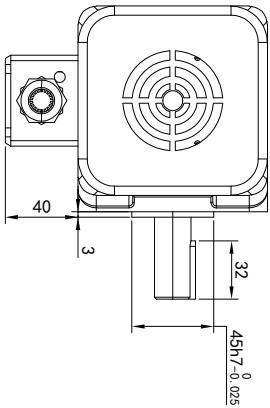

单相马达接线图

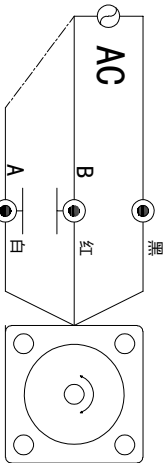

三相马达接线图



公众号



CHIEFTONING
www.cmgnotor.com



广东川铭精工科技
有限公司

直角减速机

视图方式

重量

比例

请签字 (章) 图传
Please sign (seal) to return the call

日期

签字

底图总号

旧底图总号

备注/附件登记

6IK180GU-C(Y) T-6GU3-180RT