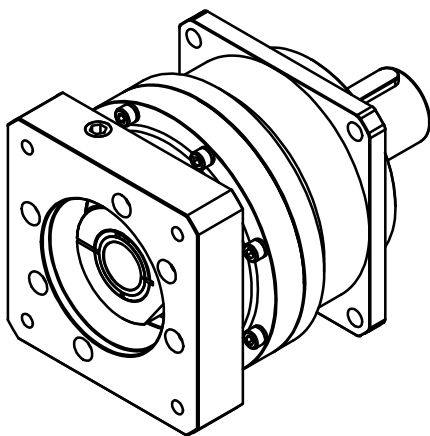
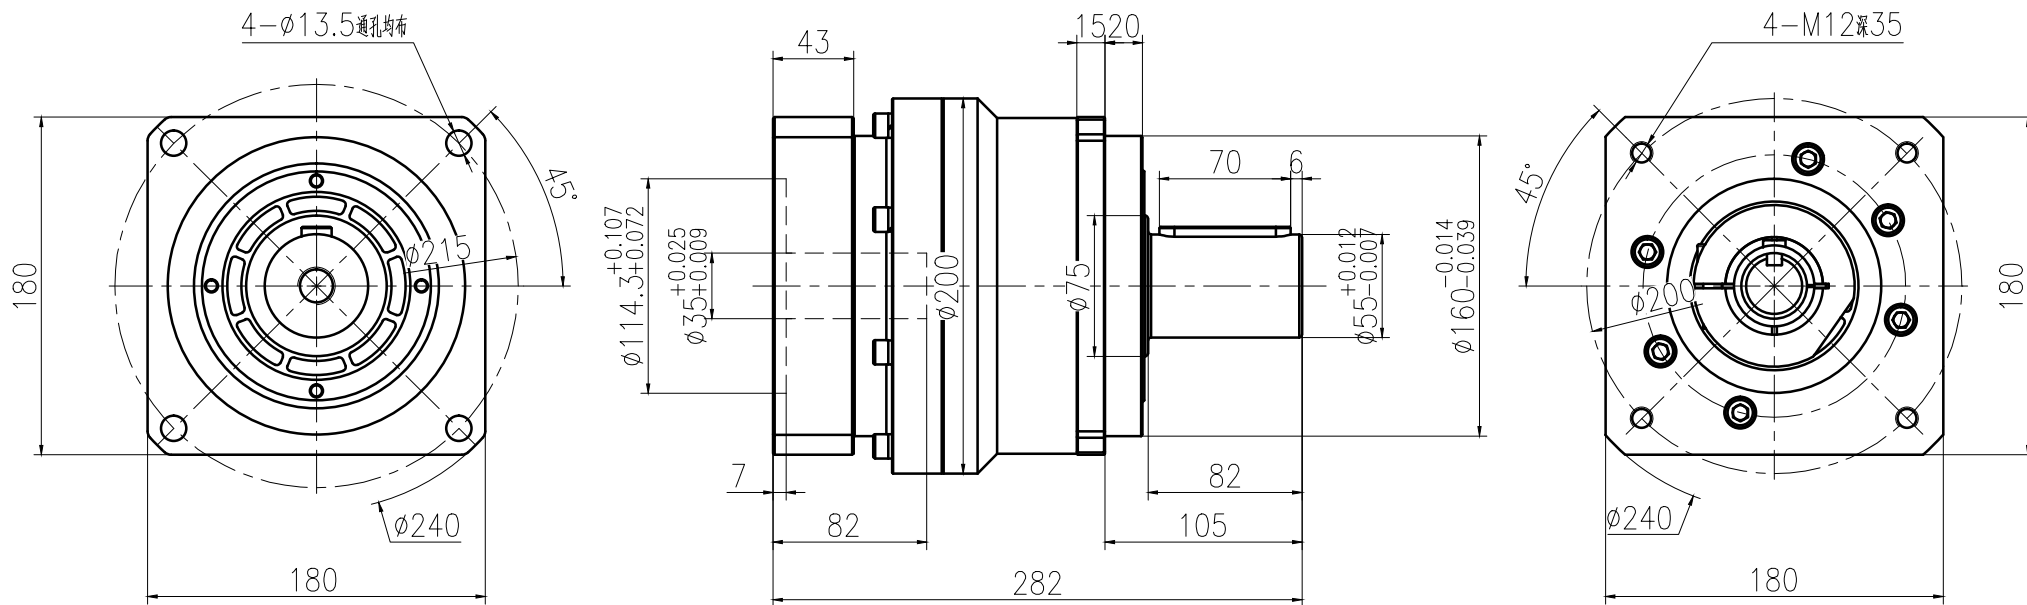


借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比 <i>i</i>	3	4	5	6	7	8	10	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	115							 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司		
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	550	790	910	830	830	830	710	最大轴向力 <i>Fa</i> (N)	5875										
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩							最大径向力 <i>Fr</i> (N)	10900	标记	数量	更改文件号	签字	日期					
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	3000							噪音 <i>L</i> (DB)	≤67	设计		标准化			图样标记			重量	比例
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	15	13	12	11	9	7.5	5.5	使用温度℃	-10~90	校对								1:2	
回程间隙 <i>γ</i> (Arcmin)	≤3							防护等级	IP65	审核		日期			共 页		第 页		