

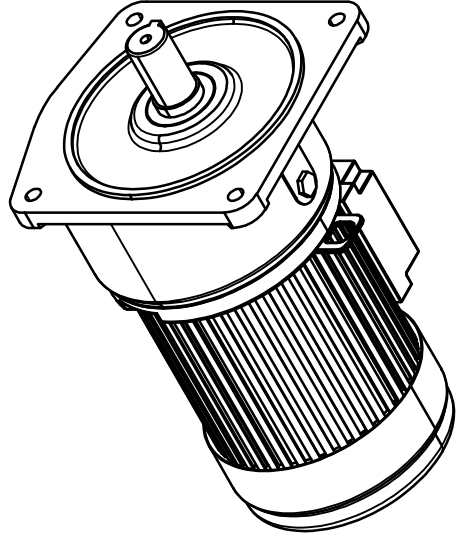

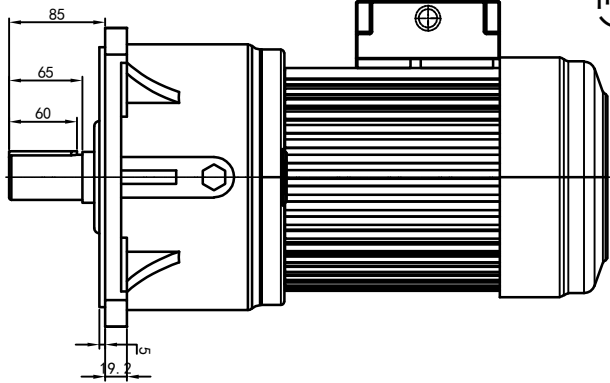
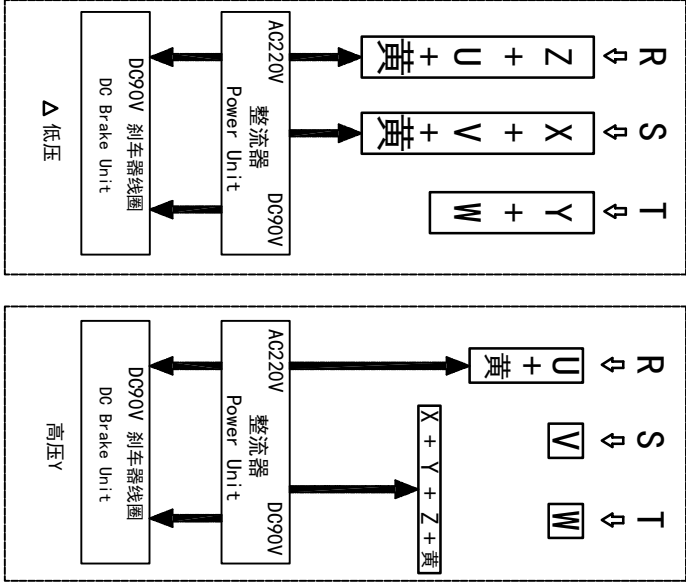
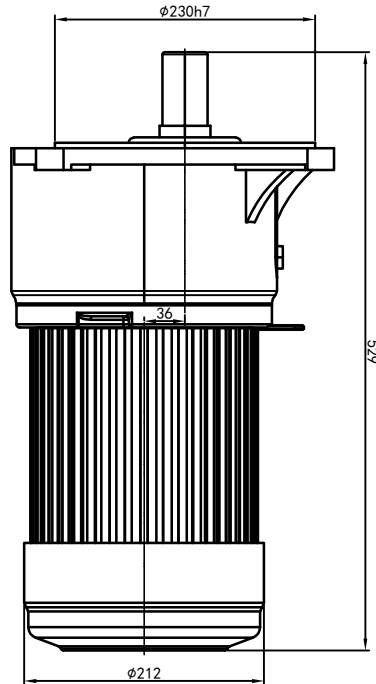


型号: GV-40-2200-i-A-B-G1-LD (缩框型)

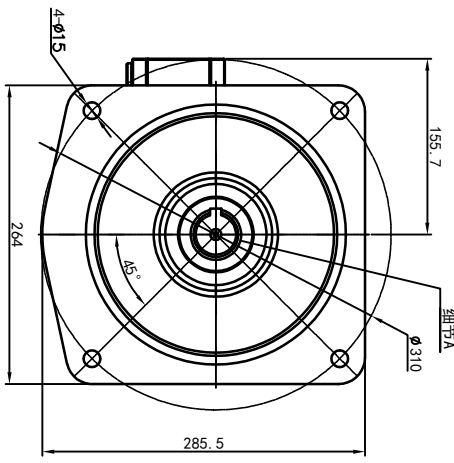

功率: 2.2kw (3HP)
极数: 4P
电压: 3相220V/380V
接法: Δ / Y
频率: 50Hz/60Hz
减速比: 50~80
扭矩: 637.98~1029 Nm



详细规格		接口规格										公众号				 CHESIMING www.cmgmotor.com			广东川铭精工科技有限公司						
规格型号		接口规格										公众号													
详细规格		接线盒方向与入线口方向								臥式-排气孔方向				视图方式		重量		比例							
		G1-左方向		G2-右方向		G3-上方向		G4-下方向		Q1 标准		Q2 轴向上								Q3 倒装		Q4 轴向下			
																									
		UD LT		RD RT		UL TL		UR TR		DL DR		05 右侧								06 左侧		07 标准		08 标准	
																									
材料		UF	LB	RF	RB	TF	TR	DF	DR																
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									
																									