

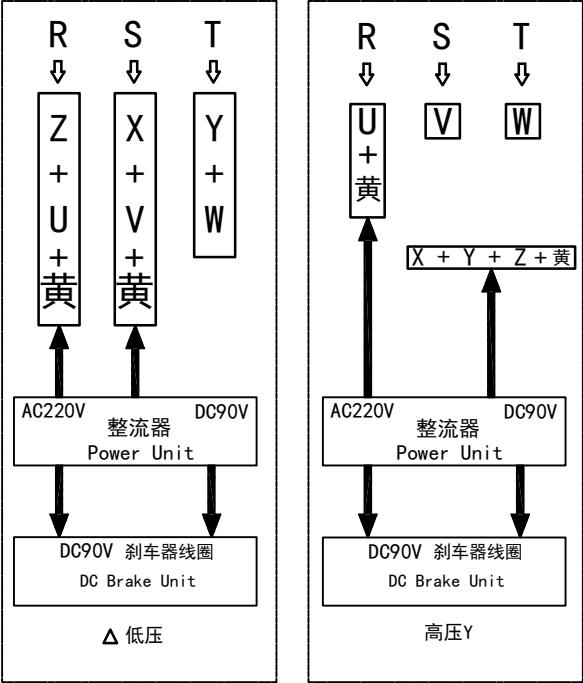
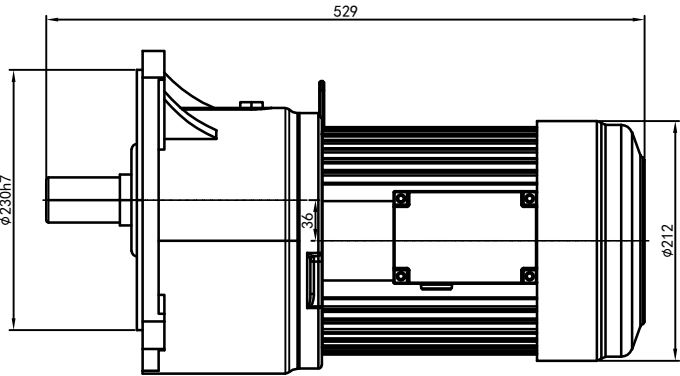
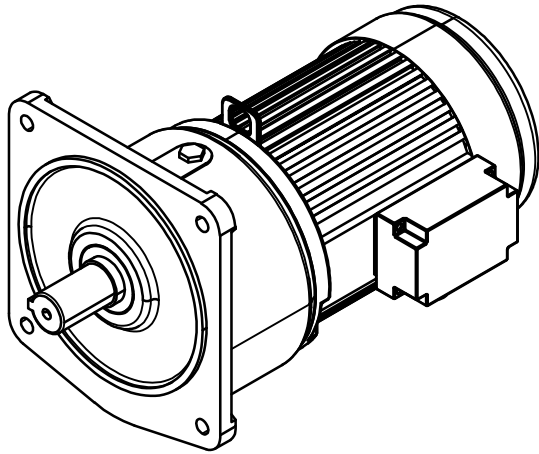



型号:GV-40-2200-i-A-B-G2-RD

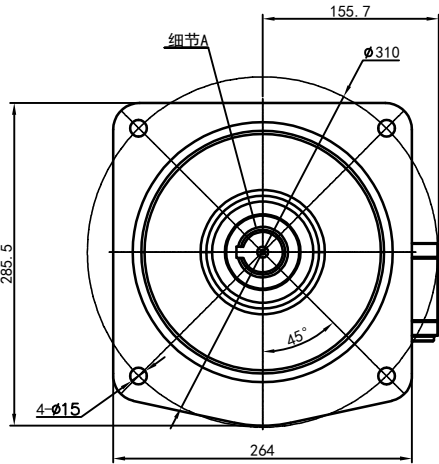

功率:2.2kw (3HP)
极数:4P
电压:3相220V/380V
接法:Δ / Y
频率:50Hz/60Hz
減速比:3~40
扭矩:37.24~509.6 Nm

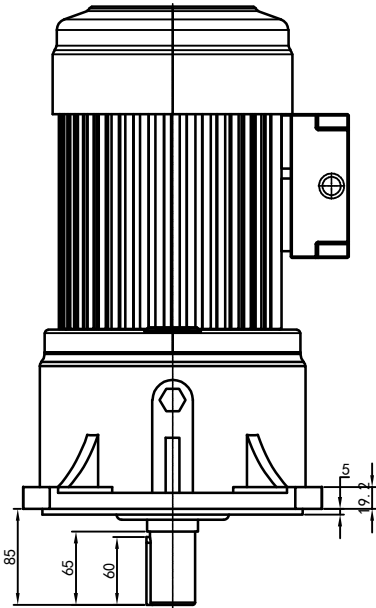

备注/附件登记	接线盒方向与入线口方向								卧式-排气孔方向													公众号		 CHEEMING WWW.CMGmotor.com			广东川铭精工科技有限公司		
底座编号	G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下						标记		处数	分区	更改文件号	签名	年月日	选型技术号								
底座编号																								GV 立式小齿轮马达					
型号	LD LT	RD RT	TL TR	DL DR	Q5 右侧	Q6 左侧	Q7 标准	Q8 标准						设计	M. W. L	2023/9/15	标准化				视图方式		重量				比例		
日期														校对			版本	V1.0						56.80KG	1:7	GV40-2200w-S-B			
	LF LB	RF RB	TF TB	DF DB						审核										共 1 张 第 1 张		A4							
										工艺				批准															