

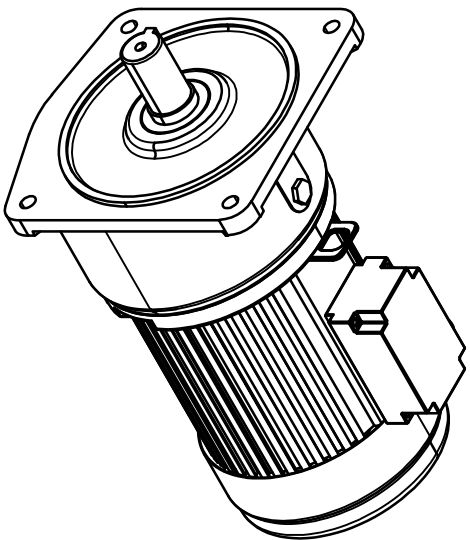

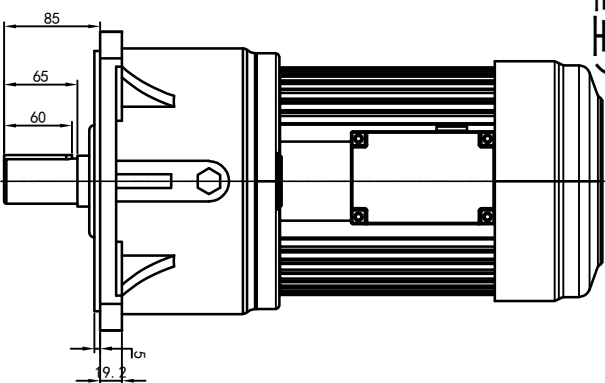
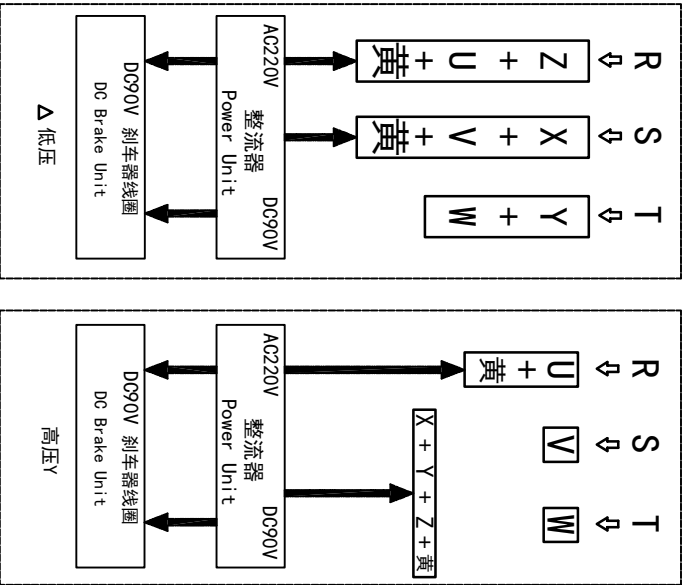


型号: GV-40-2200-i-A-B-G3-TL (缩框型)

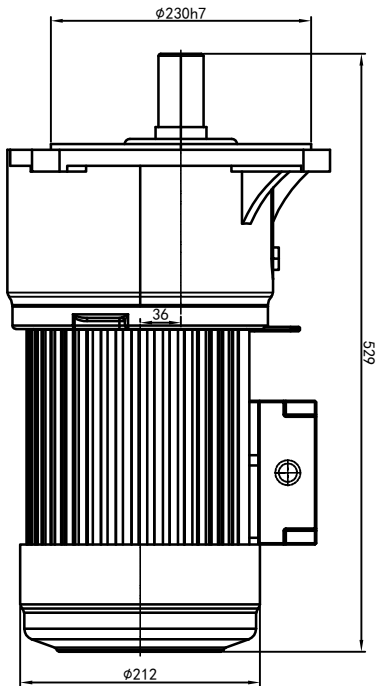

功率: 2.2kw (3HP)
极数: 4P
电压: 3相220V/380V
接法: Δ / Y
频率: 50Hz/60Hz
减速比: 50~80
扭矩: 637.98~1029 Nm

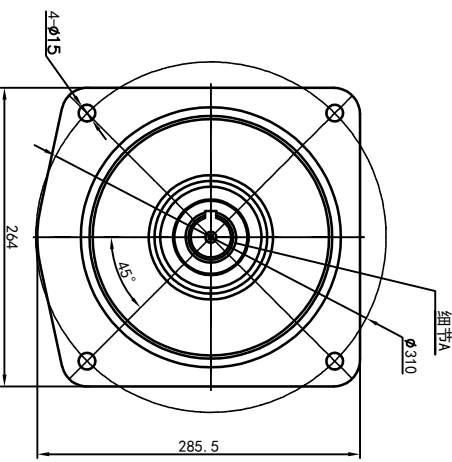

接线盒方向与入线口方向								卧式-排气孔方向				公众号		 CHUANGMING www.cmgmotor.com		GV 立式小齿轮马达	
G1-左方向	G2-右方向	G3-上方向	G4-下方向	Q1 标准	Q2 轴向上	Q3 倒装	Q4 轴向下										
LD	LT	RD	RT	TL	TR	DL	DR										
LF	LB	RF	RB	TF	TB	DF	DB										
设计								W. W. B		2023/11/13		标准		版本		V1.0	
校对																	
审核																	
工艺												批准					
选型技术号																	
视图方式				重量				比例									
				56.80KG				1:7									
共 1 张 第 1 张				A4													
GV40-2200w-B (缩框型)																	